


Planungshinweise

- Einbauhöhe 361 mm, Einbautiefe 400 mm, notwendiges Schrankinnenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Seitenwandstärke des Schrankes 16 mm oder 19 mm.
- Es werden Fronttüren ohne Scharniere und Bohrungen benötigt. Griffanordnung beachten.
- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen und Paneeltüren mit Rahmen ab 40 mm geeignet.
- Beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, Einbautiefe der Spüle und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschrank.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für den Einbau von MOVEX: 100 mm.


Lieferumfang

- Auszugssystem zur Frontanbindung
- Systemabdeckung
- 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer
- 1 x Eimerdeckel 6 l

Details

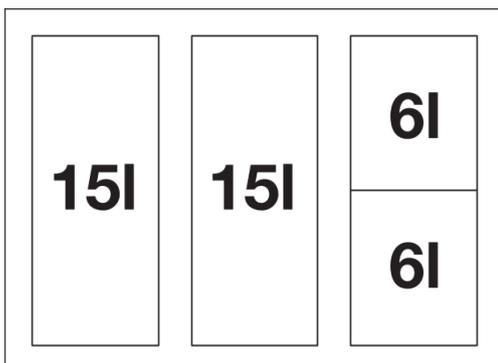

Aufsicht

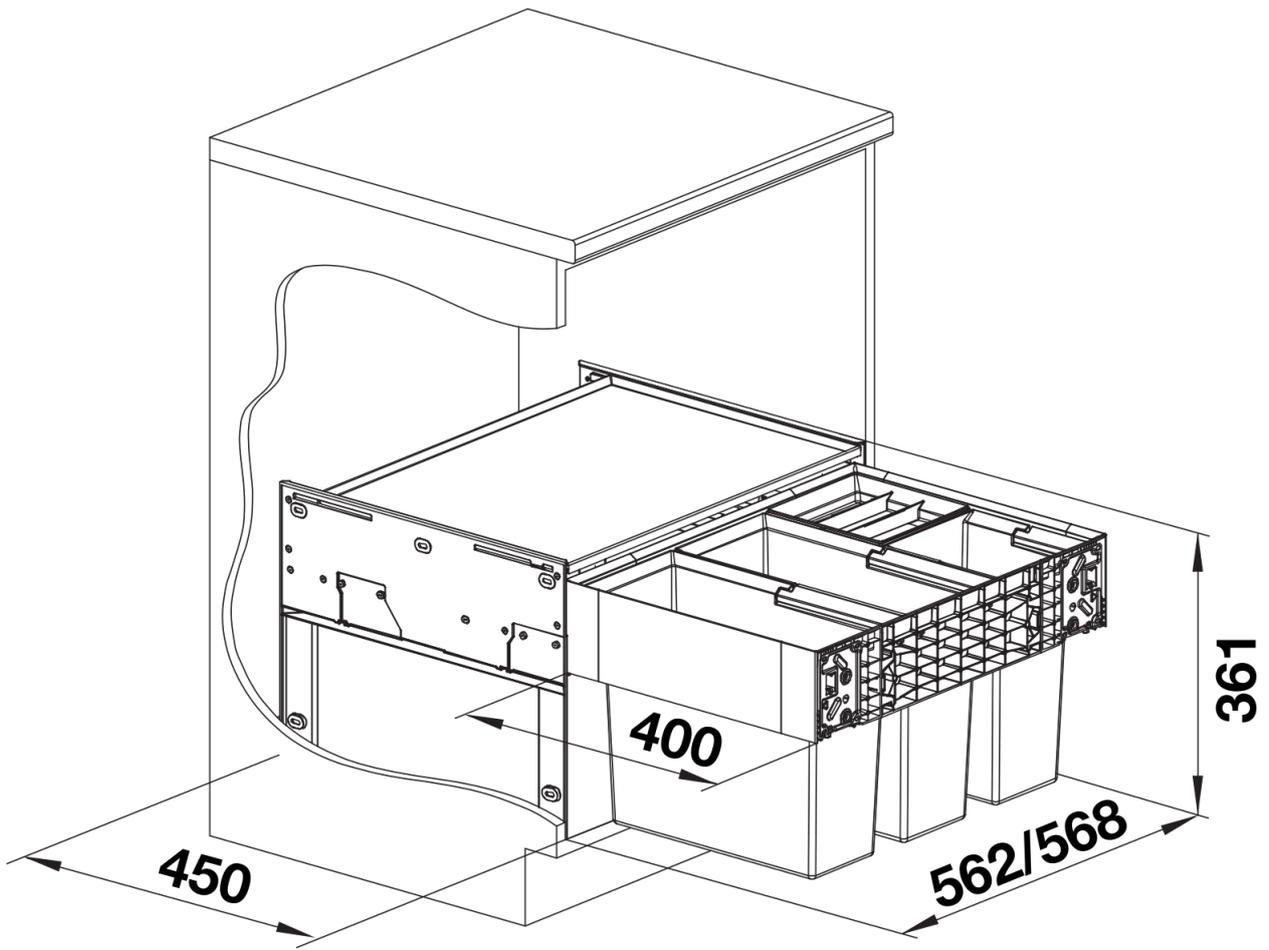

PRODUKT_3D