

Produktdatenblatt SELECT II Compact 60/2

Art. Nr. 526207

Vorteil



- Für den Einbau vor wandseitig installierten Niederdruckboilern, Heißwassersystemen und Filtersystemen
- Effektive Raumnutzung des Unterschranks dank reduzierter Einbautiefe von 320 mm
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren

Planungshinweise

- Einbauhöhe 361 mm, Einbautiefe 320 mm, erforderliches Korpus-Innenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Korpusseitenwandstärke 16 mm oder 19 mm.
- Für Schränke mit 18 mm Seitenwandstärke müssen Distanzplatten 243 513 separat bestellt werden.
- Hierfür sind Fronttüren ohne Scharniere oder Bohrungen erforderlich. Bitte beachten Sie die Griffposition.
- Auch zum Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Kassettentüren mit Rahmen ab 40 mm geeignet.
- Bitte beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Einbautiefe der Spüle und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindesteinbautiefe für BLANCO TAMPERA Hot: 550 mm.
- Minimale empfohlene Sockelhöhe bei MOVEX-Montage: 100 mm.


Lieferumfang

- Auszugssystem zur Frontanbindung
- Systemabdeckung
- 2 x 17 l Eimer

Details



Aufsicht

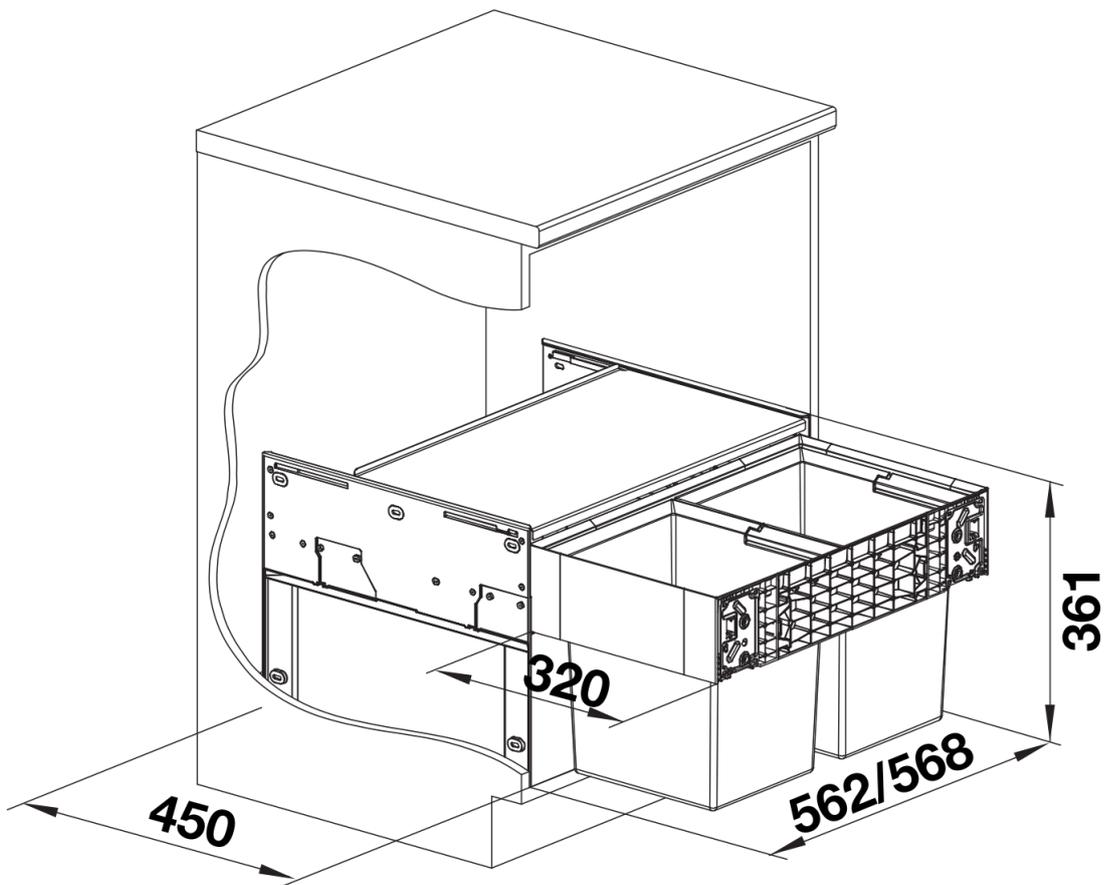

PRODUKT_3D