

Produktdatenblatt BLANCOWEGA-S-F II

Art. Nr. 526418

Vorteil



- Für die Montage vor dem Fenster
- Einhebelarmatur für leichte Bedienung und flexible Küchenplanung
- Herausziehbare Zweistrahlblause für einfaches Wechseln von Perlstrahl auf Brausestrahl
- Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm

Farben



Verfügbare Farben

chrom

galvanisch chrom


Planungshinweise

- *Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm.


Lieferumfang

- Auslauf 180° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 900 mm Länge und 3/8" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- LGA zertifiziert
- DVGW Zertifizierung vorgesehen

Details

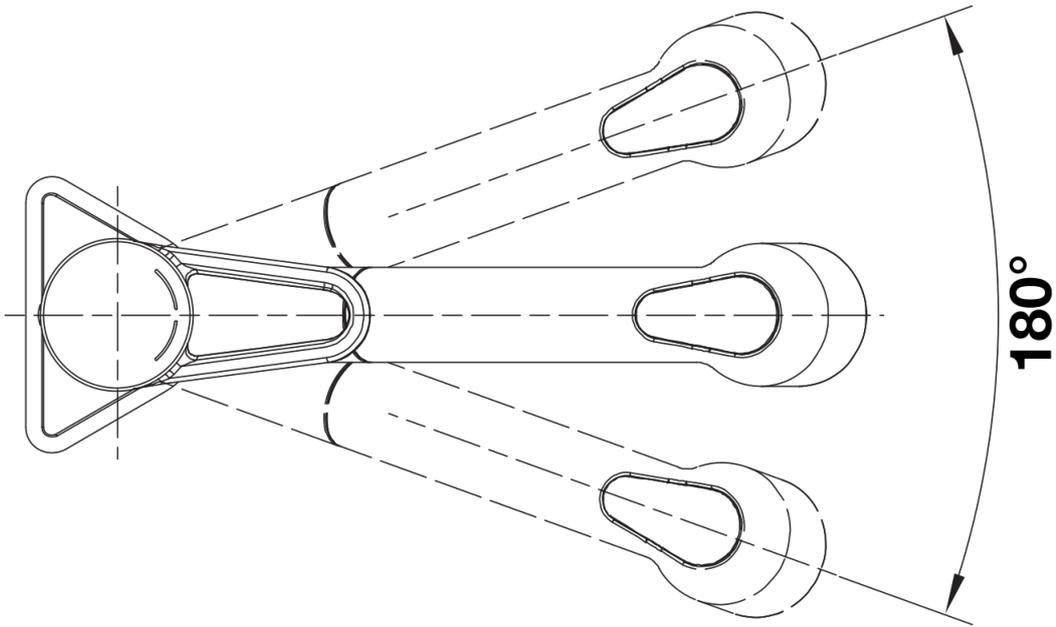

Schwenkbereich

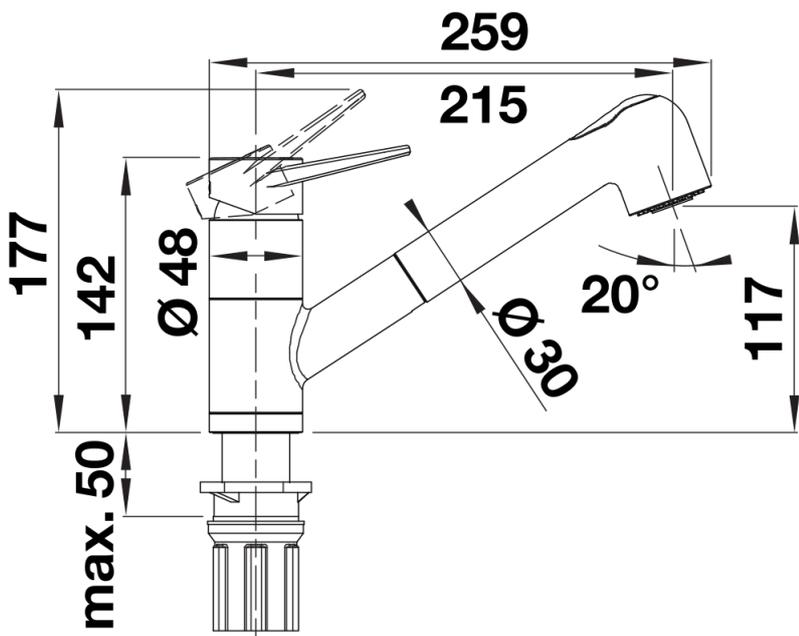

Seitenansicht