

Produktdatenblatt KANO-S-F Vario

Art. Nr. 527970

Vorteil



- Geeignet für den Einbau unter dem Fenster
- Schlanke Armatur in ästhetischem Design
- Ausziehbarer Brauseschlauch mit doppeltem Strahlbild für mehr Reichweite und Komfort
- Besonders geeignet für kompakte Spülen
- Um 120° schwenkbarer Auslauf für mehr Reichweite

Farben



Verfügbare Farben

chrom

galvanisch chrom


Planungshinweise

- Mindestabstand zwischen Spülbecken und Fensterflügel 4,5 cm

Lieferumfang

- 120° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Mit Keramik-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Kunststoff
- Sprühschlauch mit Nylonummantelung
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und $\frac{3}{8}$ " Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717


Details

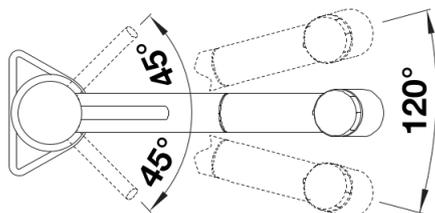

Schwenkbereich



Seitenansicht Hebel 2D

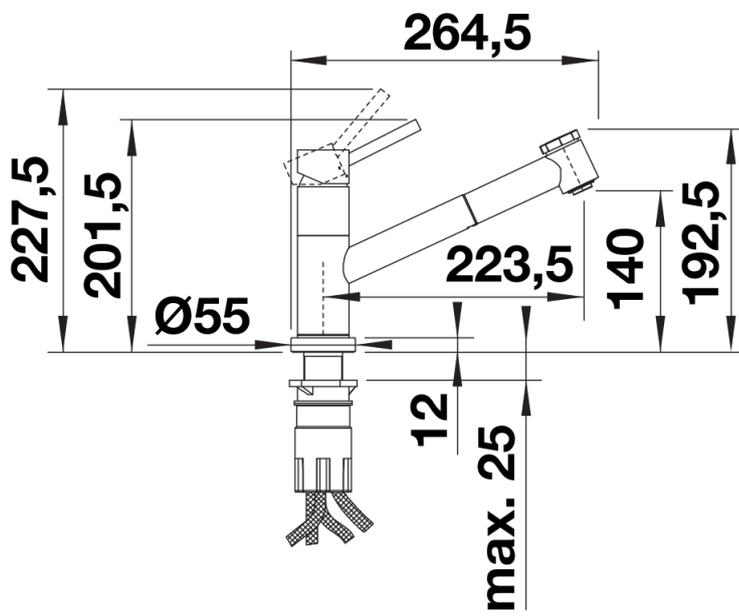

Seitenansicht