

Produktdatenblatt LUNEOO-S

Art. Nr. 527975

Vorteil



- Neuartiges Armaturendesign: Der bewegliche Sprühkopf ist an einer schlanken Säule befestigt. Die Wassermenge und -temperatur werden über ein separates Bedienfeld ausgewählt.
- Der Brausekopf ermöglicht einen unbegrenzten Aktionsradius, da der Schlauch eine Länge von 47 cm hat.
- Der Doppelbrausekopf kann zwischen laminarem Strahl und kräftigem Brausestrahl umgeschaltet werden und ist mit einer Magnethalterung sicher befestigt.
- Das Bedienfeld kann flexibel platziert werden, z. B. für Links- oder Rechtshänder, hinter oder neben oder vor der Spüle, und sogar die Installation in der Schrankfront ist möglich.
- Einfach zu bedienen, auch mit nassen Fingerspitzen: Berühren zum Ein-/Ausschalten, eine Drehung für die Menge und eine weitere Drehung für die Temperatur.
- Für alle Arbeitsplattenmaterialien, idealerweise mit einer Tiefe von mehr als 65 cm.
- Perfekt für Kücheninseln. Für die Installation unter Hängeschränken sollte zwischen der Arbeitsplatte und der Unterseite der Hängeschränke ein Abstand von ca. 60 cm vorhanden sein. Geeignet für jeden Standard-Wasser- und Stromanschluss. Mit Universalnetzteil für 100–240 V und alle Steckertypen.
- Jedes LUNEOO wird mit zwei verschiedenen Grundplatten für die Fernbedienung geliefert. Eine mit zusätzlicher Bohrung für eine BLANCO-Ablauffernbedienung und eine ohne.
- Wir empfehlen BLANCO PushControl. Erhältlich in gebürstetem Edelstahl, Satin Gold, Satin Platin, Satin Dark Steel und Schwarz Matt. Und das Beste daran: Sie können Ablauffurnituren (z. B. Überlaufkappe) und Seifenspender in derselben Farbe für Ihre BLANCO Spüle erhalten. Unsere Spüle OOVALON wird mit einem farblich passenden Oberrost geliefert.
- Sie bietet höchste Sicherheits- und Trinkqualitätsstandards und ist von den weltweit wichtigsten Behörden (u. a. ACS, CE, DVGW) zertifiziert.

Farben



PVD satin dark steel

Verfügbare Farben

satin dark steel

satin platinum

satin gold


Planungshinweise

- Nicht geeignet für die Montage auf Spülen und Becken mit Armaturenbank. Die Armatur kann auf einer Standardarbeitsplattentiefe von 650 mm installiert werden, empfohlen wird jedoch eine Arbeitsplattentiefe von 700 mm. Bitte beachten Sie die Installationsanleitung für die Ausschnitte von Steuerung und Armatur, da diese nicht auf einer Linie liegen.


Lieferumfang

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- 1–2 Bohrungen Ø 35 mm und Bohrungen Ø 55 mm für Armatur und Bedienung erforderlich
- Schnelle und einfache professionelle Installation mit BLANCOLock
- Vorbereitet für Anschluss von 100 V bis 240 V mit Netzteil
- Notstromversorgung durch Batterien, Batterien im Lieferumfang enthalten
- Mit elektronischer Steuerung und Ventilbox
- Klarstrahl-Strahlregler
- Auslauf aus Metall
- Ausziehbare Zweistrahlbrause
- Mit Nylon ummantelter Brauseschlauch
- Flexible Anschlussleitungen, 700 mm lang, $\frac{3}{8}$ " Mutter
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717



Details

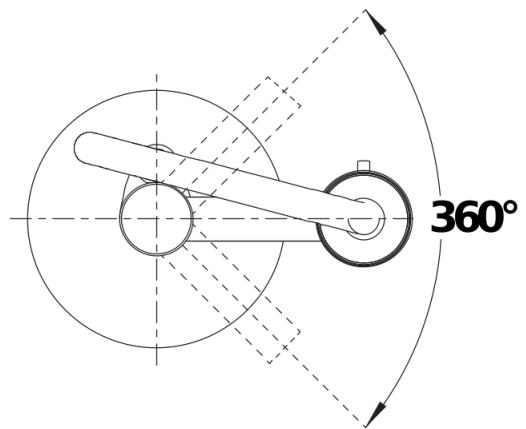

Schwenkbereich

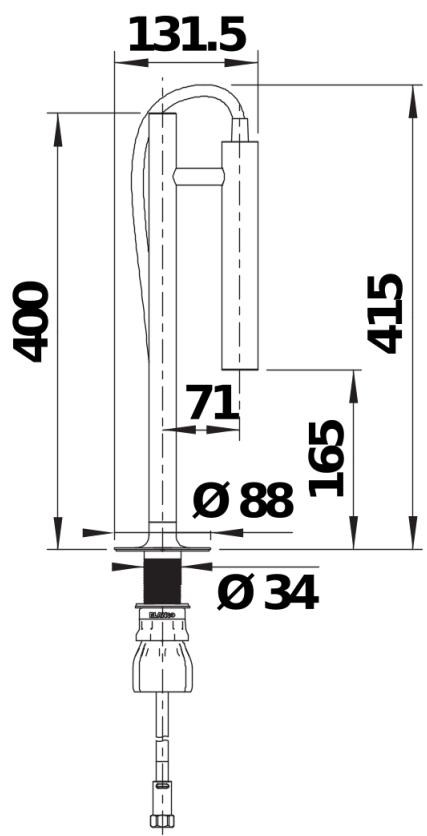

Seitenansicht Hebel 2D

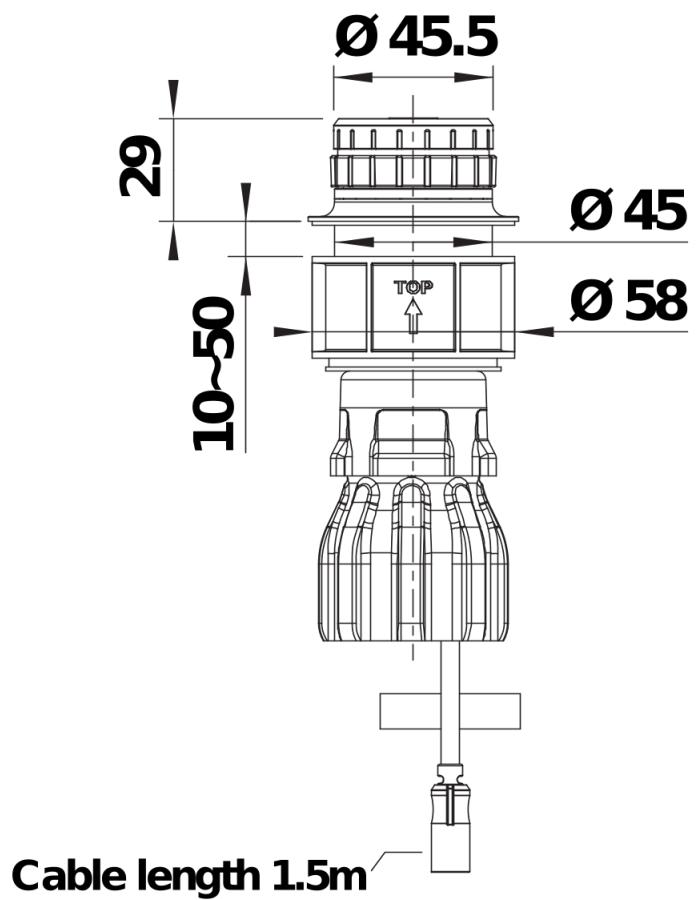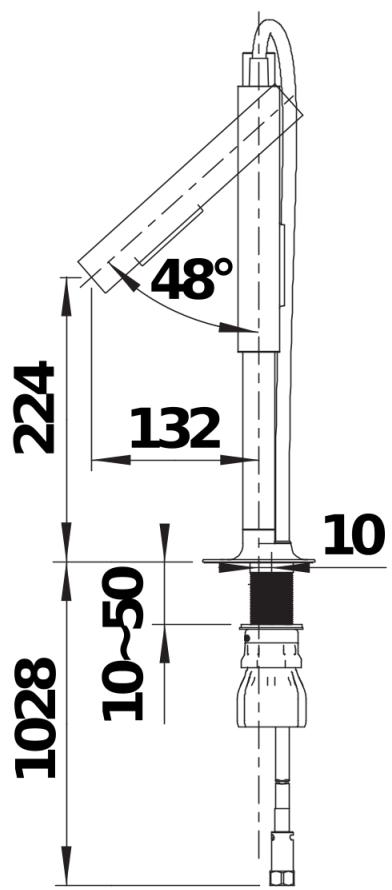

Seitenansicht