

Produktdatenblatt FLEXON II XL 60/3

Art. Nr. 521473

Vorteil



- Große Modellvielfalt für alle Standard-Spülenschränke mit einem Auszug
- Vielfältige Möglichkeiten der Abfalltrennung und Aufbewahrung durch flexible Behälterkombinationen
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Die mitgelieferte ausziehbare Systemabdeckung kann als praktische Ablagefläche genutzt werden
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind dank der großzügigen und glatten Oberflächen leicht zu reinigen
- Optionales Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung


Planungshinweise

- Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich.
• Einbauhöhe 355 mm über dem Schubladenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Schubladeninnenmaß).
• Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden.
• Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet.
• Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
• Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.


Lieferumfang

- System zum Einbau in Schubladen
- Systemabdeckung
- 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer
- 1 x Eimerdeckel 8 l

Details

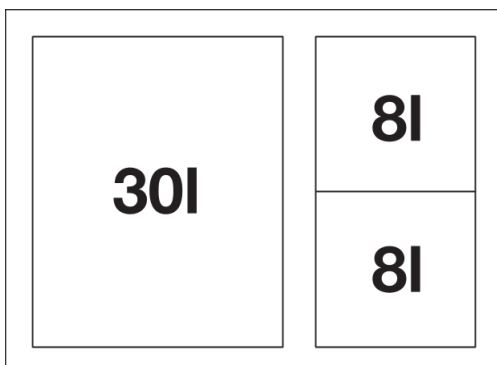

Aufsicht

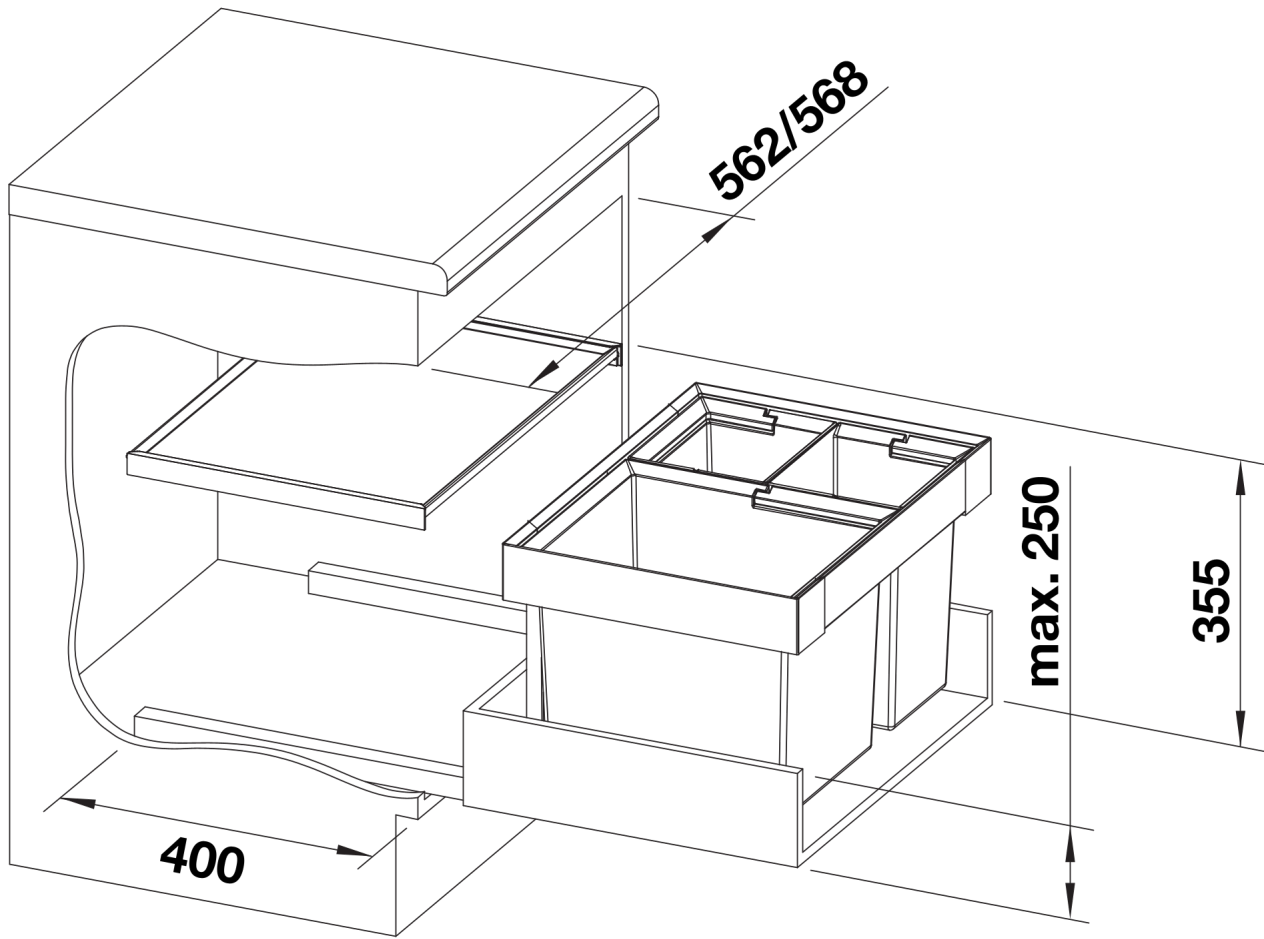

PRODUKT_3D