

Produktdatenblatt DARAS-F

Art. Nr. 521751

Vorteil



- Für die Montage vor dem Fenster
- Einfache Bedienung: senkrecht hochheben und zur Seite legen
- Einsteigermodell
- Für kleine Spülen geeignet
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 3 cm

Farben



Verfügbare Farben
chrom

galvanisch chrom


Planungshinweise

- *Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 3 cm.


Lieferumfang

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und $\frac{3}{8}$ "-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

Details

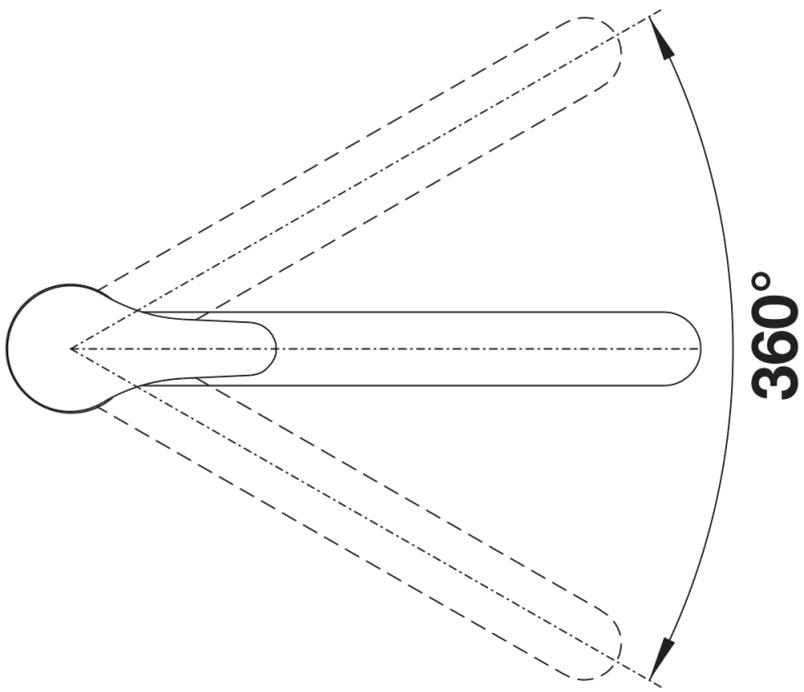

Schwenkbereich

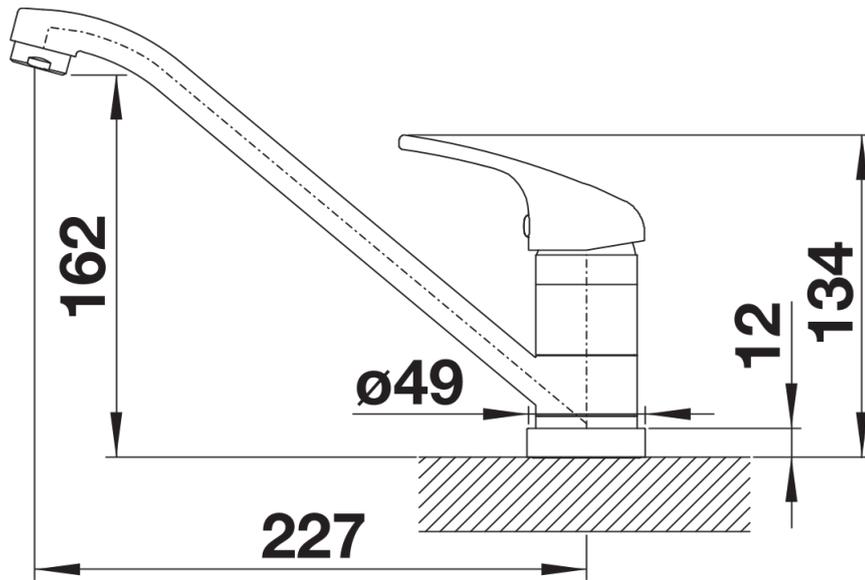

Seitenansicht