

Fiche technique CLARON 340-U Durinox

Référence de l'article 523384

Avantage



- Une conception à angles de seulement 10 mm
- Aspect velours mat et structure de surface homogène, agréablement chaude au toucher
- Très résistant aux rayures
- Équipé du trop-plein masqué C-overflow en Durinox
- Système d'évacuation InFino - élégamment intégré et extrêmement facile à entretenir
- Utilisation optimale du volume du bac grâce au bac extra profond et le rayon le plus petit possible


Informations de planification

- Note: Egalement disponible en version affleurante||Remarque technique: les rebords de soutien des cuves à sous encastrer ne sont pas fermés dans les coins.||||* Remarque: Il faut prévoir un set d'extension lors de la pose des modèles à sous encastrer ne comportant pas de plage de montage pour robinetterie lorsqu'ils sont combinés avec une tirette de vidage.||A prévoir: 232 459||Pour l'installation d'un mitigeur, commande de vidange ou distributeur de détergent directement sur un plan de travail en stratifié, un joint de protection flexible étanche est à prévoir: n° d'art. 120 055.

Ce qui est inclus

- Système d'écoulement* compact à encombrement réduit
- crépine 3 ½" InFino
- set de fixation

Détails

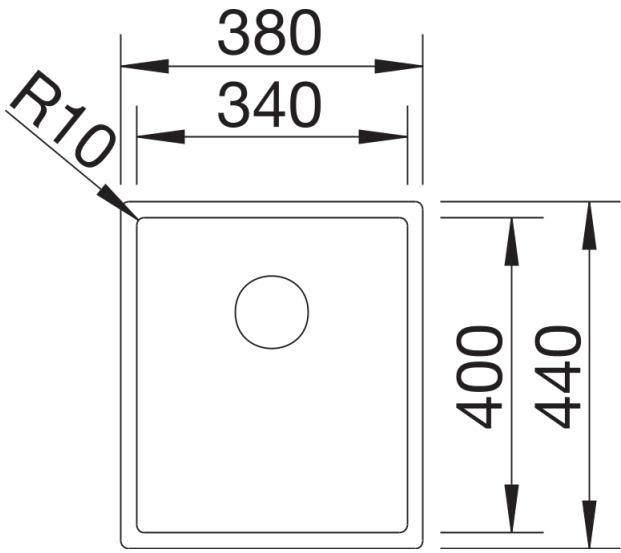

Vue de dessus