

Fiche technique CATRIS-S Flexo

Référence de l'article 525791

Avantage



- Lignes classiques avec aspect et caractéristiques semi-professionnelles
- Grande liberté de mouvement grâce à la douchette flexible noire
- Deux types de jets avec interruption de flux intégrée et transition facile d'un jet aéré à un jet de rinçage puissant
- Support magnétique précis pour un rangement aisé de la douchette
- Faible hauteur, particulièrement pratique en combinaison avec des armoires suspendues
- Également disponible en PVD Steel et avec une finition noire mate

Coloris




Coloris disponibles
chromé

galvanique chromé



Ce qui est inclus

- Bec orientable 360° pour une grande portée
- Trou de robinetterie Ø 35 mm requis
- Cartouche avec disques céramiques
- Douchette en plastique
- Flexible noir en silicone
- Tuyaux de raccordement flexibles, 450 mm de long et écrou de $\frac{3}{8}$ " pour une installation particulièrement facile et sûre
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement l'entartrage
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de l'encastrement dans les éviers en acier inoxydable
- Équipé de série d'un clapet anti-retour qui le protège contre les reflux, conformément à la norme EN 1717
- Certificat LGA
- Certificat DVGW

Détails

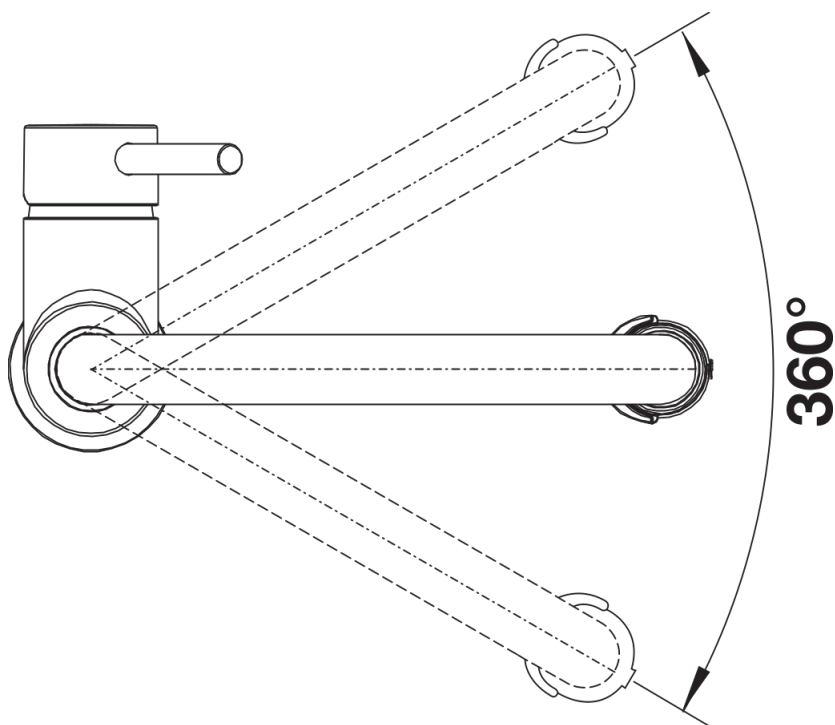

Plage de pivotement

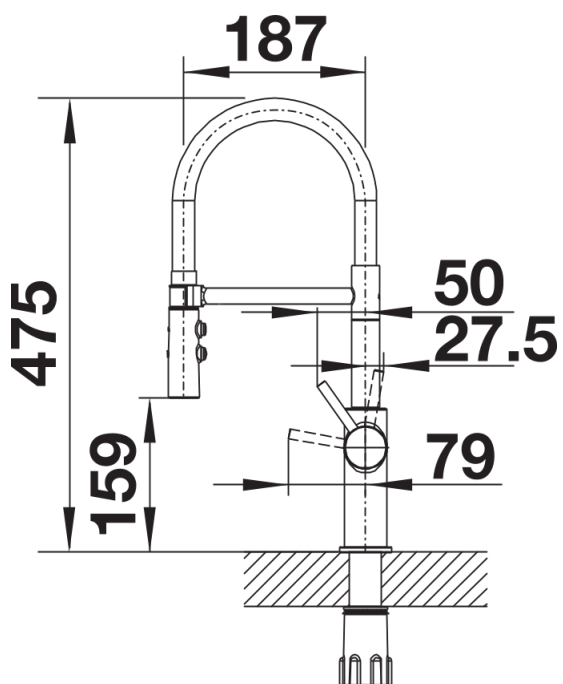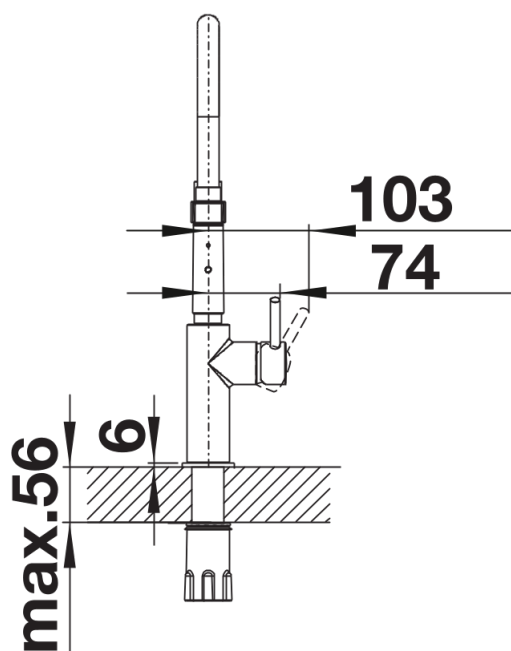

Vue latérale