

Fiche technique SELECT II Compact 60/2

Référence de l'article 526207

Avantage



- Convient pour le cas d'une installation avec un boîtier basse pression, un chauffe-eau ou un système de filtration
- Exploitation de l'espace du meuble sous-évier grâce à une profondeur d'encastrement de seulement 320 mm
- Design moderne avec de l'aluminium de haute qualité
- Toutes les pièces sont faciles à nettoyer grâce aux grandes surfaces lisses
- Montage facile sans mesure, marquage ou préperçage

Informations de planification

- Hauteur d'installation 361 mm, profondeur d'installation 320 mm, nécessite un meuble sous-évier pour rails coulissants 450 mm, épaisseur de la joue latérale 16 mm ou 19 mm.
- Pour les armoires avec une joue latérale de 18 mm, commander les entretoises sous le numéro d'article n° 243 513.
- Portes avant sans charnières ni perçages requises. Tenir compte de la position de la poignée.
- Convient aussi pour le montage dans des meubles sous-évier munis de portes à cassettes avec un cadre de 40 mm.
- Lors de l'élaboration du projet, tenez compte de la hauteur d'installation du système de déchets, de la hauteur de la base du tiroir, de la profondeur d'encastrement de l'évier et des dimensions minimales du meuble sous-évier en résultant.
- Profondeur d'installation minimum pour BLANCO TAMPERA Hot : 550 mm.
- Hauteur minimale de plinthe recommandée pour l'installation de MOVEX : 100 mm.

Ce qui est inclus


- système de coulisse pour fixation sur la façade
- capot du système
- 2 x 17 l seau

Détails

17l

17l

Vue de dessus

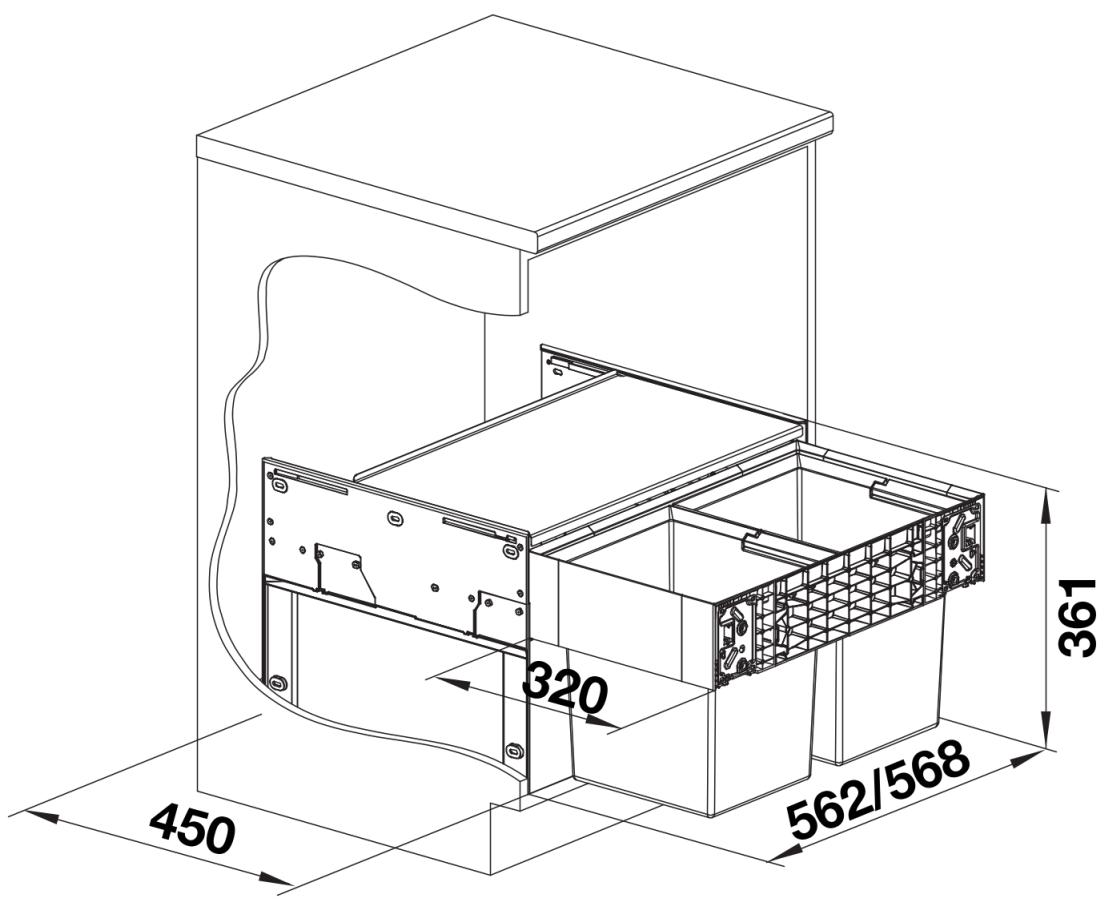

PRODUKT_3D