

## Fiche technique LANORA-S-F

Référence de l'article 526180

### Avantage

---



- À installer sous une fenêtre
- Design haut de gamme en inox massif brossé
- Des lignes épurées pour des cuisines modernes
- bec haut pour remplir facilement casseroles et vases
- Peut être installé contre un mur grâce à son levier de commande vertical en position neutre, pour une grande liberté de mouvement
- Économies d'énergie: levier de commande par défaut en mode «démarrage à froid»
- Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 4,5 cm

### Coloris

---



Coloris disponibles  
acier inoxydable brossé

massif acier inoxydable brossé

## Informations de planification

---

- Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 4,5 cm.


## Ce qui est inclus

---


- Bec orientable à 190° pour une grande portée
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Avec cartouche à disque céramique
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Flexible de douchette en métal
- Flexible de douchette gainé nylon
- Poids du tuyau pour une rétraction souple
- Tuyaux de raccordement flexibles, 950 mm de long et écrou  $\frac{3}{8}$ "
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement sur les éviers en inox
- Équipé de série d'un clapet anti-retour, qui le protège contre les reflux conformément à la norme EN 1717


## Détails

---

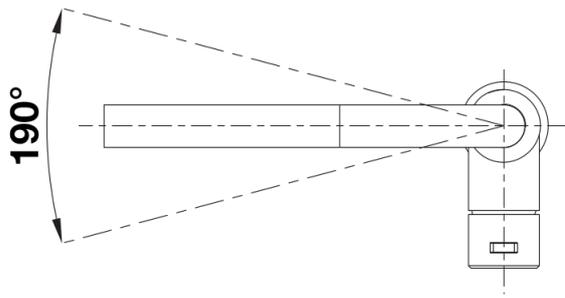

Plage de pivotement



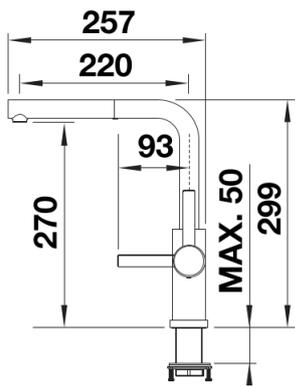

Vue latérale