

## Fiche technique LINUS-S

Référence de l'article 526242

### Avantage

---



- Douchette extractible
- Bec haut pour remplissage facile de pots et de vases
- Design minimaliste

### Coloris

---



Coloris disponibles  
PVD Steel

PVD PVD Steel

## Informations de planification

---

- Un régulateur de débit doit être fourni pour la protection du chauffe-eau lors de l'installation BP.


## Ce qui est inclus

---



- Bec orientable 140°
- Perçage de Ø 35 mm requis
- Disques céramiques
- Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de longueur avec écrou de 3/8" pour un montage particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement l'entartrage
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, qui le protège contre les reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
- Certificat LGA
- Certificat DVGW

## Détails

---

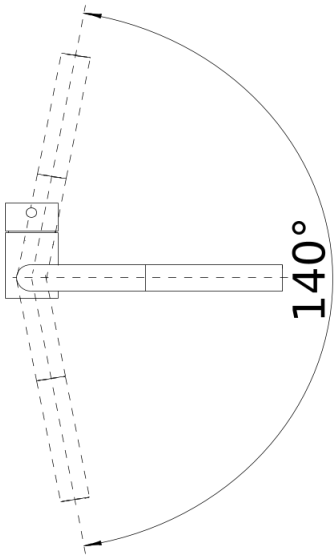

Plage de pivotement

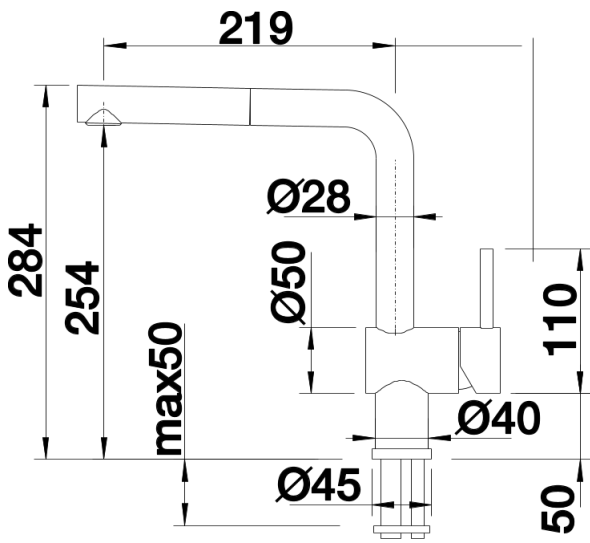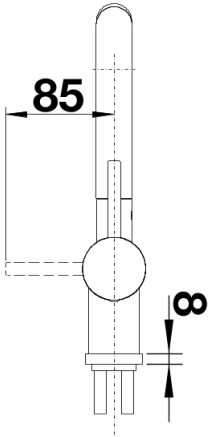

Vue latérale