

Fiche technique LINUS-S

Référence de l'article 526684

Avantage



- Douchette extractible
- bec haut pour remplissage facile de pots et de vases
- Design minimaliste

Coloris



PVD satin gold

Coloris disponibles

PVD steel
satin gold
satin dark steel
satin platinum


Informations de planification

- Un régulateur de débit doit être fourni pour la protection du chauffe-eau lors de l'installation BP.


Ce qui est inclus


- Bec orientable à 140° pour une grande portée
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Avec cartouche à disque céramique
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Flexible de douchette en métal
- Flexible de douchette gainé métal
- Poids du tuyau BLANCO pour une plus grande portée
- Tuyaux de raccordement flexibles, 700 mm de long et écrou $\frac{3}{8}$ "
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement sur les évier en inox
- Équipé de série d'un clapet anti-retour, qui le protège contre les reflux conformément à la norme EN 1717

Détails

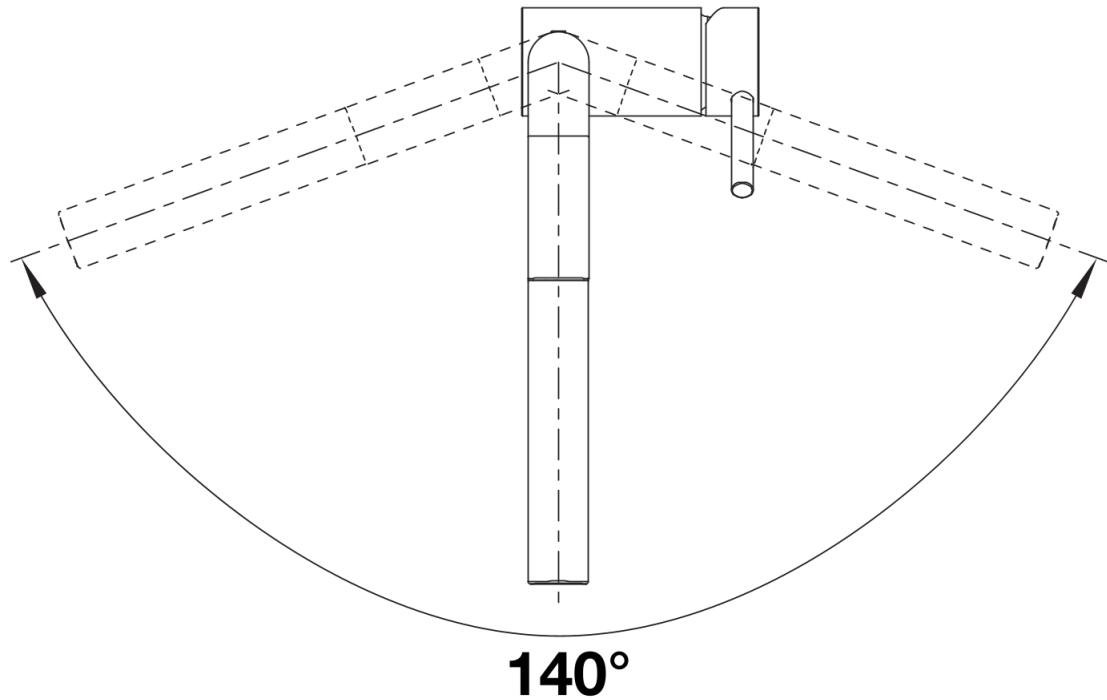

Plage de pivotement



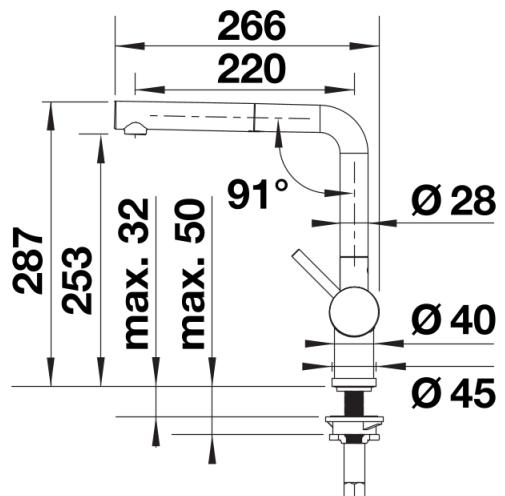

Vue latérale