

Fiche technique LINUS-S

Référence de l'article 526242

Avantage



- Douchette extractible
- Bec haut pour remplissage facile de pots et de vases
- Design minimaliste


Coloris




PVD PVD steel


Coloris disponibles PVD steel satin gold

Informations de planification
- Un régulateur de débit doit être fourni pour la protection du chauffe-eau lors de l'installation BP.
Ce qui est inclus
- Bec orientable 140° - Perçage de Ø 35 mm requis - Disques céramiques - Flexible de douchette gainé métal - Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de longeur avec écrou de ¾" pour un montage particulièrement simple et sûr - Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement l'entartrage - Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de l'encastrement dans les éviers en inox - Equipé de série d'un clapet anti-retour, qui le protège contre les reflux, conformément à la norme EN 1717 - Certificat LGA - Certificat DVGW
Détails

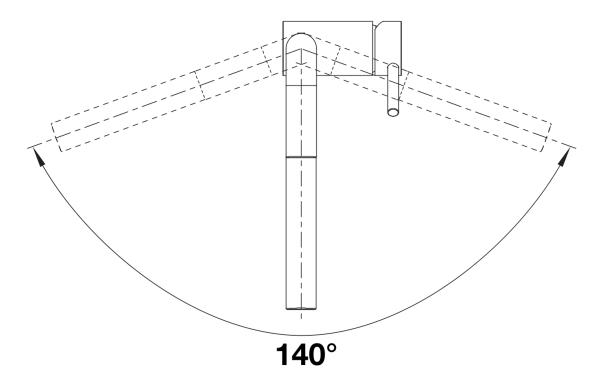

Plage de pivotement





Vue latérale