

Fiche technique BLANCOWEGA-F II

Référence de l'article 526404

Avantage



- Pour une installation devant une fenêtre
- Poignée en haut pour une grande facilité d'utilisation et une planification flexible de la cuisine
- Convient particulièrement aux éviers et aux cuves compacts
- Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 2,5 cm

Coloris



Coloris disponibles
chromé

galvanique chromé


Informations de planification

- Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 2,5 cm


Ce qui est inclus

- Bec orientable 180°
- Perçage de Ø 35 mm requis
- Cartouche avec disques céramiques
- Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 900 mm, et écrou 3/8" pour un montage particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement l'entartrage
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certificat LGA
- Certificat DVGW en demande

Détails

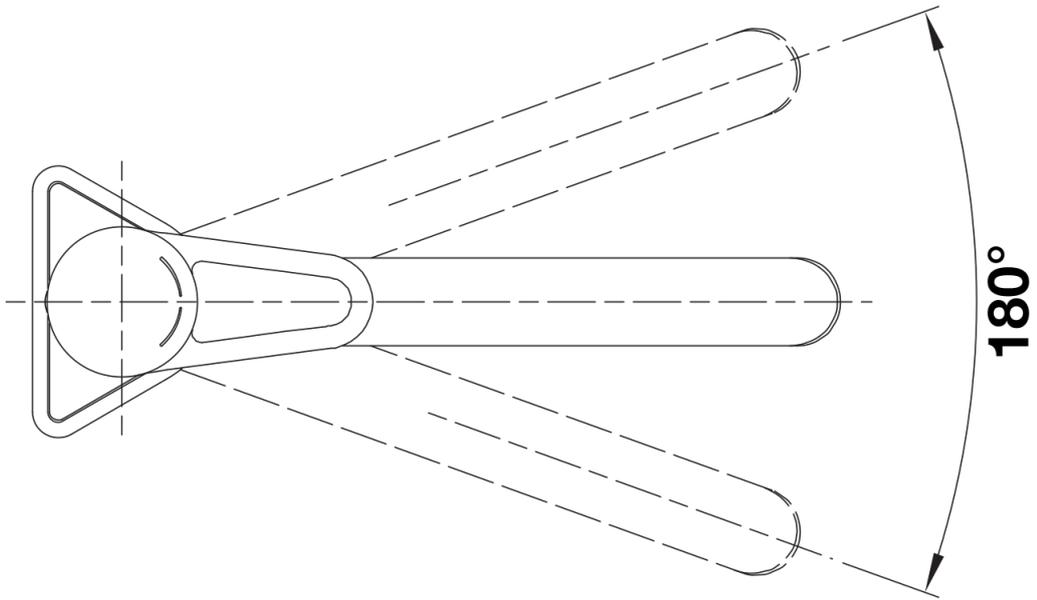

Plage de pivotement

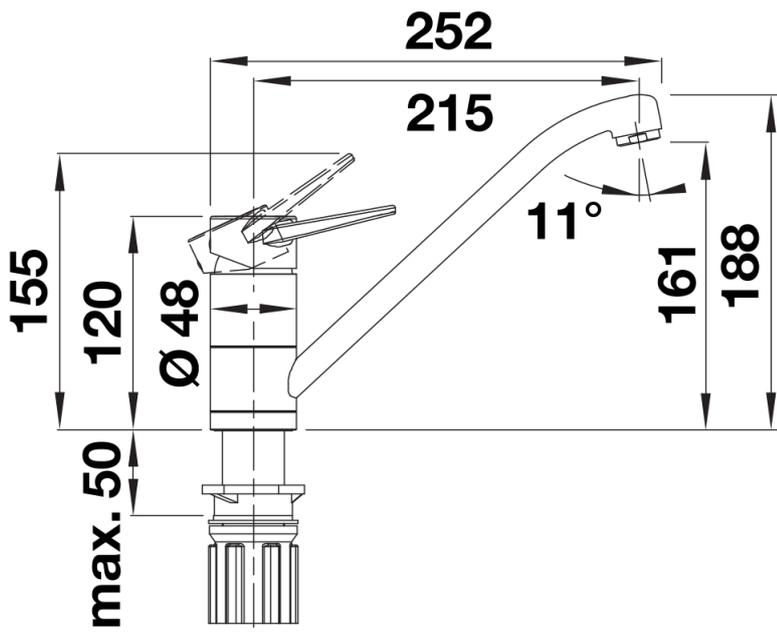

Vue latérale