

Fiche technique LINUS-S-F

Référence de l'article 527523

Avantage



- Pour montage devant la fenêtre
- Design minimaliste
- Facile à utiliser: soulevez verticalement et mettez de côté
- Bec haut pour le remplissage facile de hauts récipients
- Douchette extractible
- Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 4,5 cm

Coloris



Coloris disponibles
noir mat

Couleurs spéciales noir mat


Informations de planification

- Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 4,5 cm.
- Un régulateur de débit doit être fourni pour la protection du chauffe-eau lors de l'installation BP.
- Accessoire supplémentaire: Régulateur de jet - jet pluie et mousseur - pour mitigeurs haute pression, incl. clé pour régulateur de jet


Ce qui est inclus


- Bec orientable à 140° pour une grande portée
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Avec cartouche à disque céramique
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Flexible de douchette en métal
- Flexible de douchette gainé métal
- Poids du tuyau BLANCO pour une plus grande portée
- Tuyaux de raccordement flexibles, 950 mm de long et écrou $\frac{3}{8}$ "
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement sur les éviers en inox
- Équipé de série d'un clapet anti-retour, qui le protège contre les reflux conformément à la norme EN 1717

Détails

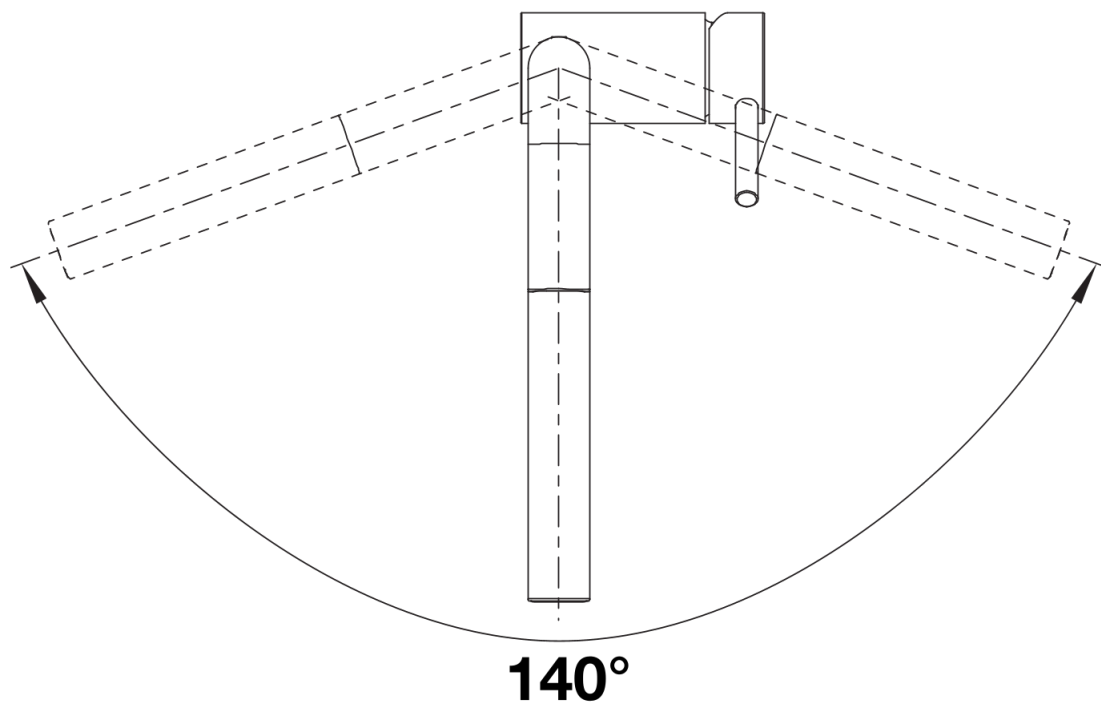

Plage de pivotement



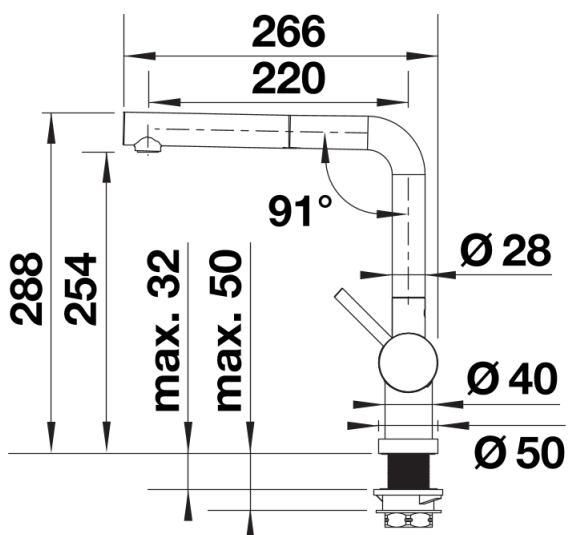

Vue latérale