

Fiche technique LUNEOO-S

Référence de l'article 527972

Avantage



- Un design repensé : la douchette mobile est fixée à un pilier fin. Le débit et la température de l'eau sont sélectionnés via un panneau de commande séparé.
- La tête de pulvérisation offre un rayon d'action illimité grâce à la longueur du flexible de 47 cm
- La double pomme de douche permet de passer d'un jet laminaire à un jet puissant et est solidement fixée à l'aide d'un support magnétique.
- Le panneau de commande peut être placé de manière flexible, par exemple pour une utilisation par des gauchers ou des droitiers, derrière, à côté ou devant l'évier, et peut même être installé à l'avant du meuble
- Facile à utiliser même avec les doigts mouillés : touchez pour allumer/éteindre, tournez une fois pour régler le volume et une autre fois pour régler la température
- Pour tous les matériaux de plan de travail, idéalement d'une profondeur supérieure à 65 cm
- Idéal pour les îlots de cuisine. Pour une installation sous des armoires murales, il doit y avoir environ 60 cm d'espace entre le plan de travail et le dessous des armoires murales.
- Convient à tous les raccordements standard d'eau et d'électricité. Livré avec une alimentation électrique universelle pour 100 à 240 V et tous les types de prises.
- Chaque LUNEOO est livré avec deux plaques de base différentes pour la télécommande. L'une avec un trou supplémentaire pour une télécommande de vidange BLANCO et l'autre sans. Nous recommandons BLANCO PushControl.
- Disponible en acier inoxydable brossé, satin gold, satin platinum, satin dark steel et noir mat. Et le petit plus : vous pouvez obtenir des éléments de vidange (par exemple, un bouchon de trop-plein) et des distributeurs de savon de la même couleur que votre évier BLANCO. Notre évier OVALON est livré avec une grille supérieure assortie.
- Il offre les normes de sécurité et de qualité de l'eau les plus élevées et est certifié par les autorités mondiales les plus importantes (notamment ACS, CE, DVGW).

Coloris disponibles
acier inoxydable brossé



massif acier inoxydable brossé


Informations de planification

- Ne convient pas pour une installation sur des éviers et des cuves avec rebord pour robinetterie. Le robinet peut être installé sur un plan de travail d'une profondeur standard de 650 mm, mais une profondeur de 700 mm est recommandée. Veuillez suivre attentivement les instructions d'installation pour les découpes destinées à la commande et au robinet, car celles-ci ne sont pas alignées entre elles.


Ce qui est inclus


- 1-2 trous de robinetterie de 35 mm Ø et trous de robinetterie de 55 mm Ø requis pour le robinet et la commande du robinet
- Installation professionnelle facile et rapide avec BLANCO Lock
- Préparé pour une connexion de 100 V à 240 V avec unité secteur
- Batterie de secours et piles incluses
- Avec commande électronique et boîtier de vannes
- Aérateur
- Douchette en métal
- Douchette extractible à double jet
- Flexible de douchette gainé de nylon
- Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 700 mm et écrou $\frac{3}{8}$ "
- Avec clapet anti-retour et donc garantie contre le reflux conformément à la norme EN 1717

Détails

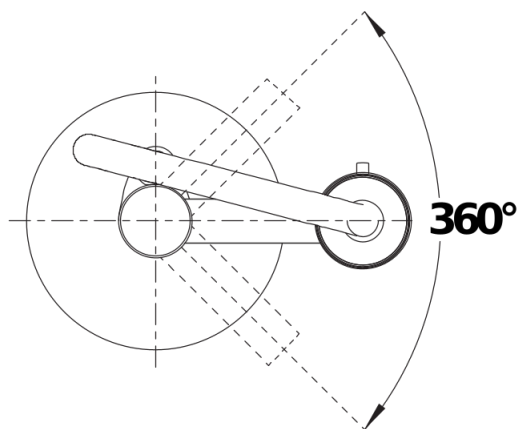

Plage de pivotement

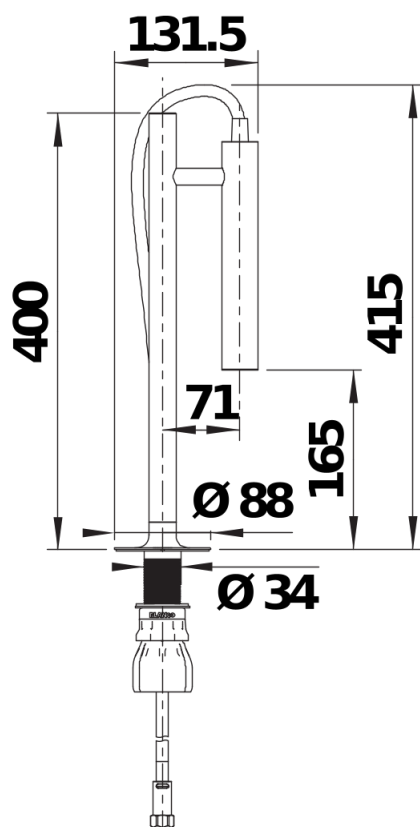

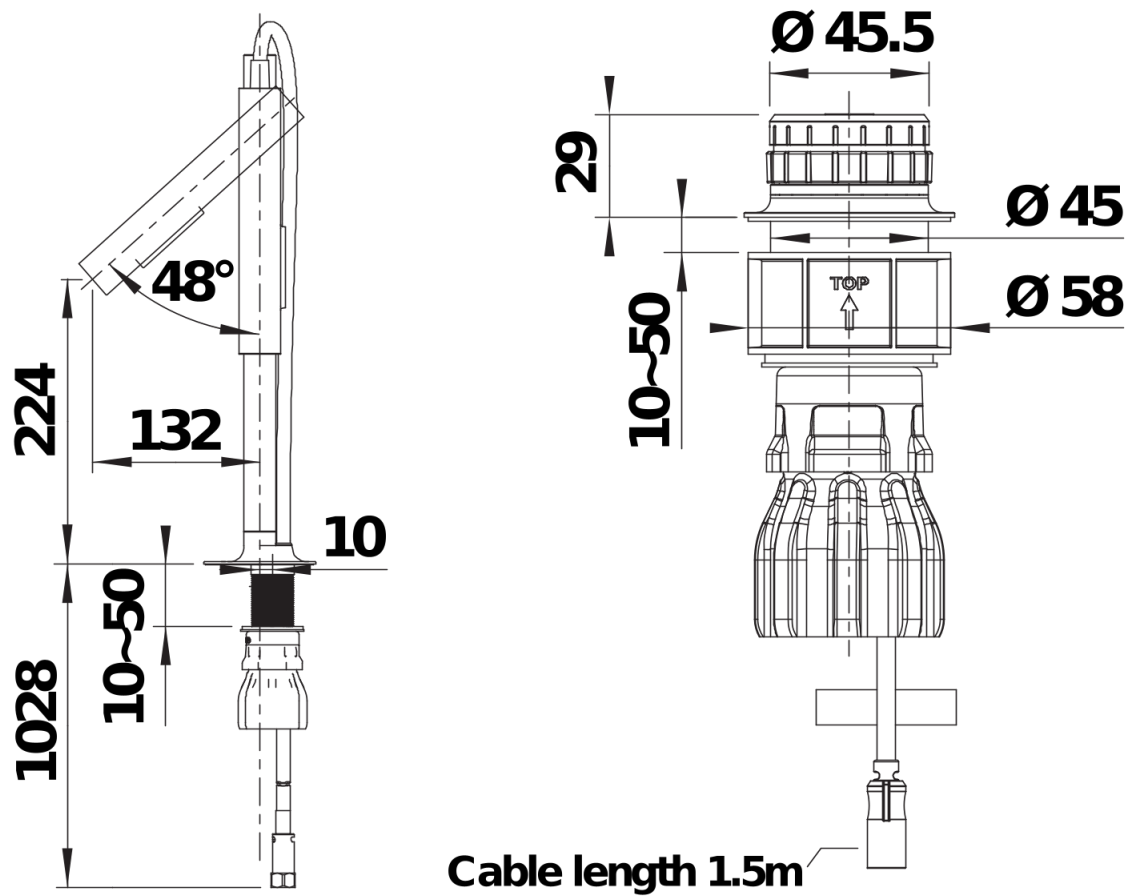

Vue latérale