

Fiche technique DARAS-S-F

Référence de l'article 521752

Avantage



- Peut être installé devant une fenêtre
- Simple à utiliser: soulevez et placez d'un côté
- Avec douchette extractible
- Modèle d'entrée de gamme
- Convient pour les petits évier
- Bec orientable 80° pour une grande portée
- Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 4cm

Coloris



Coloris disponibles
chromé

galvanique chromé


Informations de planification

- *Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 4 cm.


Ce qui est inclus

- Bec orientable à 80°
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Avec cartouche à disque céramique
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Flexible de douchette en plastique
- Flexible de douchette gainé nylon
- Poids du tuyau pour une rétraction souple
- Tuyaux de raccordement flexibles, 950 mm de long et écrou $\frac{3}{8}$ "
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement sur les éviers en inox
- Équipé de série d'un clapet anti-retour, qui le protège contre les reflux conformément à la norme EN 1717

Détails

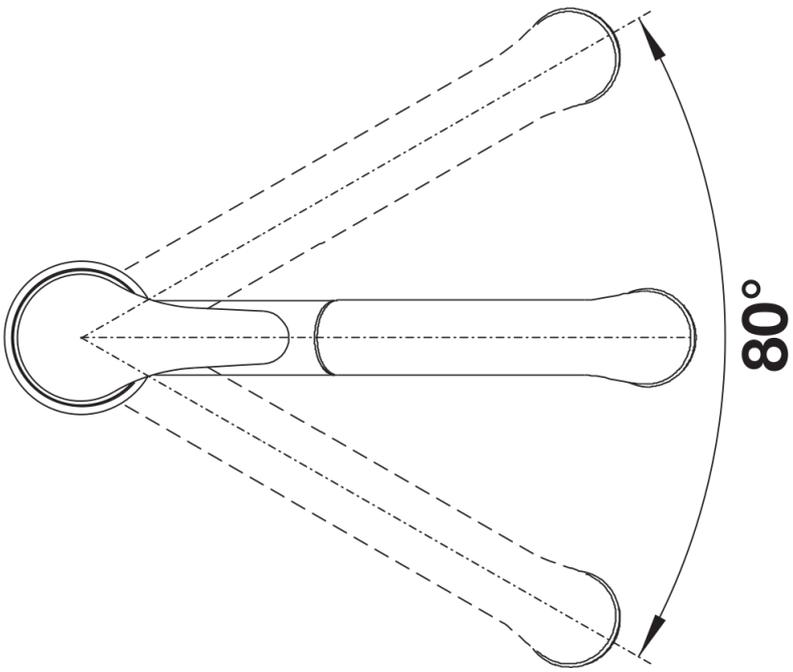

Plage de pivotement

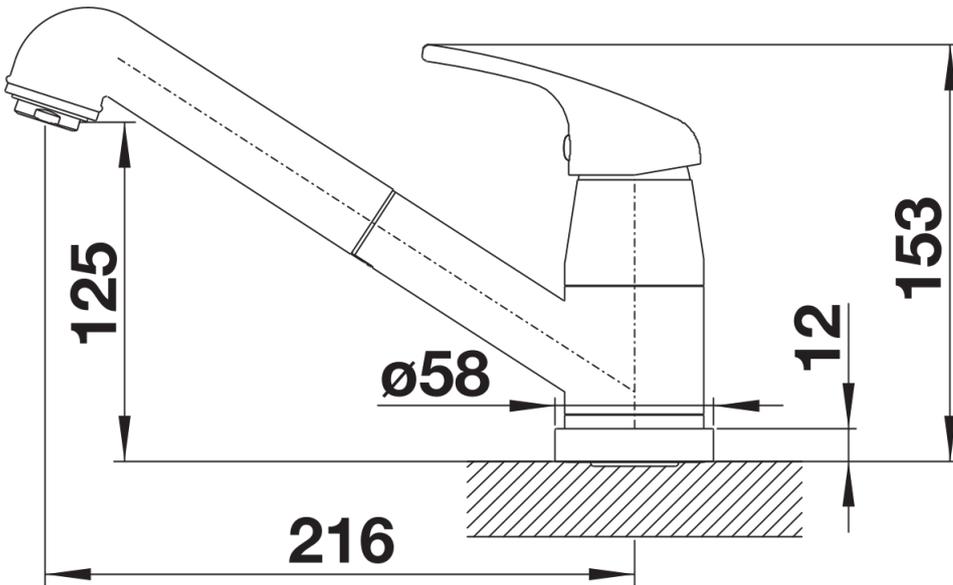

Vue latérale