

Fiche technique ELOSCOPE-F II

Référence de l'article 516672

Avantage



- Pour montage devant la fenêtre
- Conception claire et sans compromis
- Le bec haut simplifie le remplissage des casseroles et des vases
- Escamotable facilement à la main
- Percements standardisés de 2 x 35 mm pour le mitigeur et la poignée de commande (quel que soit le support de montage)
- Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 3 cm

Coloris



Coloris disponibles
chromé

galvanique chromé


Informations de planification

- Remarque: ||Trou du robinet central : distance minimale est 70 mm. ||Trou du robinet central : distance maximale est 500 mm. ||Profondeur d'installation du BLANCO ELOSCOPE-F II : 470 mm. ||Sinon, risque de collision avec système de déchets, chauffe-eau, etc. ||Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 3 cm.


Ce qui est inclus

- Bec orientable 360°
- 2 perçages de Ø 35 mm requis
- Cartouche avec disques céramiques
- Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 750 mm, et écrou 3/8" pour un montage particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement l'entartrage
- Certificat LGA
- Certificat DVGW en demande

Détails

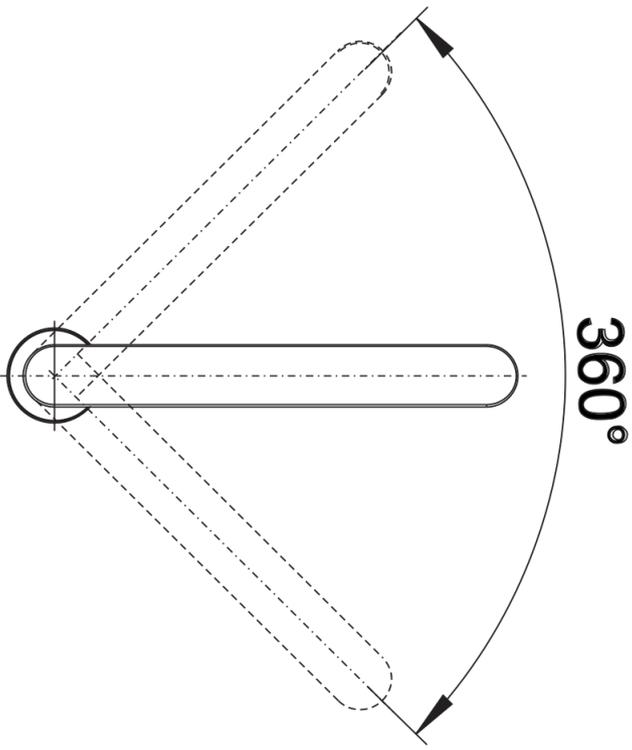

Plage de pivotement

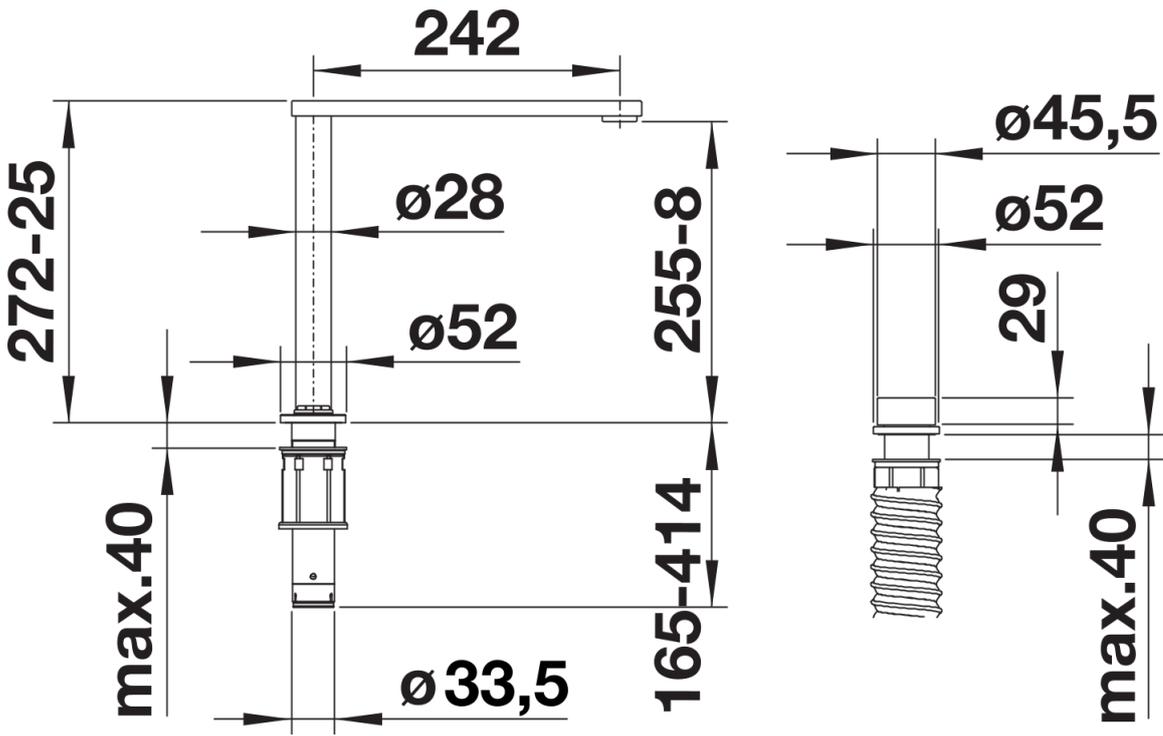

Vue latérale