

## Fiche technique LARESSA-F poignée à droite

Référence de l'article 521545

## Avantage



- Mitigeur moderne pour placement devant une fenêtre
- Mécanisme pratique permettant de rabattre le mitigeur d'un côté
- Système rabattable avec amorti intégré et fixation de sécurité
- Hauteur d'installation pour permettre au bec d'entrer dans la cuve
- Levier de commande sur le côté, choix du côté gauche ou droit
- Bec haut permettant de remplir facilement casseroles et vases
- Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 6,5cm


## Coloris




galvanique chromé


Coloris disponibles chromé

Informations de planification
*D: 4
- *Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre : 6,5 cm.
Ce qui est inclus
- Bec orientable à 360° pour une grande portée - Percement Ø 35 mm nécessaire - Avec cartouche à disque céramique - Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire - Tuyaux de raccordement flexibles, 500 mm de long et écrou ¾" - Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement sur les éviers en inox
Détails

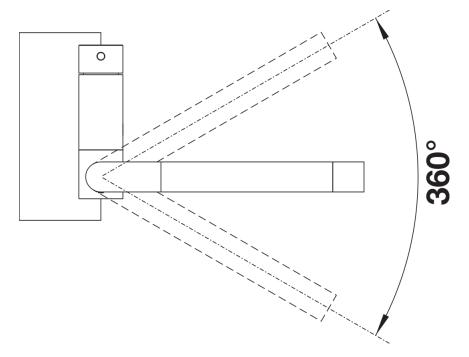

Plage de pivotement

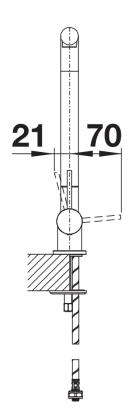

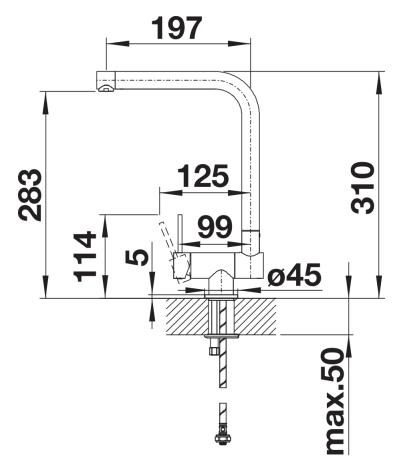

Vue latérale