

Fiche technique LINUS-F

Référence de l'article 514025

Avantage



- Pour montage devant la fenêtre
- Design minimaliste
- Facile à utiliser: soulevez verticalement et mettez de côté
- bec haut pour le remplissage facile de hauts récipients
- Rayon d'utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°
- Levier peut être positionné à gauche, au milieu ou à droite.
- Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 2,5 cm

Coloris



Coloris disponibles
chromé

galvanique chromé


Informations de planification

- Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 2,5 cm.
- Un régulateur de débit doit être fourni pour la protection du chauffe-eau lors de l'installation BP.
- Accessoire supplémentaire: Régulateur de jet - jet pluie et mousseur - pour mitigeurs haute pression, incl. clé pour régulateur de jet


Ce qui est inclus


- Bec orientable à 360° pour une grande portée
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Avec cartouche à disque céramique
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Tuyaux de raccordement flexibles, 950 mm de long et écrou $\frac{3}{8}$ "
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement sur les éviers en inox

Détails

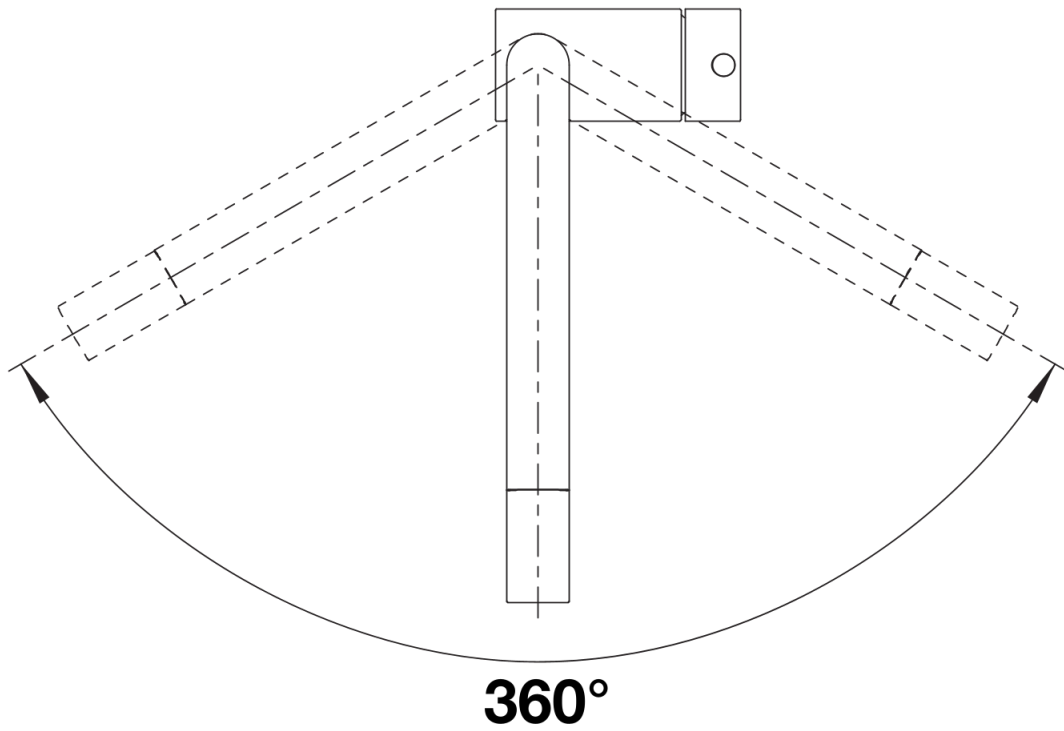

Plage de pivotement



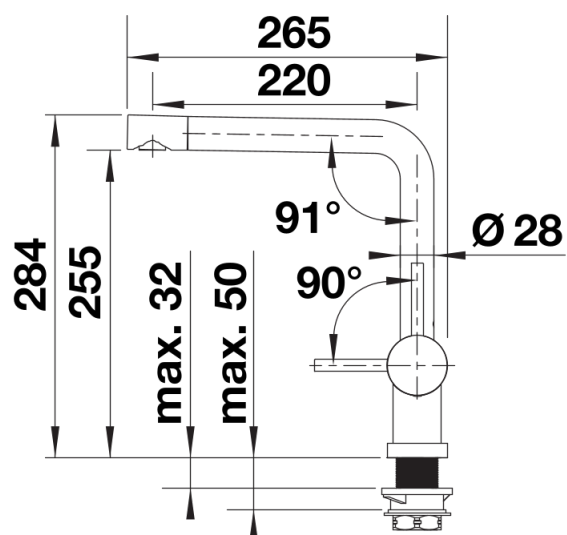

Vue latérale