

Fiche technique LINUS-S-F

Référence de l'article 514023

Avantage



- Pour montage devant la fenêtre
- Design minimaliste
- Facile à utiliser: soulevez verticalement et mettez de côté
- Bec haut pour le remplissage facile de hauts récipients
- Douchette extractible
- Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 4,5 cm

Coloris



Coloris disponibles
chromé

galvanique chromé


Informations de planification

- Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 4,5 cm.||||Un régulateur de débit doit être fourni pour la protection du chauffe-eau lors de l'installation BP.


Ce qui est inclus


- Bec orientable 140°
- Perçage de Ø 35 mm requis
- Cartouche avec disques céramiques
- Flexible de douchette gainé métal
- Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 750 mm, et écrou $\frac{3}{8}$ " pour un montage particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement l'entartrage
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, qui le protège contre les reflux, conformément à la norme EN 1717
- Certificat LGA
- Certificat DVGW

Détails

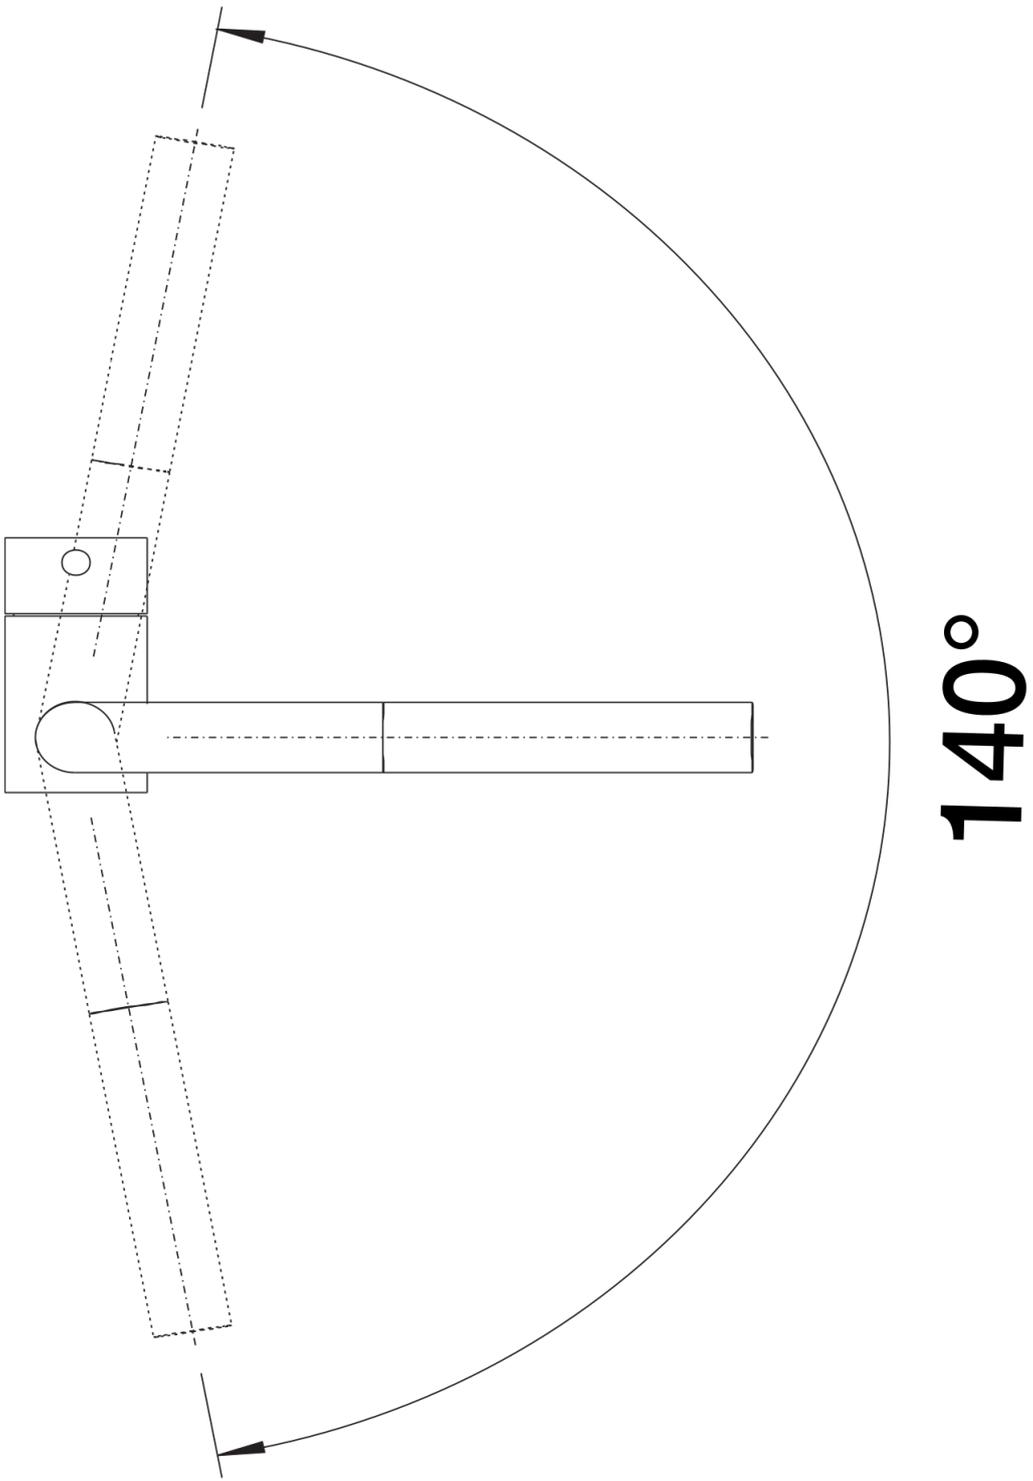

Plage de pivotement

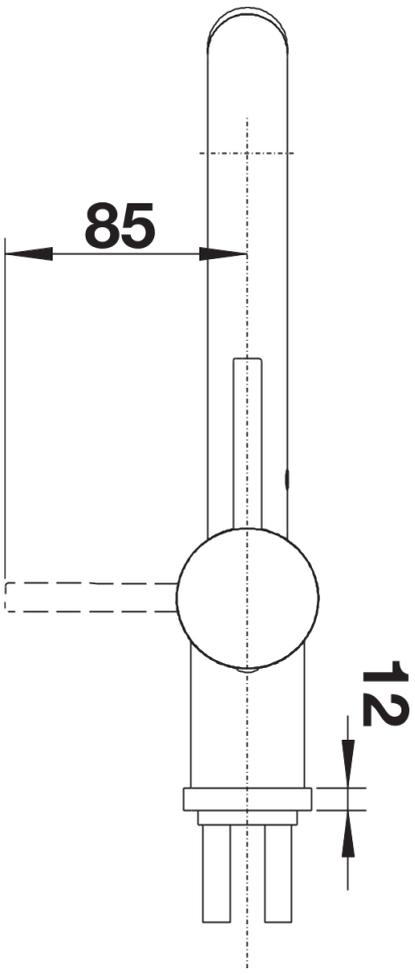

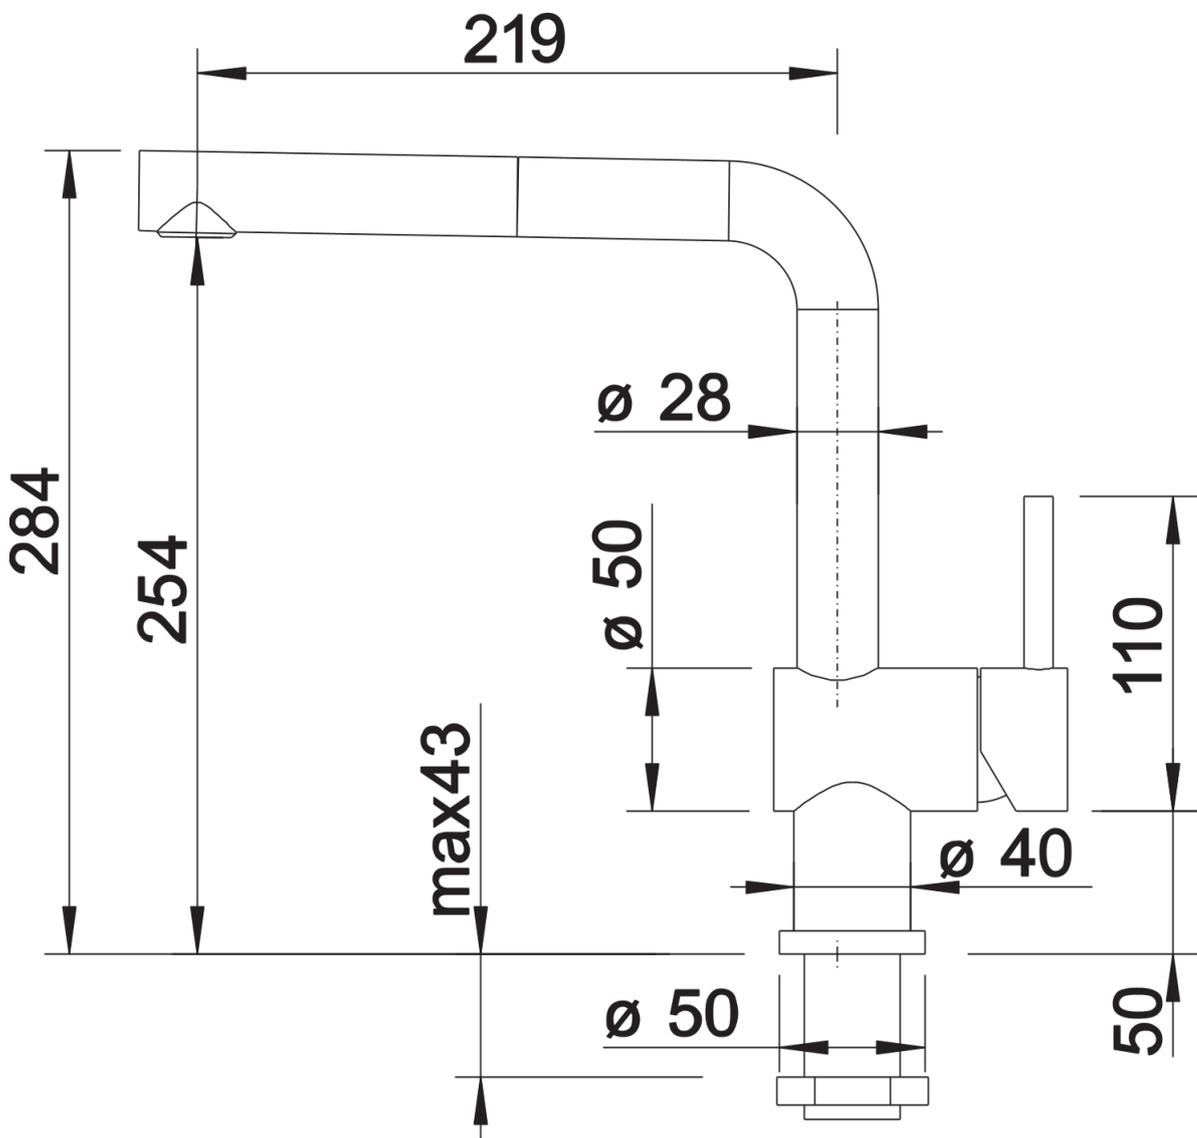

Vue latérale