

Fiche technique TIVO-S-F

Référence de l'article 518410

Avantage



- Pour montage devant la fenêtre
- Facilité d'utilisation; tirer vers le haut et déposer sur le côté
- Bec haut pour un travail plus facile à l'évier
- Douchette extractible avec fonction de commutation
- Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre; 5,5 cm

Coloris



Coloris disponibles
chromé

galvanique chromé


Informations de planification

- *Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre : 5,5 cm.
- Pour la version BP avec régulation du débit pour protéger le chauffe-eau.


Ce qui est inclus

- Le bec peut pivoter de 120°
- Trou de robinetterie Ø 35 mm requis
- Cartouche avec disques céramiques
- Flexible de douchette gainé de métal
- Tuyaux de raccordement flexibles, 750 mm de long et écrou de $\frac{3}{8}$ " pour une installation particulièrement facile et sûre
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement l'entartrage
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de l'encastrement dans les éviers en acier inoxydable
- Équipé de série d'un clapet anti-retour qui le protège contre les reflux, conformément à la norme EN 1717
- Certificat LGA
- Certificat DVGW

Détails

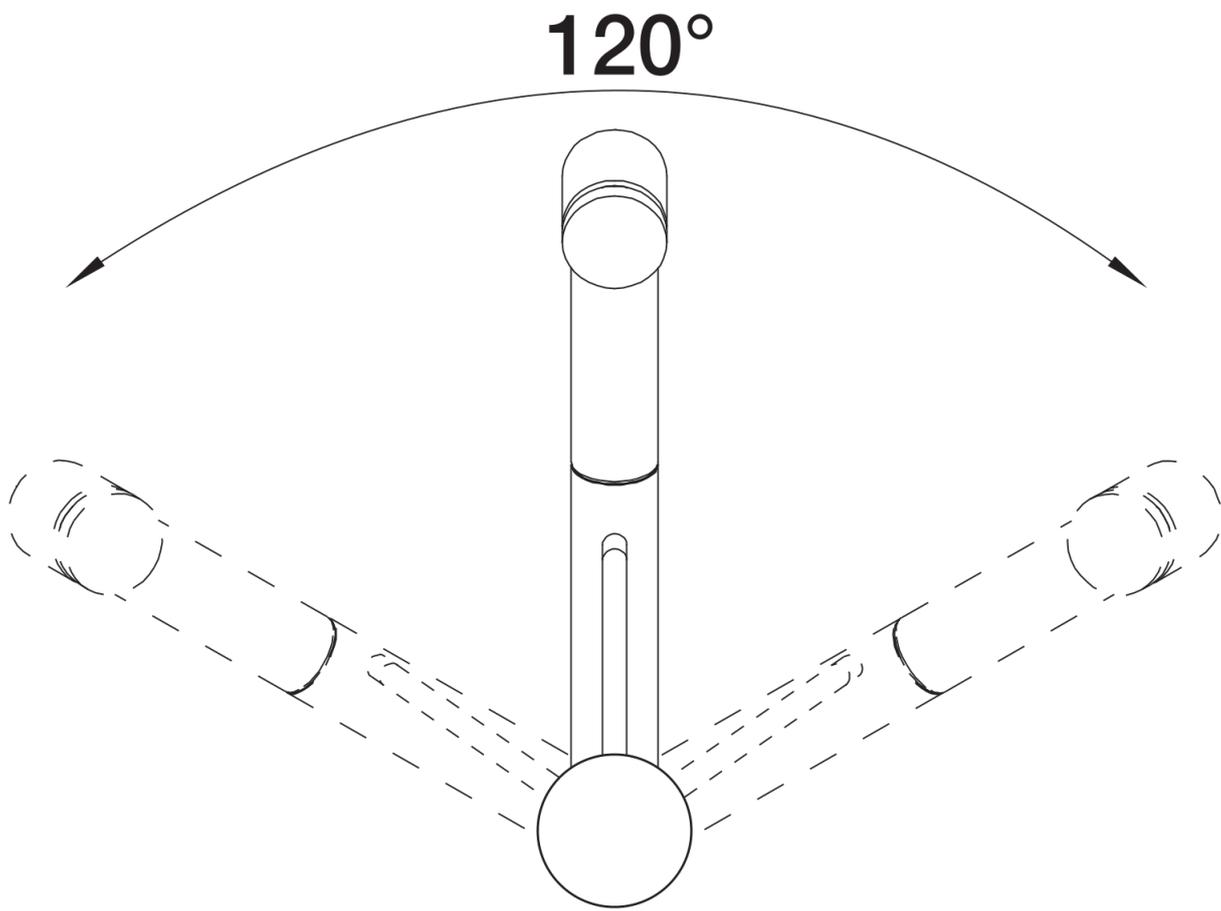

Plage de pivotement

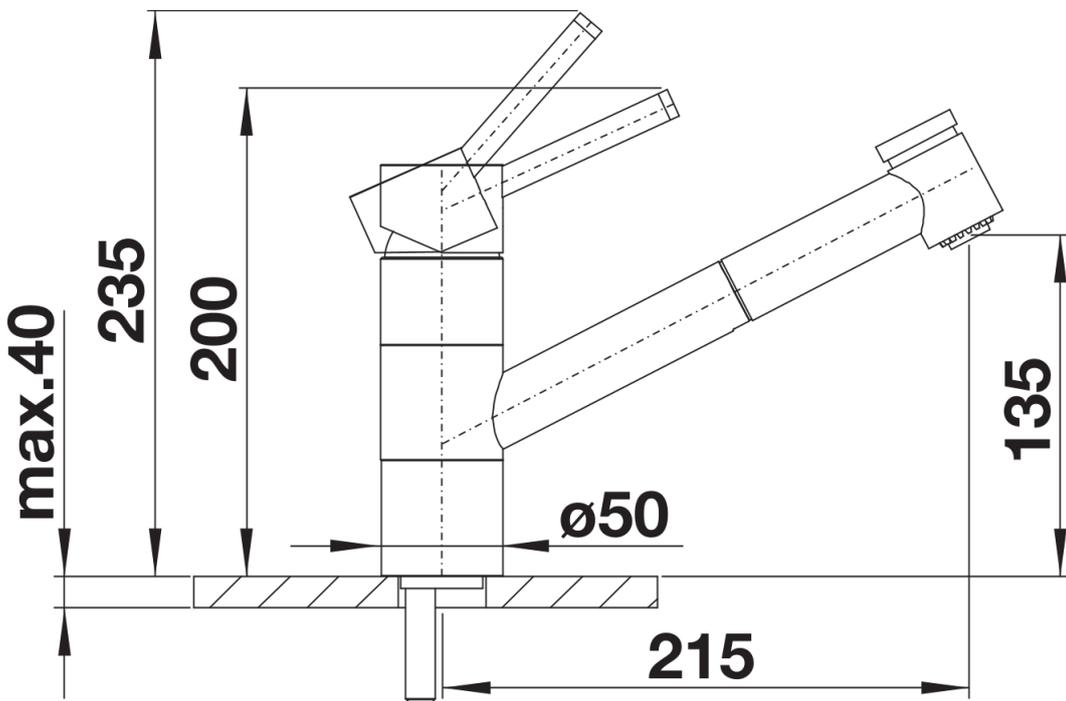

Vue latérale