

Fiche technique TIVO-F

Référence de l'article 518408

Avantage



- Pour montage devant la fenêtre
- Facilité d'utilisation : tirer vers le haut et déposer sur le côté
- Bec haut pour un travail plus facile à l'évier
- Rayon d'utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°
- Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre : 4,5 cm

Coloris



Coloris disponibles
chromé

galvanique chromé


Informations de planification

- *Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre : 4,5 cm.
- Pour la version BP avec régulation du débit pour protéger le chauffe-eau.
- Accessoire supplémentaire :
 - régulateur de jet - jet pluie et mousseur - pour mitigeurs haute pression, avec clé pour régulateur de jet


Ce qui est inclus

- Bec orientable 360° pour une grande portée
- Trou de robinetterie Ø 35 mm requis
- Cartouche avec disques céramiques
- Tuyaux de raccordement flexibles, 750 mm de long et écrou de $\frac{3}{8}$ " pour une installation particulièrement facile et sûre
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement l'entartrage
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de l'encastrement dans les éviers en acier inoxydable
- Certificat LGA
- Certificat DVGW

Détails

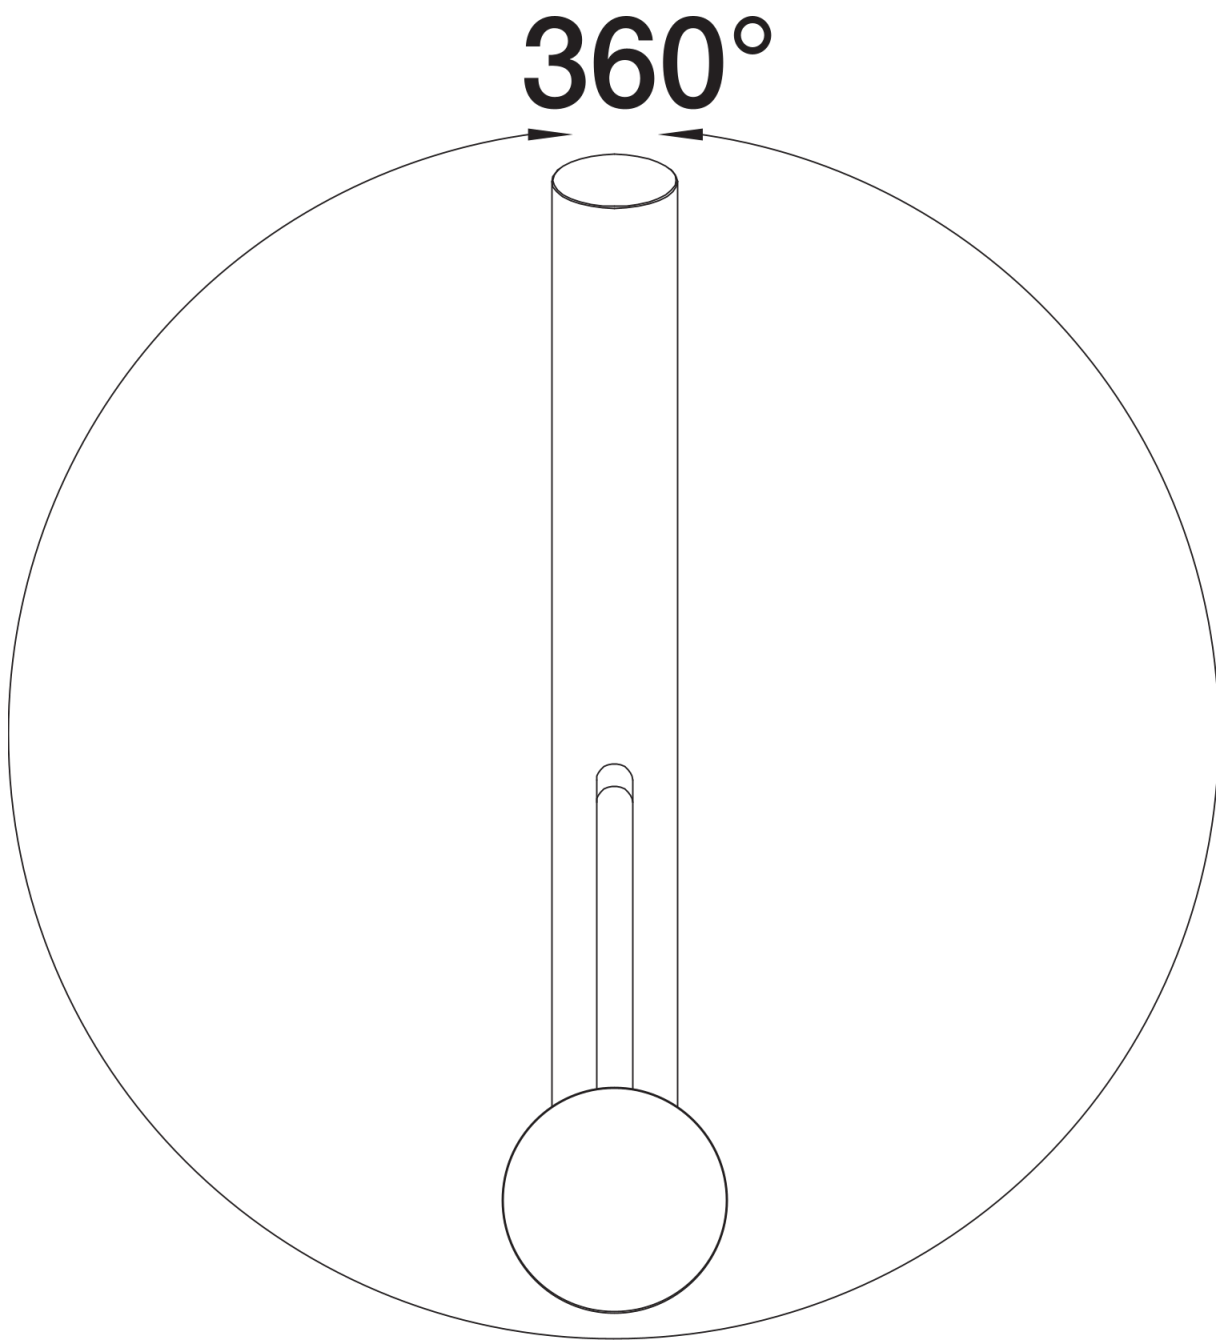

Plage de pivotement

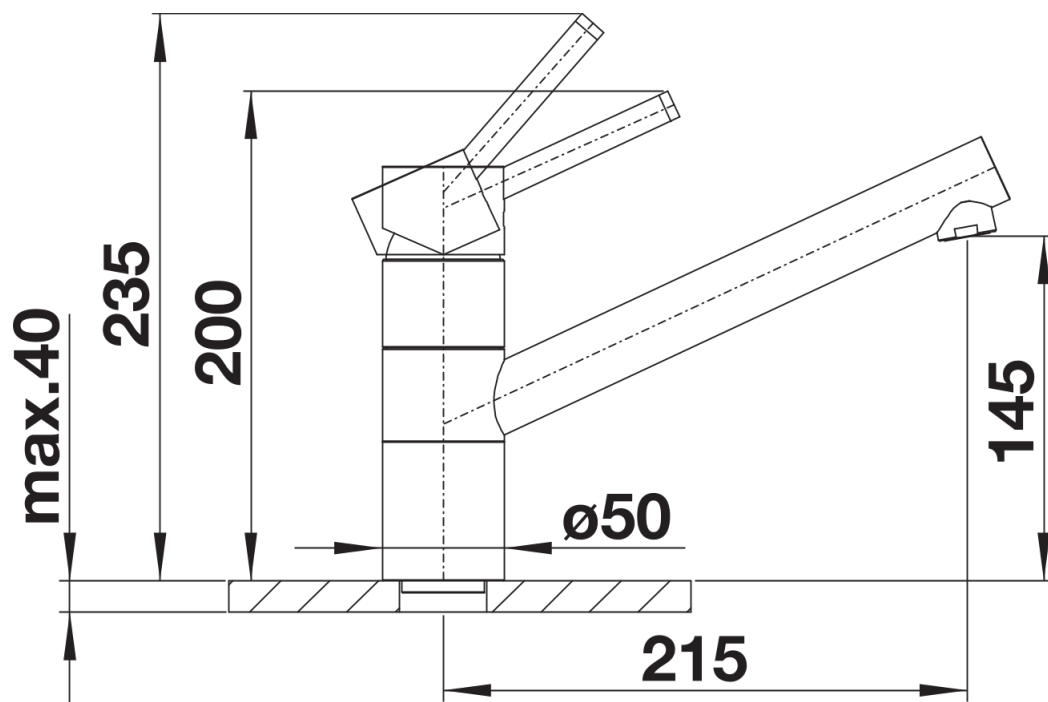

Vue latérale