

Technische productfiche LINUS-S

Item nr. 517184

Voordelen



- Uittrekbare sproeikop
- Hoge uitloop om kookpotten en vazen gemakkelijk te vullen
- Minimalistisch design
- Kleuruitvoering in afstemming met spoeltafels en spoelbakken in SILGRANIT

Kleuren



Beschikbare kleuren
roestvrij staal geborsteld

massief roestvrij staal geborsteld


Planningsinformatie

- Bij uitvoering LD moet een doorstroomregelaar worden voorzien ter bescherming van de boiler.


Inbegrepen bij levering


- 140° draaibare uitloop voor groter bereik
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Met keramische schijfpatroon
- Gepatenteerde straalregelaar voor aanzienlijk minder kalkaanslag
- Sproeislang uit metaal
- Metaal omwikkelde sproeislang
- BLANCO slanggewicht voor groter bereik
- Flexibele aansluitleidingen, 700 mm lang en $\frac{3}{8}$ " moer
- Stabilisatieplaat om de stabiliteit van de kraan te verhogen bij montage op roestvrijstalen spoelbakken
- Met terugslagklep en dus beveiligd tegen terugslag conform EN 1717

Details

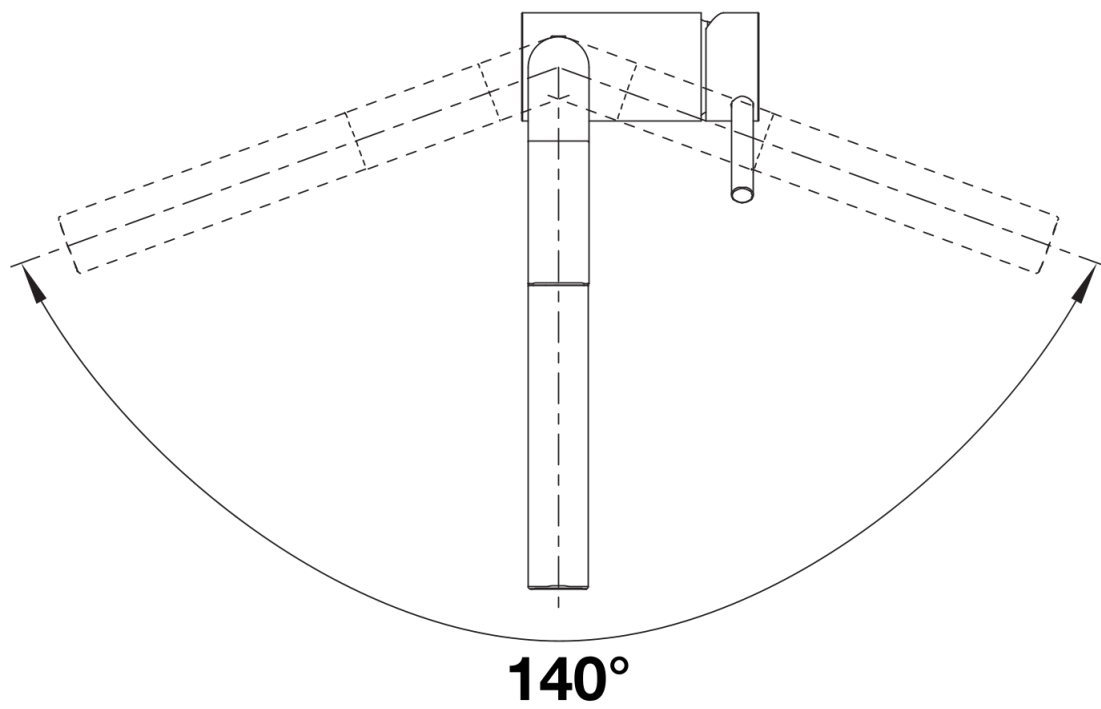

Draaibereik



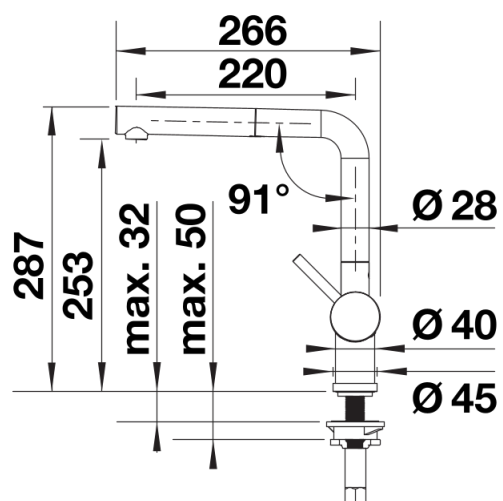

Zijaanzicht