

Technische productfiche LINUS-S

Item nr. 526242

Voordelen



- Uittrekbare sproeikop
- Hoge uitloop om kookpotten en vazen gemakkelijk te vullen
- Minimalistisch design

Kleuren



Beschikbare kleuren

PVD steel

satin gold

PVD PVD steel


Planningsinformatie

- Bij uitvoering LD moet een doorstroomregelaar worden voorzien ter bescherming van de boiler.


Inbegrepen bij levering


- Uitloop 140° draaibaar
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Keramische schijven
- Met metaal omwikkelde sproeislang
- Flexibele aansluitslangen van 450 mm lang en met $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige montage
- Stabilisatieplaat voor betere standvastigheid van de kraan op roestvrij stalen spoelafels
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Met terugslagklep en aldus beveiligd tegen terugslag, in overeenkomst met EN 1717 (Certificaat Belgaqua)
- LGA Certificaat
- DVGW Certificaat

Details

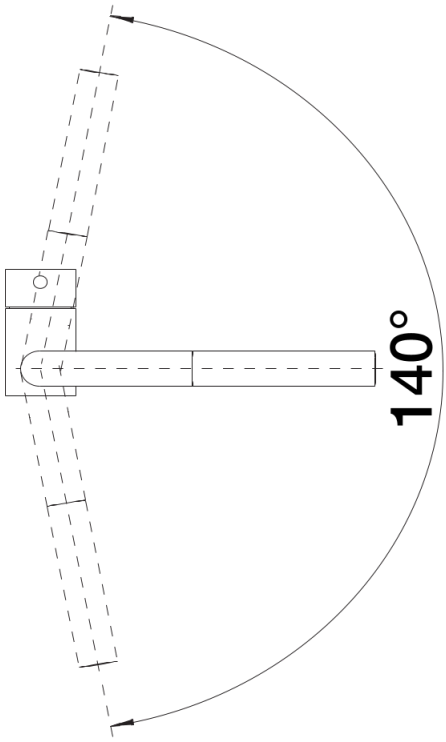

Draaibereik

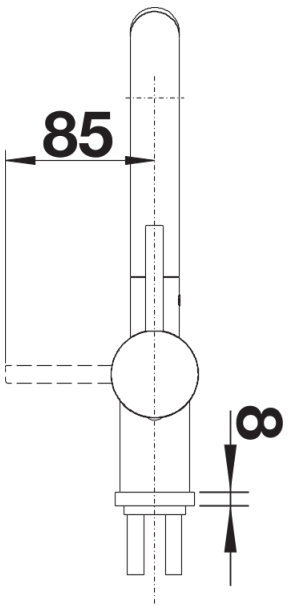

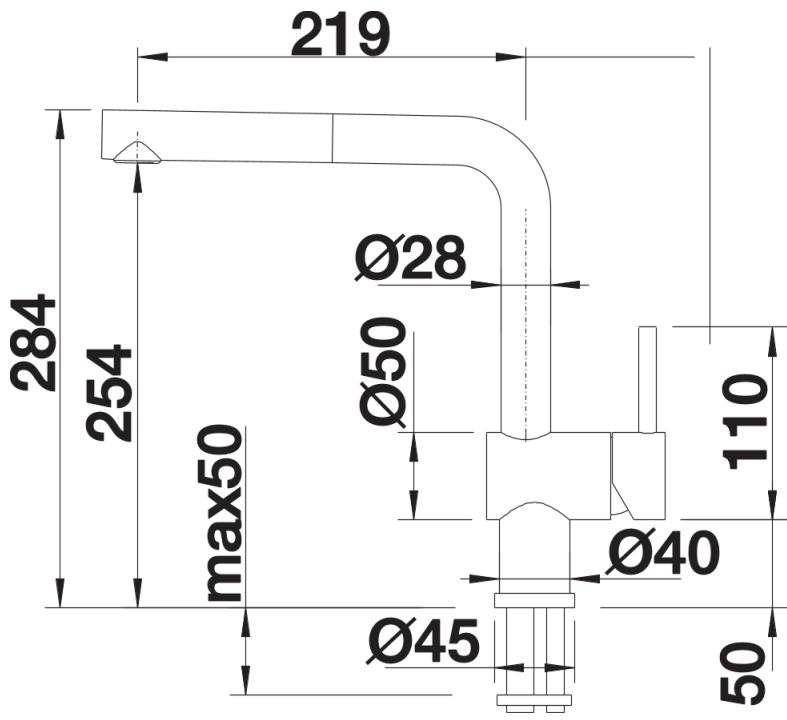

Zijaanzicht