

## Technische productfiche BLANCOWEGA-S-F II

Item nr. 526418

### Voordelen

---



- Voor de installatie voor een raam
- Hendel bovenaan voor meer gebruiksgemak en flexibele keukenplanning
- Uittrekbare dubbele sproeikop: eenvoudige omschakeling van bruisstraal naar krachtige spoelstraal
- Uitermate geschikt voor compacte spoeltafels en spoelbakken
- Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 2,5 cm

### Kleuren

---



Beschikbare kleuren  
chrom

galvanic chrom

## Planningsinformatie

---

- Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 2,5 cm.


## Inbegrepen bij levering

---


- 180° draaibare uitloop voor groter bereik
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Met keramische schijfpatroon
- Gepatenteerde straalregelaar voor aanzienlijk minder kalkaanslag
- Sproeislang uit kunststof
- Nylon omwikkelde sproeislang
- Sproeislanggewicht voor soepel terugleiden
- Flexibele aansluitleidingen, 950 mm lang en  $\frac{3}{8}$ " moer
- Stabilisatieplaat om de stabiliteit van de kraan te verhogen bij montage op roestvrijstalen spoelbakken
- Met terugslagklep en dus beveiligd tegen terugslag conform EN 1717

## Details

---

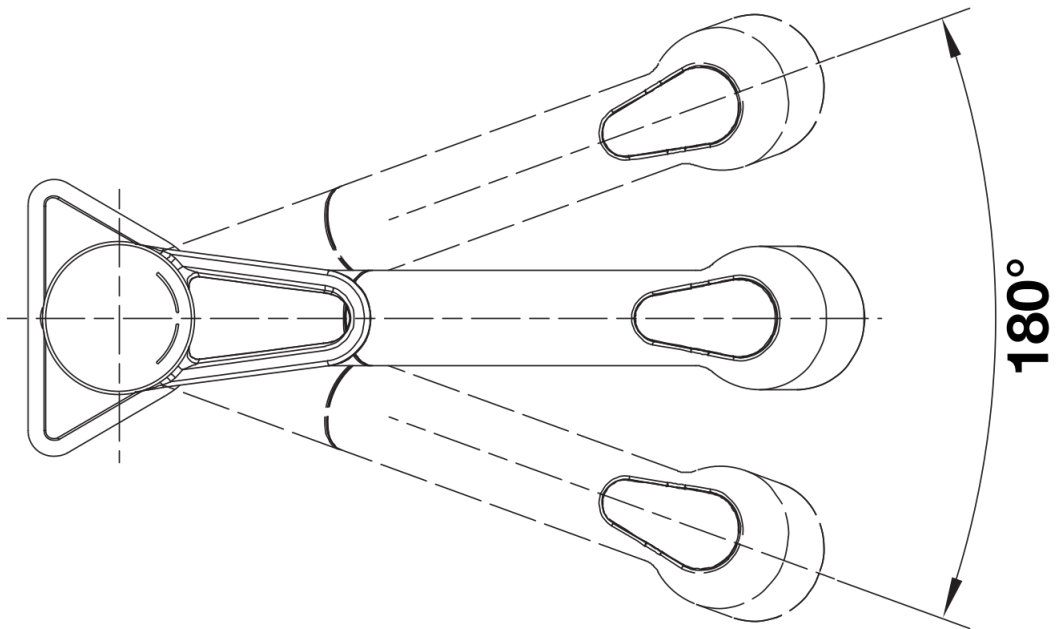

Draaibereik

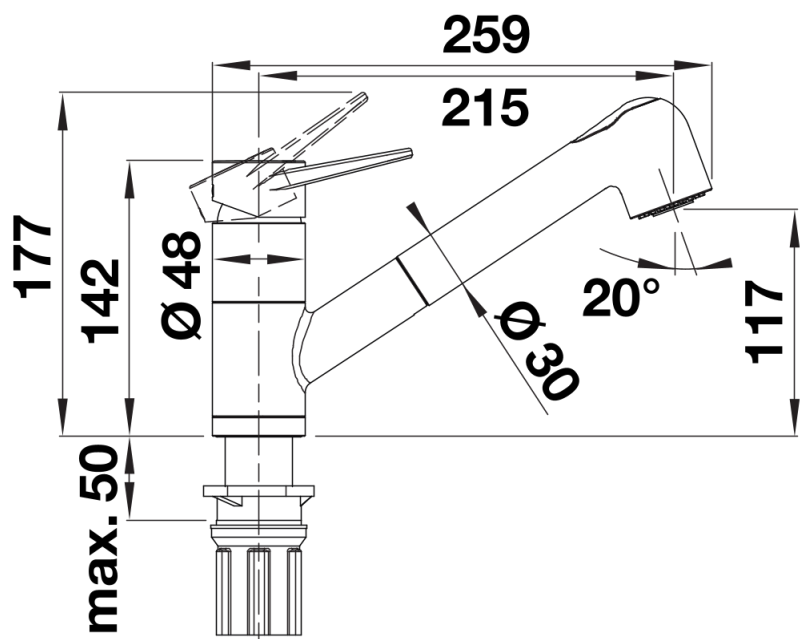

Zijaanzicht