

Technische productfiche BLANCOCULINA-S II

Item nr. 527465

Voordelen



- Iconische mengkraan die een hoogstaand ontwerp combineert met semiprofessionele functionaliteit
- Grote bewegingsvrijheid dankzij hoge boog en flexibele metalen sproeislang
- Dubbele sproeikop: eenvoudig schakelen tussen een heldere straal en een krachtige stroom voor een optimale functionaliteit
- Comfortabele bevestiging van de slang met een verborgen magnetische houder
- Energiebesparend: basisinstelling van de bedieningshendel op koude start
- Verkrijgbaar in verschillende mooie afwerkingen

Kleuren



Beschikbare kleuren


PVD steel
satin dark steel
satin platinum

PVD satin dark steel


Inbegrepen bij levering


- 180° draaibare uitloop voor groter bereik
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Eenvoudige en snelle professionele installatie met BLANCO Lock
- Met keramische schijfpatroon
- kraanbeluchter
- Sproeislang uit metaal
- Magnetische houder voor gebruiksgemak
- Metaal omwikkelde sproeislang
- Flexibele aansluitleidingen, 950 mm lang en $\frac{3}{8}$ " moer
- Stabilisatieplaat om de stabiliteit van de kraan te verhogen bij montage op roestvrijstalen spoelbakken
- Met terugslagklep en dus beveiligd tegen terugslag conform EN 1717

Details

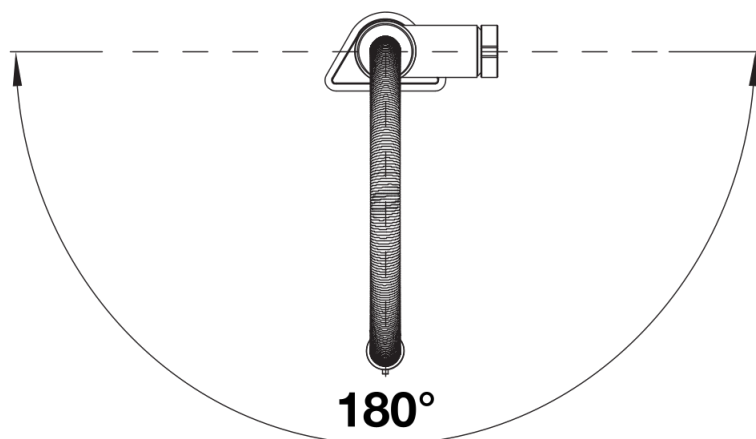

Draaibereik



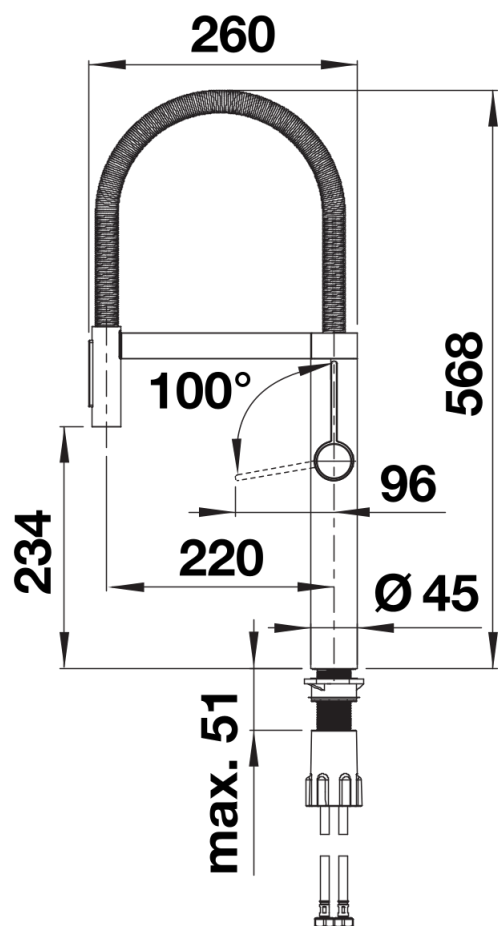

Zijaanzicht