

Technische productfiche KANO-S-F Vario

Item nr. 527969

Voordelen



- Geschikt voor montage onder een raam
- Slanke kraan met esthetisch design
- Uittrekbare sproeikop met dubbel sproeipatroon voor extra bereik en gemak
- Bijzonder geschikt voor compacte spoelbakken
- Grote bewegingsvrijheid door 120° draaibare uitloop

Kleuren



galvanic chroom

Beschikbare kleuren
chroom


Planningsinformatie

- Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 4,5 cm.



Inbegrepen bij levering

- 120° draaibare uitloop voor groter bereik
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Met keramisch schijfpatroon
- Gepatenteerde straalregelaar voor aanzienlijk minder kalkaanslag
- Sproeislang uit kunststof
- Nylon omwikkelde sproeislang
- Slanggewicht voor betrouwbaar terugtrekken
- Flexibele verbindingsbuizen, 950 mm lang en $\frac{3}{8}$ " moer
- Stabilisatieplaat om de stabiliteit van de kraan te verhogen bij montage in roestvrijstalen spoelbakken
- Met terugslagklep en dus gegarandeerd tegen terugstromen volgens EN 1717

Details

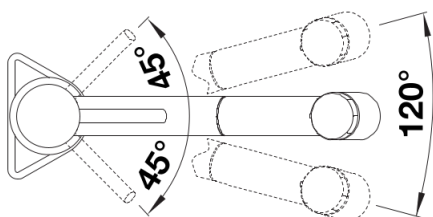

Draaibereik

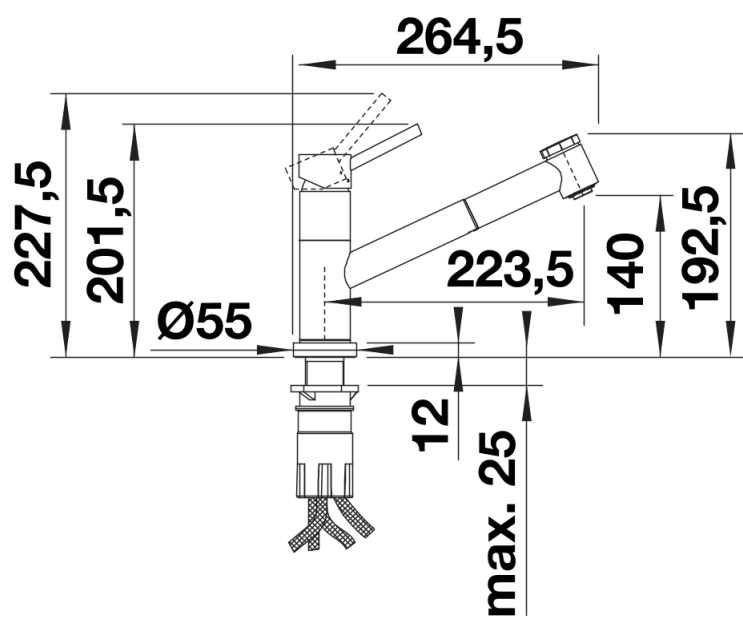

Zijaanzicht