

Technische productfiche LUNEOO-S

Item nr. 527972

Voordelen



- Een nieuw ontwerp voor de kraan: de mobiele sproeikop is bevestigd aan een slanke kolom. Het watervolume en de temperatuur worden geselecteerd via het aparte bedieningspaneel.
- De sproeikop biedt een onbeperkt werkbereik, aangezien de slang een lengte heeft van 47 cm
- De dubbele sproeikop kan worden omgeschakeld tussen laminaire stroming en krachtige douchestraal en is stevig bevestigd met een magnetische houder.
- Het bedieningspaneel kan flexibel worden geplaatst, bijvoorbeeld voor links- of rechtshandig gebruik, achter of naast of voor de spoelbak, en zelfs de installatie in de kastfront is mogelijk
- Gemakkelijk te bedienen, zelfs met natte vingers: aanraken om in/uit te schakelen, één keer draaien voor het volume en nogmaals draaien voor de temperatuur
- Voor alle werkbladmaterialen, bij voorkeur met een diepte van meer dan 65 cm
- Perfect voor keukeneilanden. Voor installatie onder wandkasten moet er ongeveer 60 cm ruimte zijn tussen het werkblad en de onderkant van de wandkasten.
- Geschikt voor elke standaard water- en stroomaansluiting. Wordt geleverd met een universele voeding voor 100 – 240 V en alle soorten stekkers.
- Elke LUNEOO wordt geleverd met twee verschillende basisplaten voor de afstandsbediening. Eén met een extra gat voor een BLANCO-afvoerafstandsbediening en één zonder. Wij raden de BLANCO PushControl aan.
- Verkrijgbaar in geborsteld roestvrij staal, satin gold, satin platinum, satin dark steel en matzwart. En de tip: u kunt afvoeronderdelen (bijv. overloop bedekking) en zeepdispensers in dezelfde kleur voor uw BLANCO-spoelbak krijgen. Onze OOVALON-spoelbak wordt geleverd met een bijpassend rooster.
- Het biedt de hoogste veiligheids- en drinkwaterkwaliteitsnormen en is gecertificeerd door de belangrijkste wereldwijde autoriteiten (waaronder ACS, CE, DVGW).

Kleuren

Beschikbare kleuren
roestvrij staal geborsteld



massief roestvrij staal geborsteld


Planningsinformatie

- Niet geschikt voor installatie op spoelbakken en wastafels met een kraanrand. De kraan kan worden geïnstalleerd op een standaard werkbladdiepte van 650 mm, maar een werkbladdiepte van 700 mm wordt aanbevolen. Volg de installatie-instructies voor de uitsparingen voor de bediening en de kraan zorgvuldig op, aangezien deze niet op elkaar zijn afgestemd.


Inbegrepen bij levering



- 360° draaibare uitloop voor groter bereik- 1-2 x 35 mm Ø kraangaten en 55 mm Ø kraangaten vereist voor kraan en kraanbediening- Eenvoudige en snelle professionele installatie met BLANCO Lock- Voorbereid voor aansluiting van 100V tot 240V met netvoeding- Inclusief batterijback-up en batterijen- Met elektronische bediening en ventielbox- Clear Stream-beluchter- Sproeikop van metaal- Uttrekbare dubbele sproeikop- Nylon omhulde sproeislang- Flexibele aansluitleidingen, 700 mm lang en $\frac{3}{8}$ " moer- Met terugslagklep en dus gegarandeerd tegen terugstroming volgens EN 1717

Details

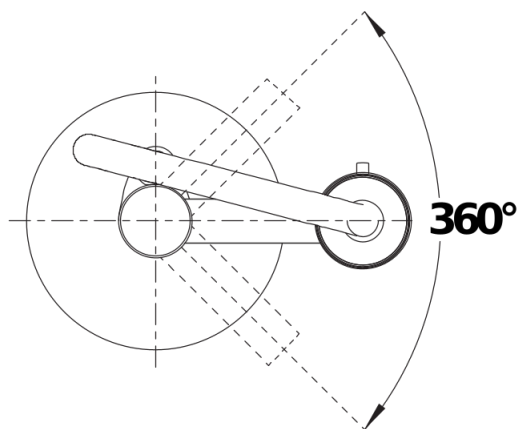

Draaibereik

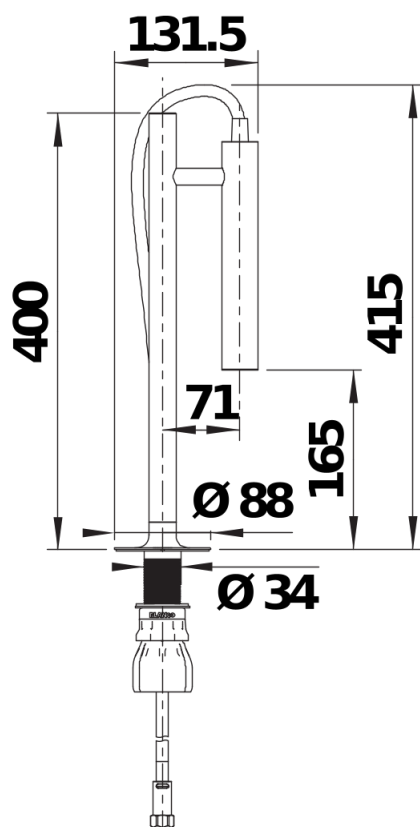

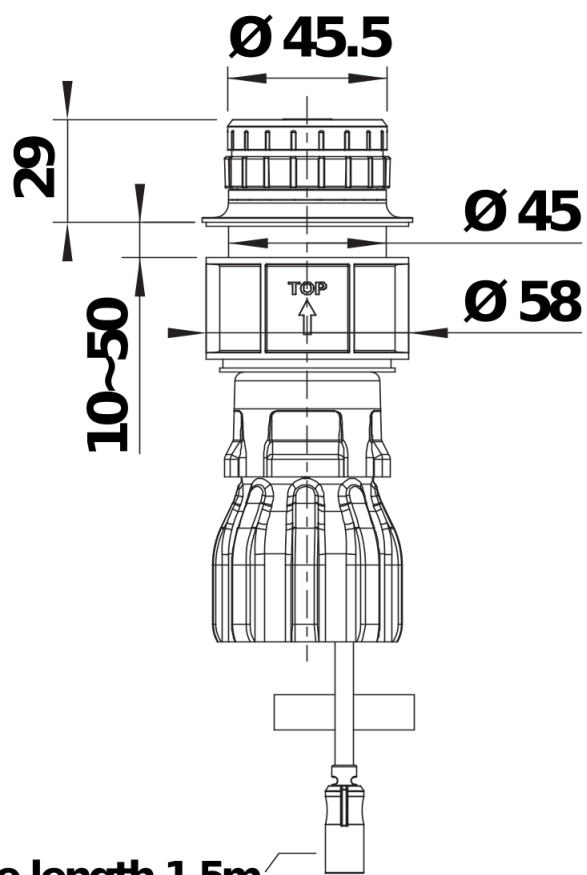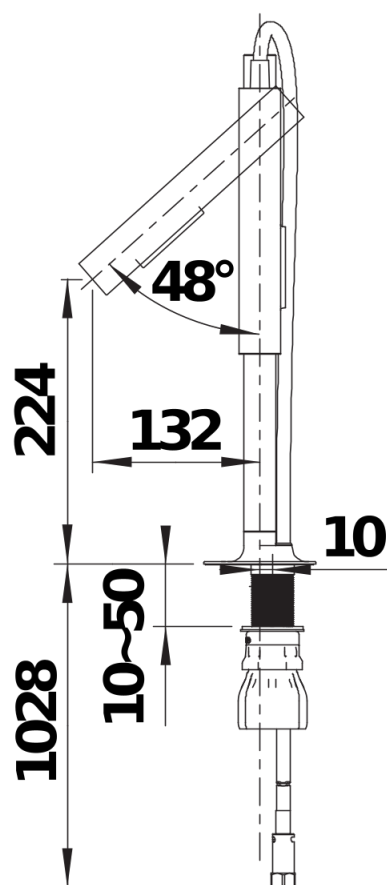

Zijaanzicht