

Technische productfiche ALTA-S-F Compact

Item nr. 518413

Voordelen



- Kan geïnstalleerd worden voor een raam
- De kraan kan gemakkelijk worden losgemaakt en neergelegd
- Hoge en slanke mengkraan met oog voor esthetiek
- Uittrekbare sproeikop in hoogwaardige metaaluitvoering
- Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 4,5 cm

Kleuren



Beschikbare kleuren

chrom

galvanic chrom


Planningsinformatie

- *Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 4,5 cm.


Inbegrepen bij levering

- Uitloop 128° draaibaar
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Cartouche met keramische schijven
- Met kunststof omwikkelde sproeislang
- Flexibele aansluitslangen van 750 mm lang en met $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere standvastigheid van de kraan op roestvrij stalen spoeltafels
- Met terugslagklep en aldus beveiligd tegen terugslag, in overeenkomst met EN 1717
- LGA-goedgekeurd
- DVGW-goedgekeurd

Details

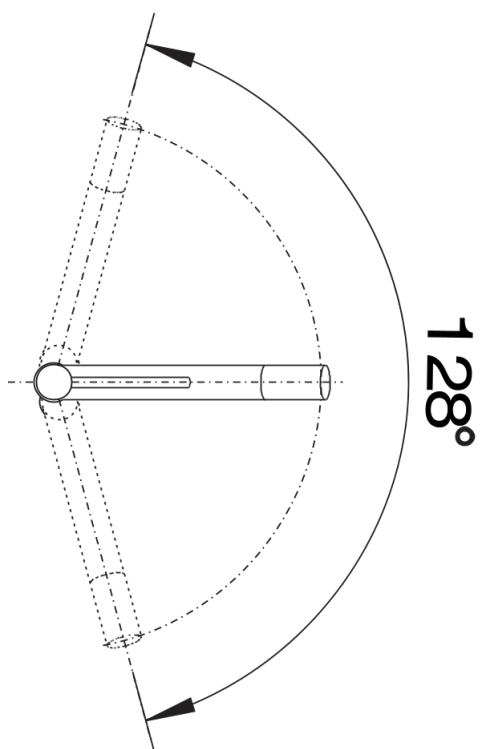

Draaibereik

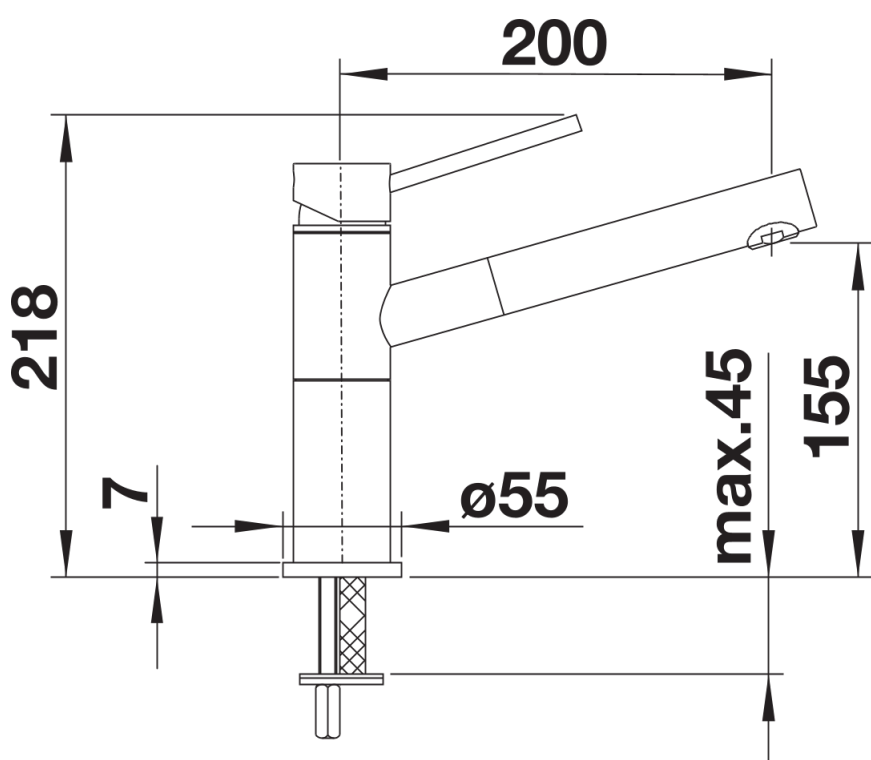

Zijaanzicht