

Technische productfiche ANTAS-S

Item nr. 526167

Voordelen



- Rechte lijnen in een compacte vormgeving
- Bijzonder geschikt voor kleine en compacte spoel tafels
- Grote bewegingsvrijheid door de uittrekbare uitloop
- Kleuruitvoering in afstemming met spoel tafels en spoelbakken in SILGRANIT

Kleuren



Beschikbare kleuren

chrom/silgranit-zwart
chrom/antraciet
chrom/rock grey
chrom/vulkaangrijs
chrom/alumetallic
chrom/silgranit-wit
chrom/zacht wit
chrom/tartufo
chrom/café

SILGRANIT-Look tweekleurig chrom/silgranit-zwart


Planningsinformatie

- Bij uitvoering LD moet een doorstroomregelaar worden voorzien ter bescherming van de boiler.


Inbegrepen bij levering

- Uitloop 140° draaibaar
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Cartouche met keramische schijven
- Met kunststof omwikkelde sproeislang
- Flexibele aansluitslangen van 450 mm lang en met $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere standvastigheid van de kraan op roestvrij stalen spoeltafels
- Met terugslagklep en aldus beveiligd tegen terugslag, in overeenkomst met EN 1717
- LGA-goedgekeurd
- DVGW-goedgekeurd

Details

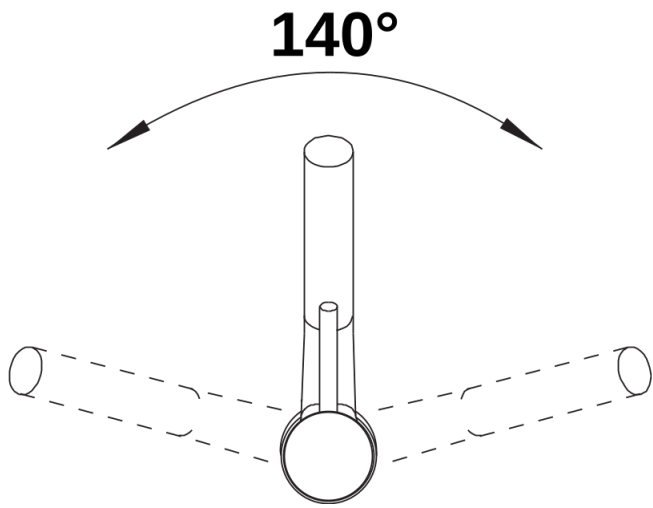

Draaibereik

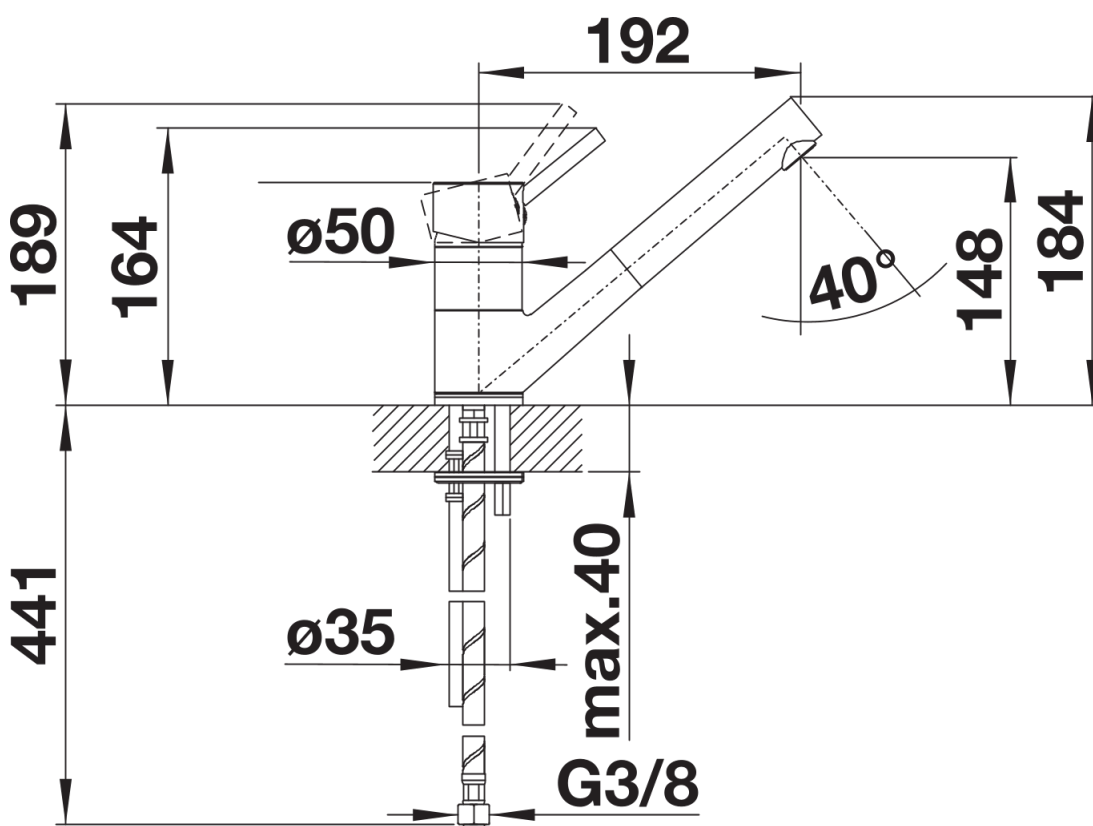

Zijaanzicht