

Technische productfiche ANTAS

Item nr. 515337

Voordelen



- Rechte lijnen in een compacte vormgeving
- Bijzonder geschikt voor kleine en compacte spoeltafels
- Grote bewegingsvrijheid door de 360° draaibare uitloop

Kleuren



Beschikbare kleuren
chrom

galvanic chrom


Planningsinformatie

- Bij uitvoering LD moet een doorstroomregelaar worden voorzien ter bescherming van de boiler.


Inbegrepen bij levering

- Uitloop 360° draaibaar
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Cartouche met keramische schijven
- Flexibele aansluitslangen van 450 mm lang en met $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere standvastigheid van de kraan op roestvrij stalen spoel tafels
- LGA-goedgekeurd
- DVGW-goedgekeurd

Details

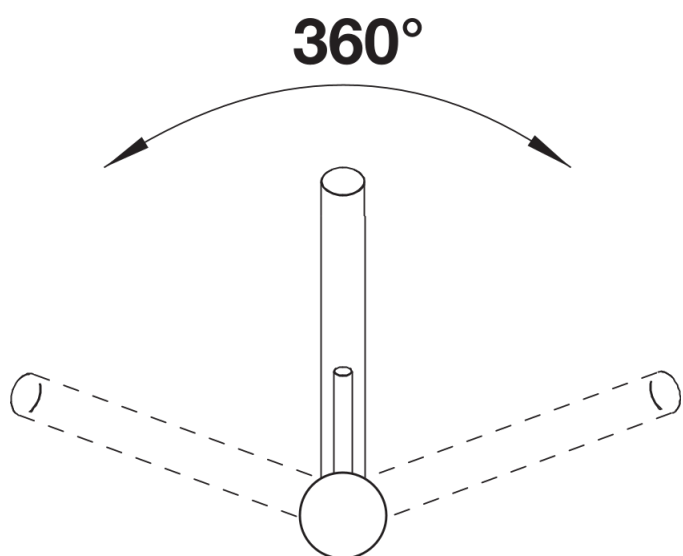

Draaibereik

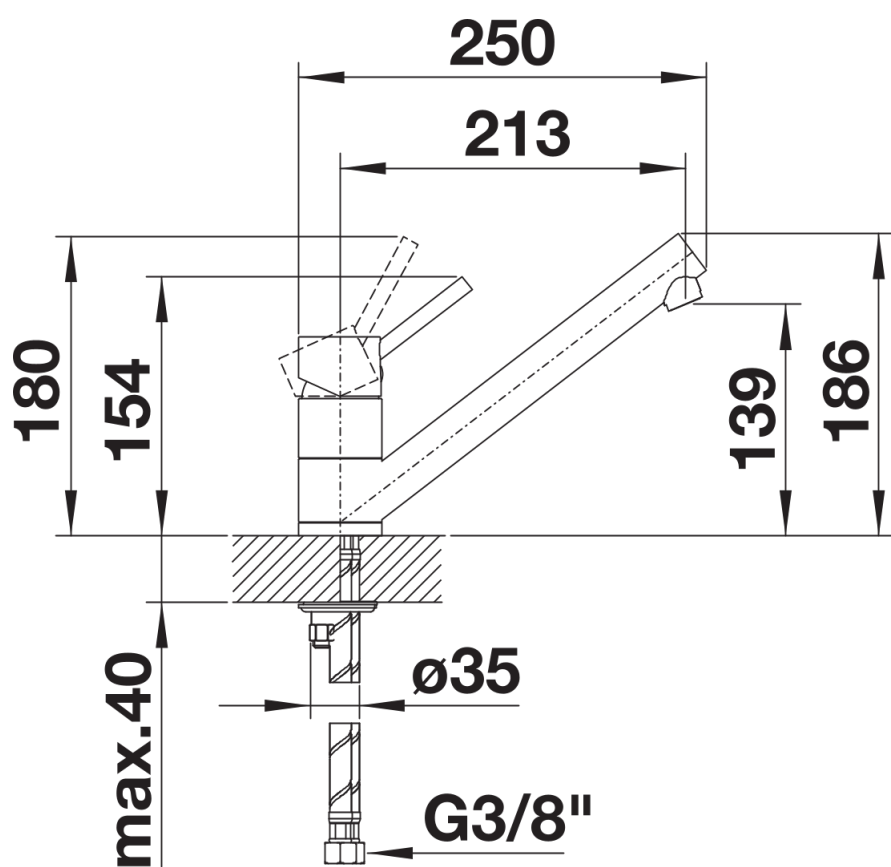

Zijaanzicht