

Technische productfiche DARAS-S-F

Item nr. 521752

Voordelen



- Kan voor een raam worden geïnstalleerd
- Eenvoudig in gebruik: verticaal optillen en opzij leggen
- Met uittrekbare sproeikop
- Instapmodel
- Geschikt voor kleine spoeltafels
- Uitloop 80° draaibaar voor groter bereik
- Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 4 cm

Kleuren



Beschikbare kleuren
chroom

galvanic chroom


Planningsinformatie

- *Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 4 cm.


Inbegrepen bij levering

- 80° draaibare uitloop
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Met keramische schijfpatroon
- Gepantenteerde straalregelaar voor aanzienlijk minder kalkaanslag
- Sproeislang uit kunststof
- Nylon omwikkelde sproeislang
- Sproeislanggewicht voor soepel terugleiden
- Flexibele aansluitleidingen, 950 mm lang en $\frac{3}{8}$ " moer
- Stabilisatieplaat om de stabiliteit van de kraan te verhogen bij montage op roestvrijstalen spoelbakken
- Met terugslagklep en dus beveiligd tegen terugslag conform EN 1717

Details

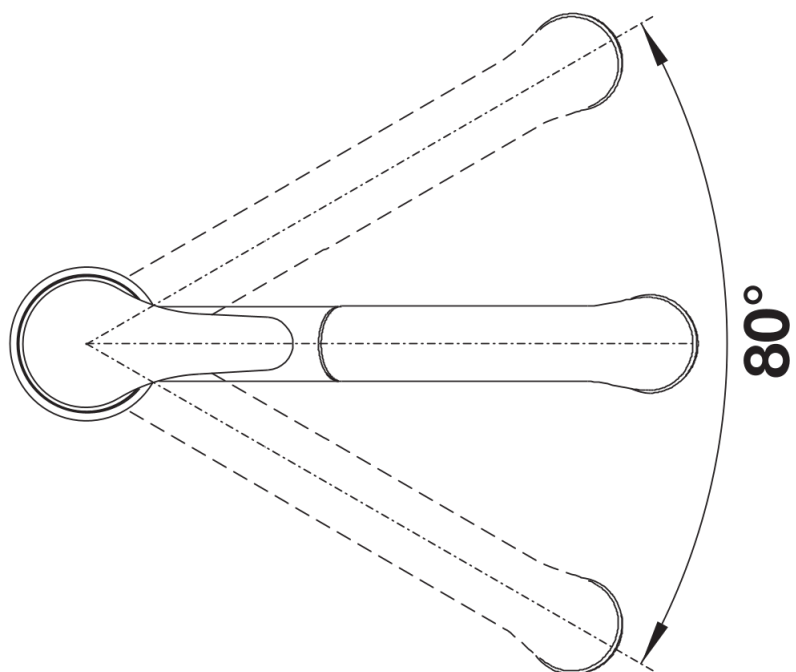

Draaibereik

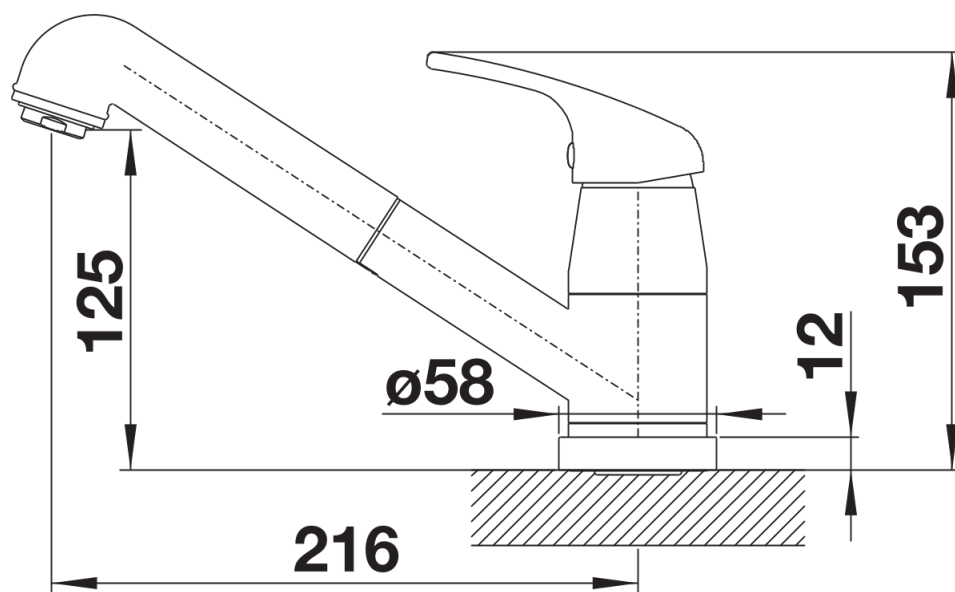

Zijaanzicht