

## Technische productfiche LINUS-F

Item nr. 514025

### Voordelen

---



- Voor montage vóór een raam
- Minimalistisch design
- Eenvoudig in gebruik: verticaal optillen en opzij leggen
- Hoge uitloop om kookpotten en vazen gemakkelijk te vullen
- Grote bewegingsvrijheid door 360° draaibare uitloop
- Bedieningshendel kan links, centraal of rechts gemonteerd worden
- Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 2,5 cm

### Kleuren

---



Beschikbare kleuren

chrom

galvanic chrom

## Planningsinformatie

---

- Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 2,5 cm.
- Bij uitvoering LD moet een doorstroomregelaar worden voorzien ter bescherming van de boiler.
- Optioneel verkrijgbaar: Straalregelaarset met heldere en bruisstraal voor hoge druk kranen, incl. sleutel voor afstelling waterstraal


## Inbegrepen bij levering

---


- Uitloop 360° draaibaar
- Kraangat met Ø 35 mm nodig
- Cartouche met keramische schijven
- Flexibele aansluitslangen van 750 mm lang en 3/8" moer voor een uitzonderlijk gemakkelijke en goede installatie
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabiliseringsplaat om de standvastigheid van de keukenmengkraan te verbeteren
- LGA-goedgekeurd
- DVGW-goedgekeurd


## Details

---

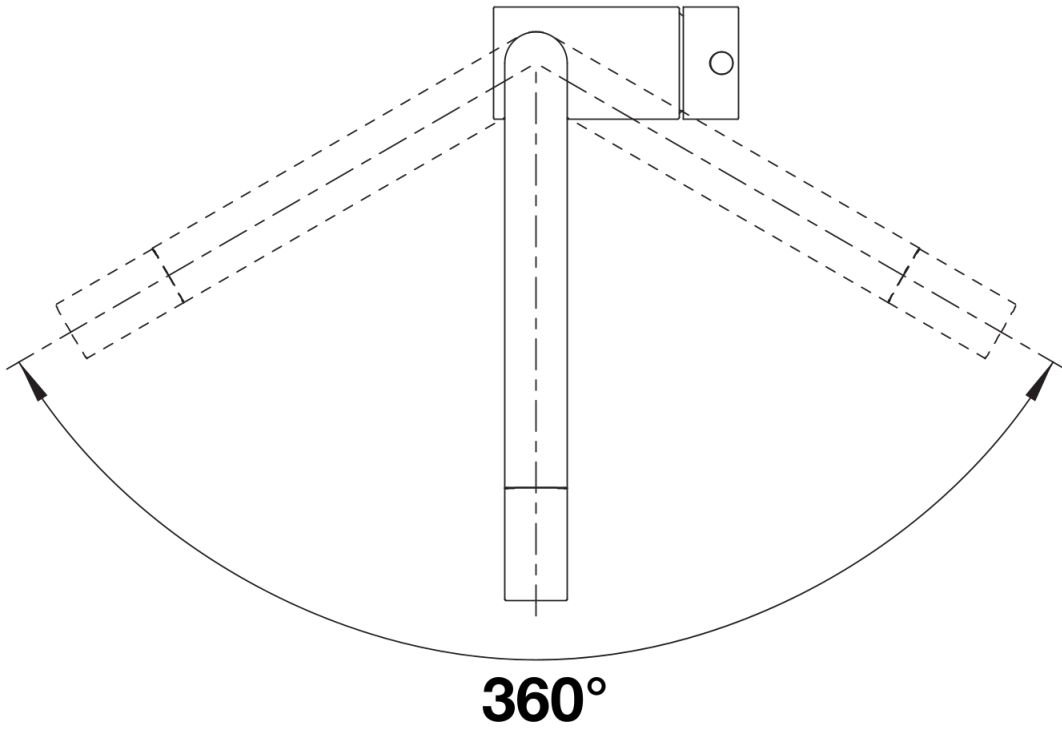

Draaibereik

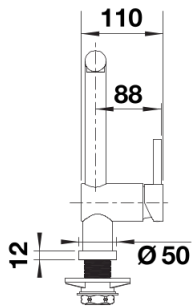

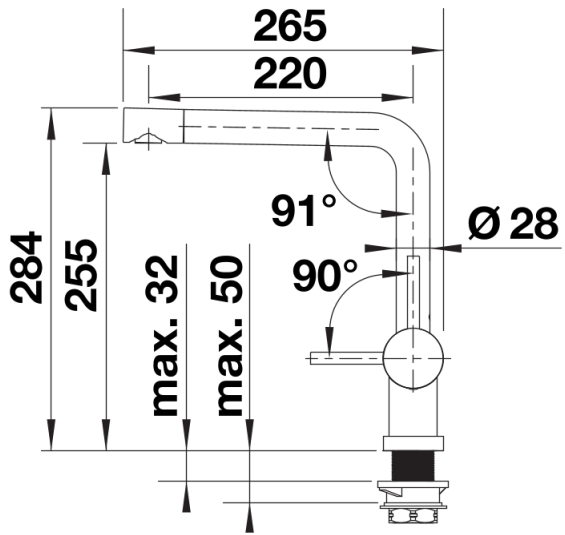

Zijaanzicht