

Technische productfiche LINUS-S-F

Item nr. 514023

Voordelen



- Voor montage vóór een raam
- Minimalistisch design
- Eenvoudig in gebruik: verticaal optillen en opzij leggen
- Hoge uitloop om kookpotten en vazen gemakkelijk te vullen
- Uittrekbare sproeikop
- Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 4,5 cm

Kleuren



Beschikbare kleuren
chrom

galvanic chrom


Planningsinformatie

- Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 4,5 cm.
- Bij uitvoering LD moet een doorstroomregelaar worden voorzien ter bescherming van de boiler.
- Optioneel verkrijgbaar: Straalregelaarset met heldere en bruisstraal voor hoge druk kranen, incl. sleutel voor afstelling waterstraal


Inbegrepen bij levering


- 140° draaibare uitloop voor groter bereik
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Met keramische schijfpatroon
- Gepatenteerde straalregelaar voor aanzienlijk minder kalkaanslag
- Sproeislang uit metaal
- Metaal omwikkelde sproeislang
- BLANCO slanggewicht voor groter bereik
- Flexibele aansluitleidingen, 950 mm lang en $\frac{3}{8}$ " moer
- Stabilisatieplaat om de stabiliteit van de kraan te verhogen bij montage op roestvrijstalen spoelbakken
- Met terugslagklep en dus beveiligd tegen terugslag conform EN 1717

Details

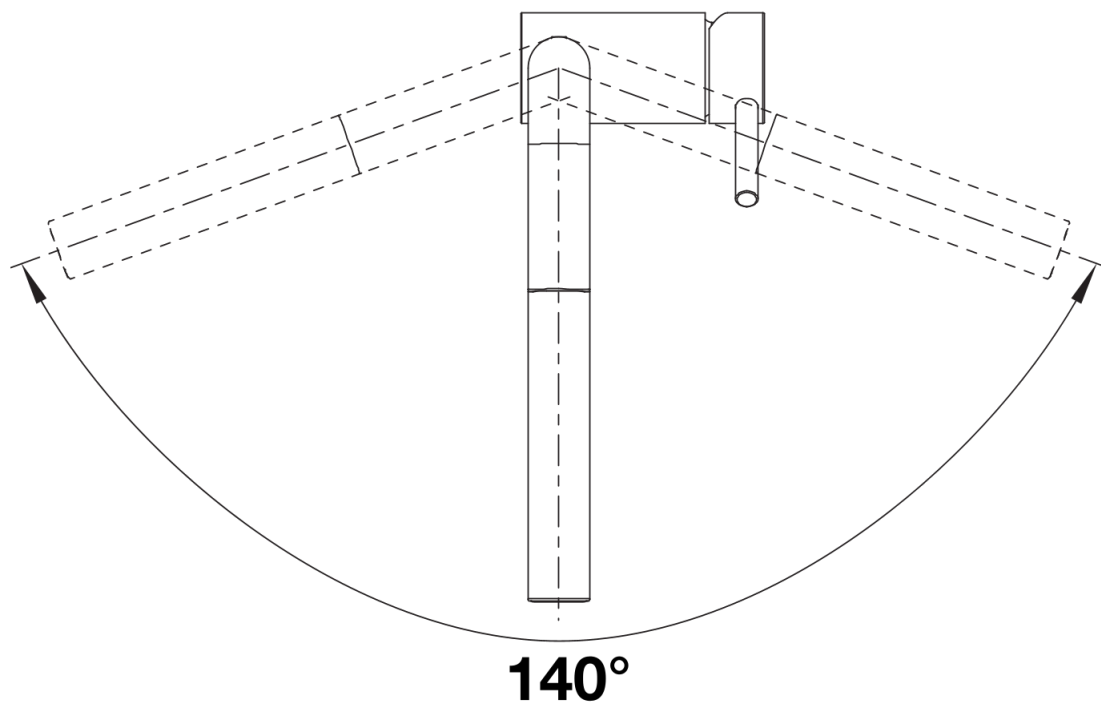

Draaibereik



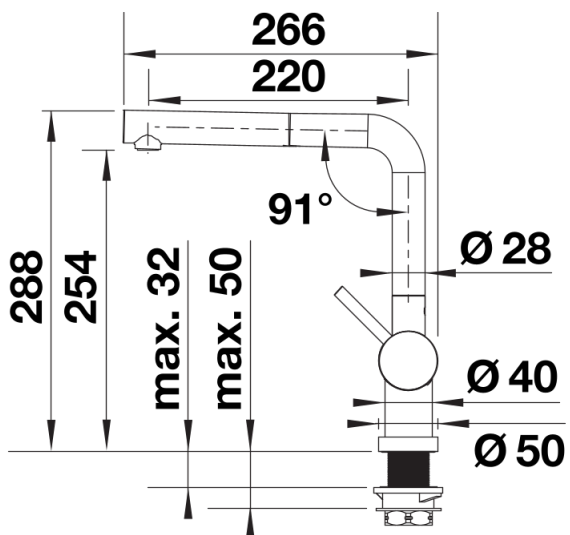

Zijaanzicht