

Technische productfiche TIVO-S-F

Item nr. 518410

Voordelen



- Kan geïnstalleerd worden voor een raam
- De kraan kan gemakkelijk worden losgemaakt en neergelegd
- Hoge uitloop vergemakkelijkt het werken aan de spoeltafel
- Uittrekbare sproeikop met twee straalsoorten en omschakelfunctie
- Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 5,5 cm

Kleuren



Beschikbare kleuren

chrom

galvanic chrom


Planningsinformatie

- *Minimale afstand tussen spoeltafel en raamkozijn 5,5 cm.
- De uitvoering LD vereist een doorstroomregelaar ter bescherming van de boiler.


Inbegrepen bij levering

- Uitloop 120° draaibaar
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Patroon met keramische schijven
- Met metaal omhulde sproeislang
- Flexibele aansluitslangen, 750 mm lang en met $\frac{3}{8}$ " moer voor een bijzonder eenvoudige en veilige installatie
- Gepatenteerde straalregelaar voor sterk verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere stabiliteit van de kraan op roestvrijstalen spoeltafels
- Met terugslagklep en dus beveiligd tegen terugslag conform met EN 1717
- LGA-goedgekeurd
- DVGW-goedgekeurd

Details

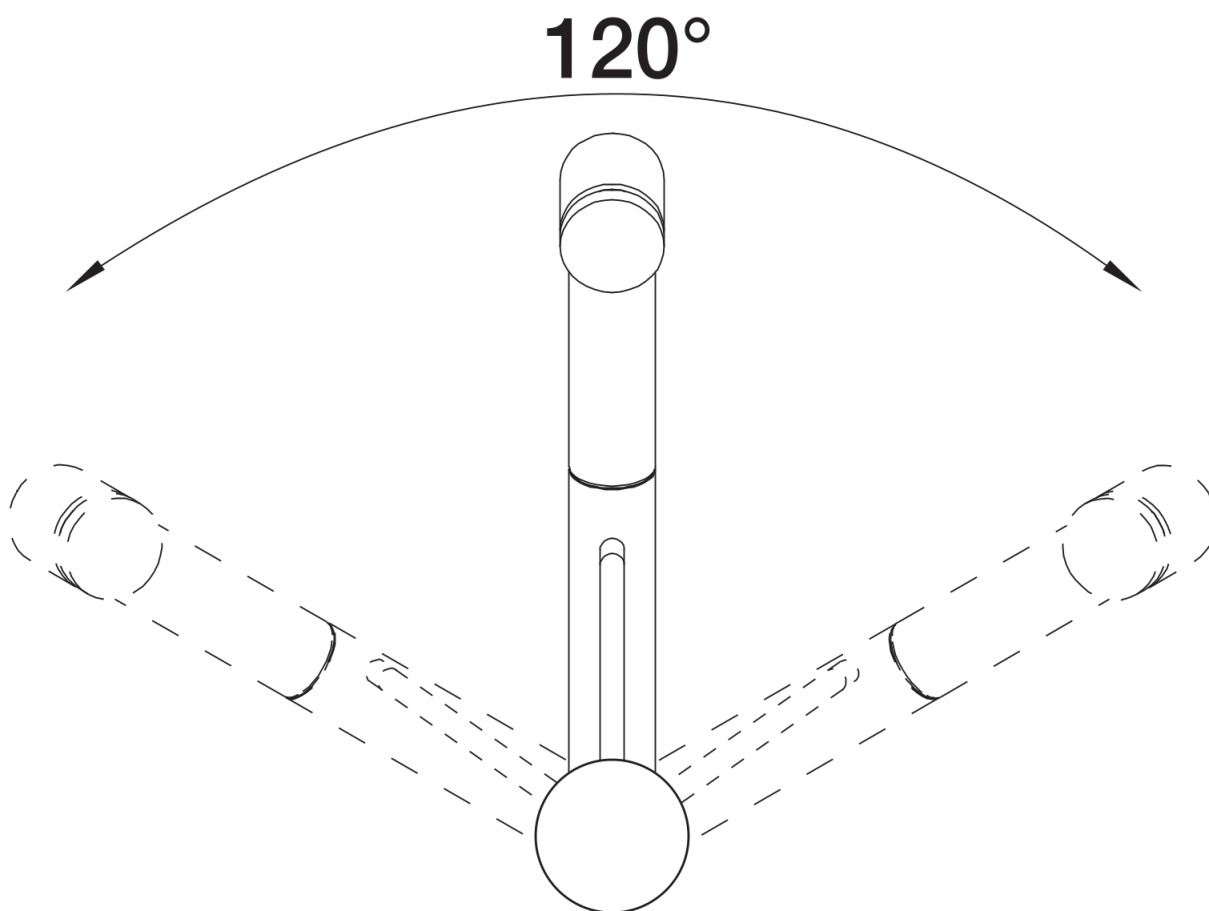

Draaibereik

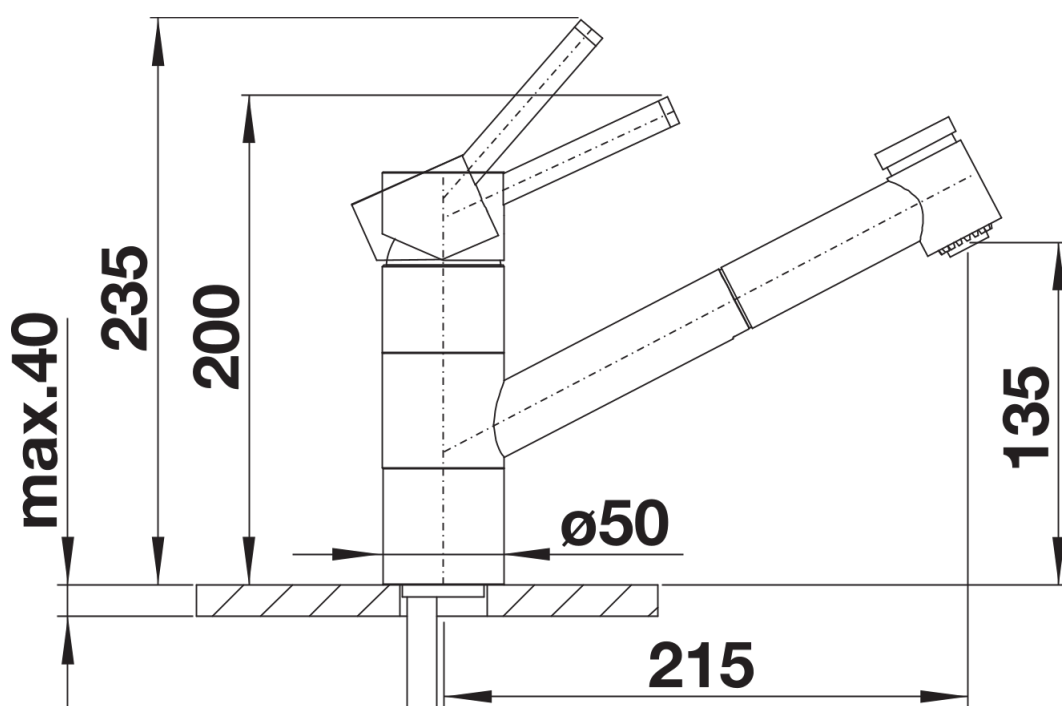

Zijaanzicht