

Technische productfiche TIVO-F

Item nr. 518408

Voordelen



- Kan geïnstalleerd worden voor een raam
- De kraan kan gemakkelijk worden losgemaakt en neergelegd
- Hoge uitloop vergemakkelijkt het werken aan de spoeltafel
- Grote bewegingsvrijheid door 360° draaibare uitloop
- Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 4,5 cm

Kleuren



Beschikbare kleuren

chrom

galvanic chrom

Planningsinformatie


- *Minimale afstand tussen spoeltafel en raamkozijn 4,5 cm.
- De uitvoering LD vereist een doorstroomregelaar ter bescherming van de boiler.
- Optioneel beschikbaar:
- perlatorset met een heldere straal en een bruisstraal voor hogedrukmengkranen incl. sleutel

Inbegrepen bij levering

- Uitloop 360° draaibaar voor groter bereik
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Patroon met keramische schijven
- Flexibele aansluitslangen van 750 mm lang en met 3/8" moer voor een bijzonder eenvoudige en veilige installatie
- Gepatenteerde straalregelaar voor sterk verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere stabiliteit van de kraan op roestvrijstalen spoeltafels
- LGA-goedgekeurd
- DVGW-goedgekeurd

Details

360°

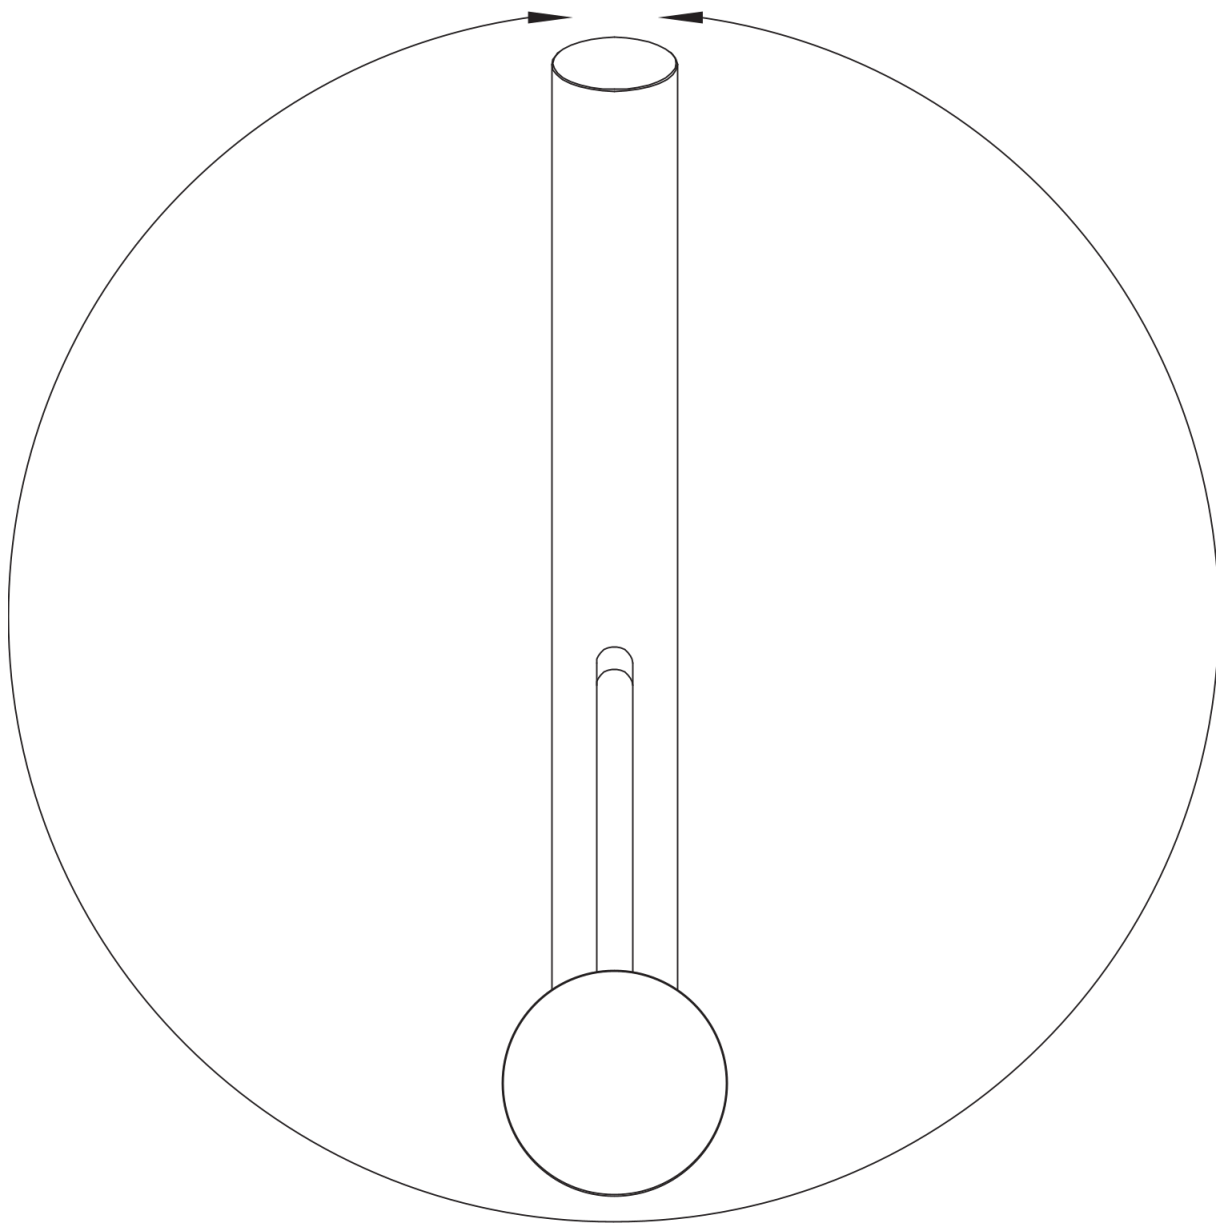

Draaibereik

