

Technische productfiche TIVO-F

Item nr. 518409

Voordelen



- Kan geïnstalleerd worden voor een raam
- De kraan kan gemakkelijk worden losgemaakt en neergelegd
- Hoge uitloop vergemakkelijkt het werken aan de spoeltafel
- Grote bewegingsvrijheid door 360° draaibare uitloop
- Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 4,5 cm

Kleuren



Beschikbare kleuren

chroom

galvanic chroom

Planningsinformatie


- *Minimale afstand tussen spoeltafel en raamkozijn 4,5 cm.

Inbegrepen bij levering


- Uitloop 360° draaibaar voor groter bereik
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Patroon met keramische schijven
- Flexibele aansluitslangen van 750 mm lang en met $\frac{3}{8}$ " moer voor een bijzonder eenvoudige en veilige installatie
- Gepatenteerde straalregelaar voor sterk verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere stabiliteit van de kraan op roestvrijstalen spoeltafels

Details

360°

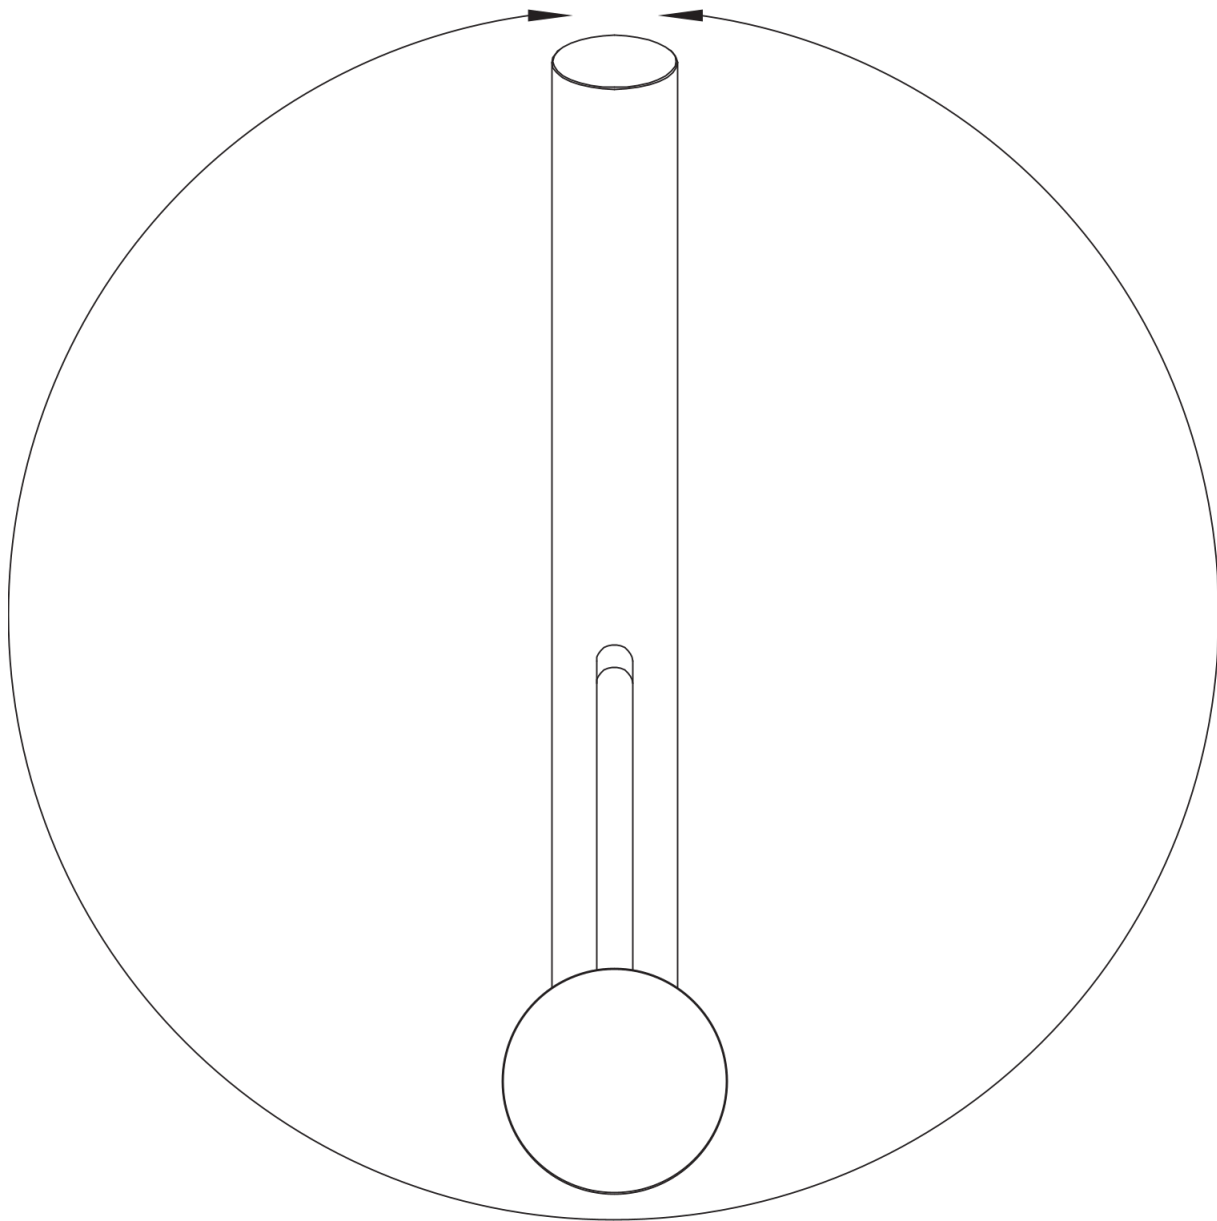

Draaibereik

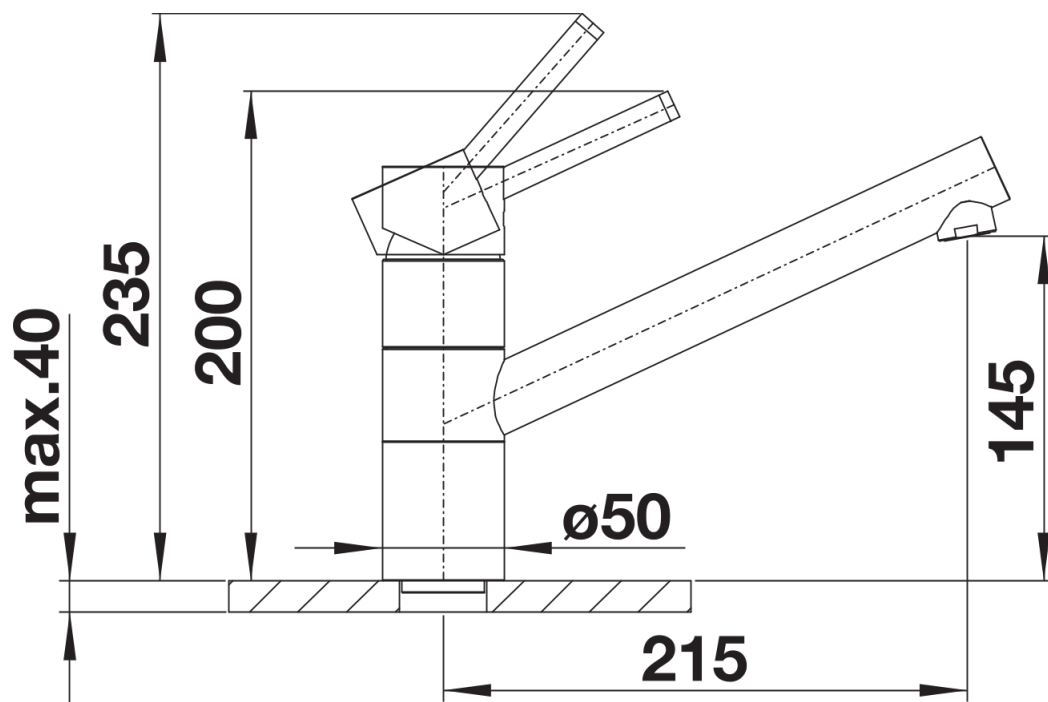

Zijaanzicht