

Technische productfiche TIVO-S

Item nr. 517648

Voordelen



- Hoge uitloop vergemakkelijkt het werken aan de spoeltafel
- Uittrekbare sproeikop met twee straalsoorten en omschakelfunctie
- Bijzonder geschikt voor moderne spoeltafels

Kleuren



Beschikbare kleuren
chrom

galvanic chrom


Planningsinformatie

- Voor LD-versie met debietregeling om de boiler te beschermen.


Inbegrepen bij levering

- Uitloop 120° draaibaar
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Patroon met keramische schijven
- Met metaal omhulde sproeislang
- Flexibele aansluitslangen, 450 mm lang en met $\frac{3}{8}$ " moer voor een bijzonder eenvoudige en veilige installatie
- Gepatenteerde straalregelaar voor sterk verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere stabiliteit van de kraan op roestvrijstalen spoeltafels
- Met terugslagklep en dus beveiligd tegen terugslag conform met EN 1717
- LGA-goedgekeurd
- DVGW-goedgekeurd

Details

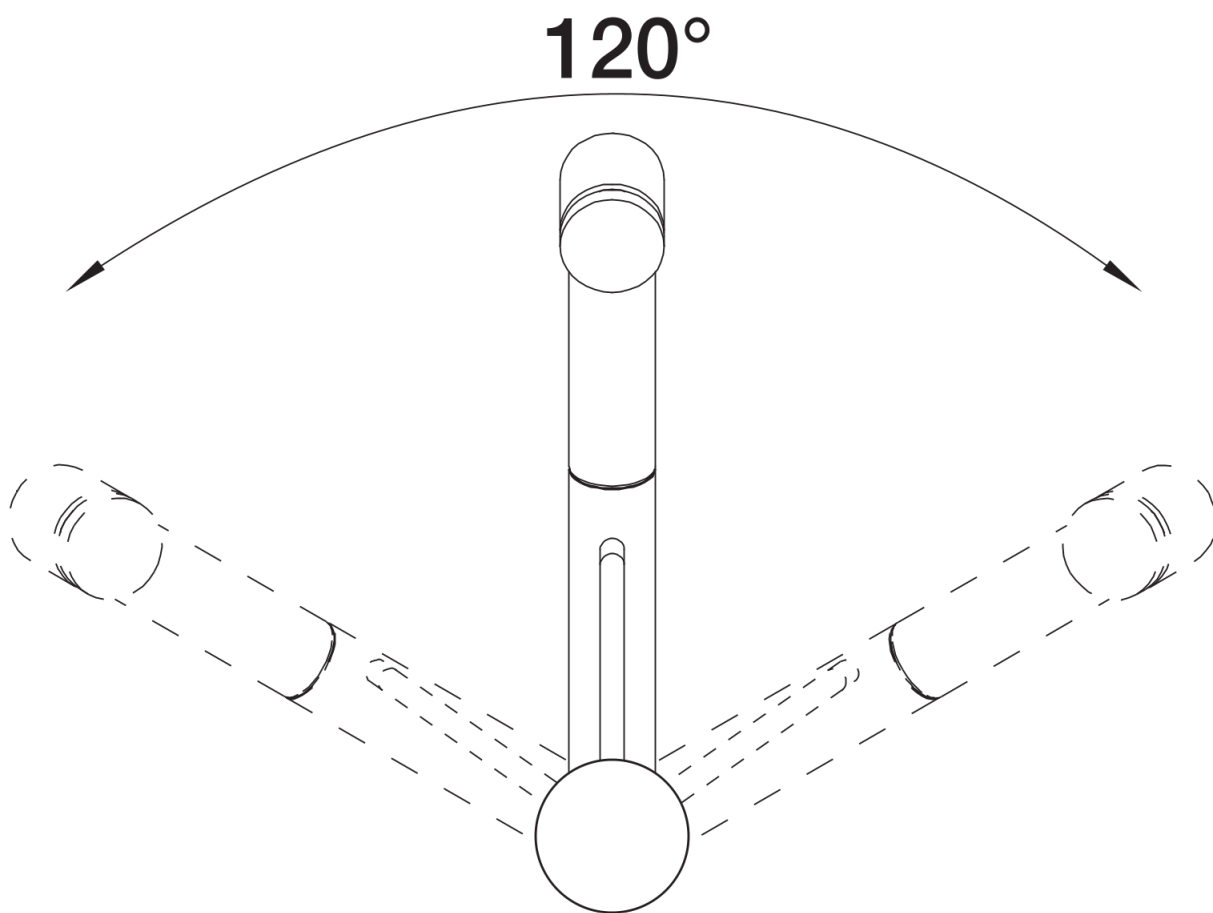

Draaibereik

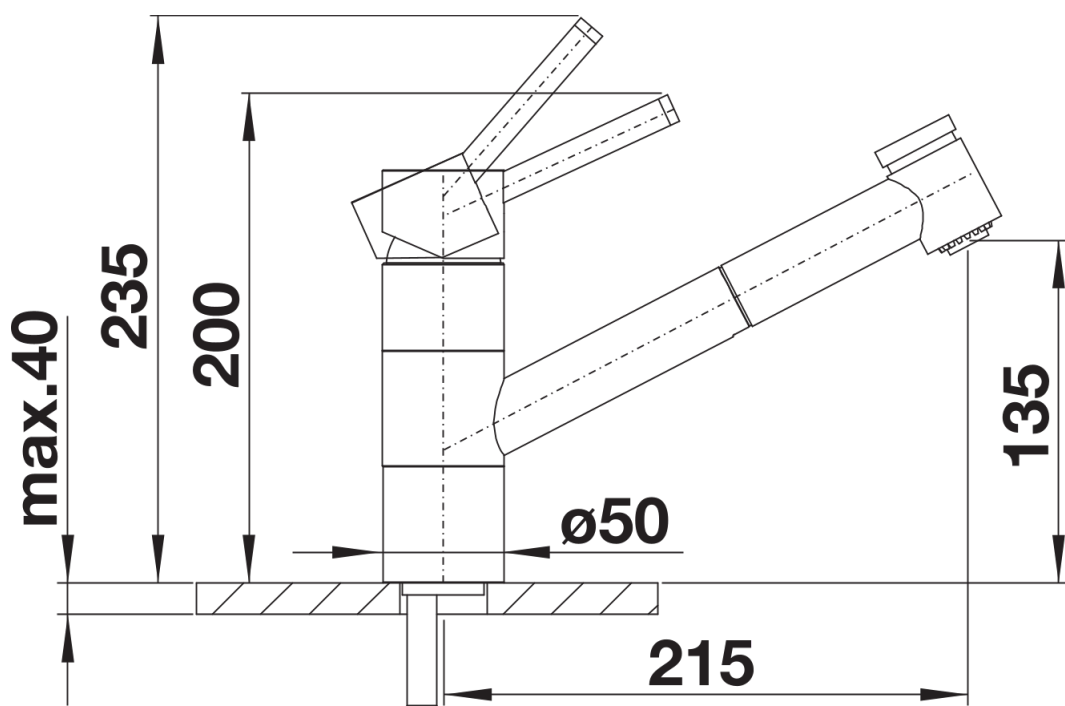

Zijaanzicht