

Produktdatenblatt FONTAS-S II Filter

Art. Nr. 525198

Vorteil



- Komfortable 3-in-1-Armatur: Gefiltertes und ungefiltertes Wasser aus einem herausziehbaren Auslauf
- Separate Bedieneinheiten: Mischhebel rechts für Kaltund Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
- Separater Auslass für gefiltertes Wasser keine Vermischung mit Leitungswasser
- Platzsparend und praktisch: durch 3-in-1-Armatur keine zusätzliche Bohrung für die Entnahme von gefiltertem Wasser notwendig
- Oberflächen-Ausführungen in perfekter Abstimmung zu Spülen und Becken
- Muss zusammen mit einem Wasserfiltersystem eingebaut werden

Farben



Verfügbare Farben chrom


galvanisch chrom

Armatur:


- Auslauf 180° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und ¾" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierte Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfliessen nach EN1717
- LGA Zertifizierung vorgesehen
- DVGW Zertifizierung vorgesehen


Ohne Filtersystem.

Details

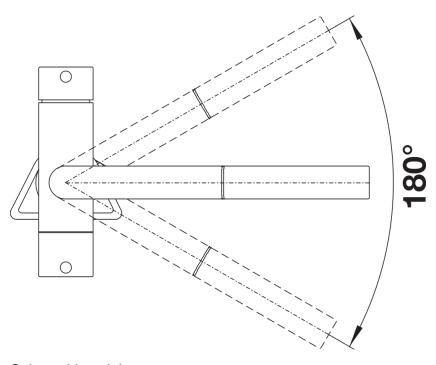

Schwenkbereich

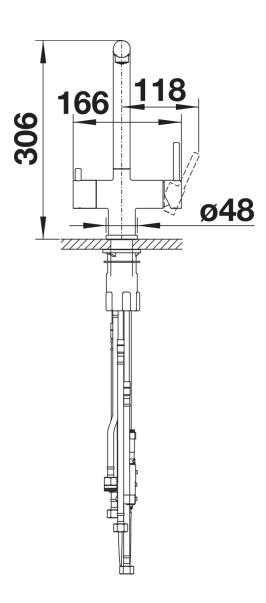

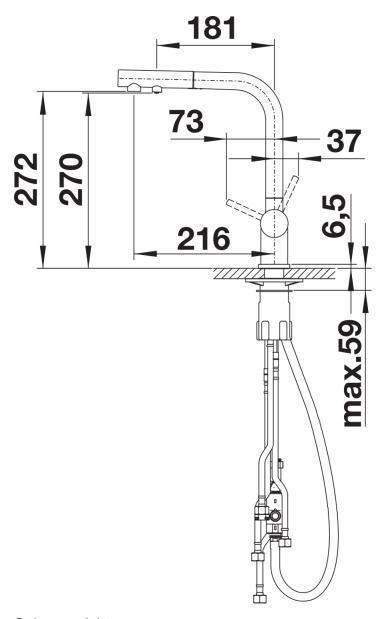

Seitenansicht