

Produktdatenblatt FONTAS-S II Filter

Art. Nr. 525200

Vorteil



- Komfortable 3-in-1-Armatur: Gefiltertes und ungefiltertes Wasser aus einem herausziehbaren Auslauf
- Separate Bedieneinheiten: Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
- Separater Auslass für gefiltertes Wasser – keine Vermischung mit Leitungswasser
- Platzsparend und praktisch: durch 3-in-1-Armatur keine zusätzliche Bohrung für die Entnahme von gefiltertem Wasser notwendig
- Oberflächen-Ausführungen in perfekter Abstimmung zu Spülen und Becken
- Muss zusammen mit einem Wasserfiltersystem eingebaut werden

Farben



Verfügbare Farben


schwarz
anthrazit
felsgrau
vulkangrau
weiss
softweiss
tartufo

SILGRANIT-Look anthrazit

Lieferumfang


- Auslauf 180° schwenkbar
 - Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
 - Kartusche mit keramischen Dichtungen
 - Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
 - Patentierte Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
 - Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
 - Mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN1717
 - LGA Zertifizierung vorgesehen
 - DVGW Zertifizierung vorgesehen
- Ohne Filtersystem.

Details

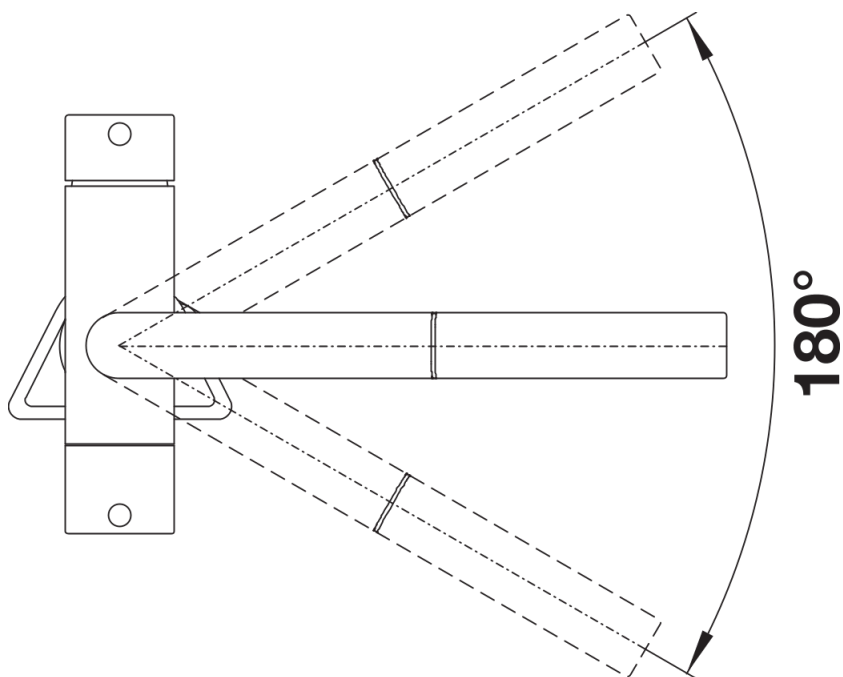

Schwenkbereich



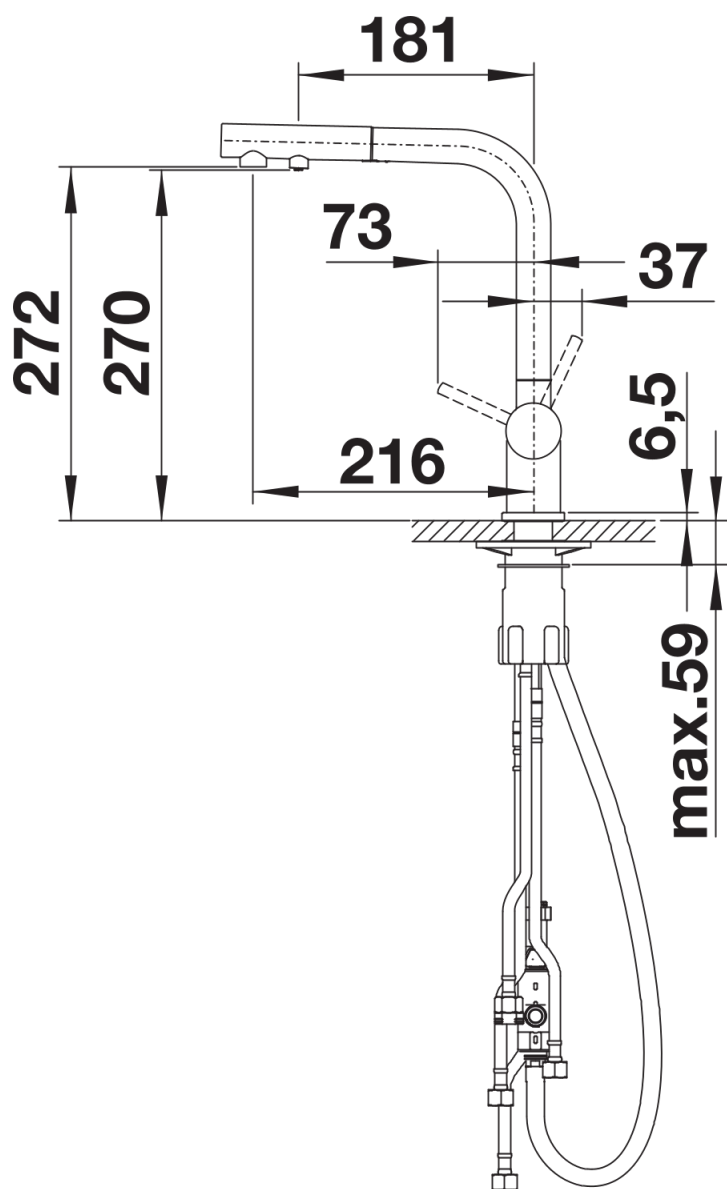

Seitenansicht