

Produktdatenblatt SELECT II XL 60/3

Art. Nr. 526205

Vorteil



- Komplette Raumnutzung des Spülenunterschrankes dank masslich abgestimmter Lösungen, im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmasse
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Leichte Reinigung aller Teile dank grosser und glatter Flächen


Planungshinweise

- Einbauhöhe 361 mm, Einbautiefe 400 mm, notwendiges Schrankinnenmass für Auszugsschienen 450 mm, Dicke der Schrankseitenwände 16 mm oder 19 mm.||- Für Schränke mit einer Seitenwanddicke von 18 mm sind Abstandsplatten 00243513 separat zu bestellen.||- Es werden Fronttüren ohne Scharniere und Bohrungen benötigt. Griffanordnung beachten. ||- Auch für Einbau in Unterschränke mit Kassettentüren ab 40 mm Rahmen geeignet.||- Beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, Einbautiefe der Spüle und das daraus resultierende Mindestmass für den Unterschrank.||-Mindestens empfohlene Sockelhöhe für den Einbau von MOVEX: 100 mm.


Lieferumfang

- Auszugssystem zur Frontanbindung
- Systemabdeckung
- 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer
- 1 x Eimerdeckel 8 l

Details

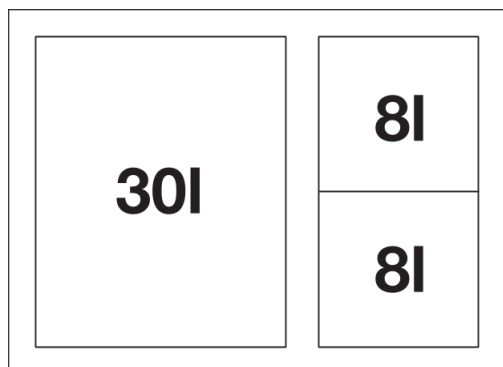

Aufsicht

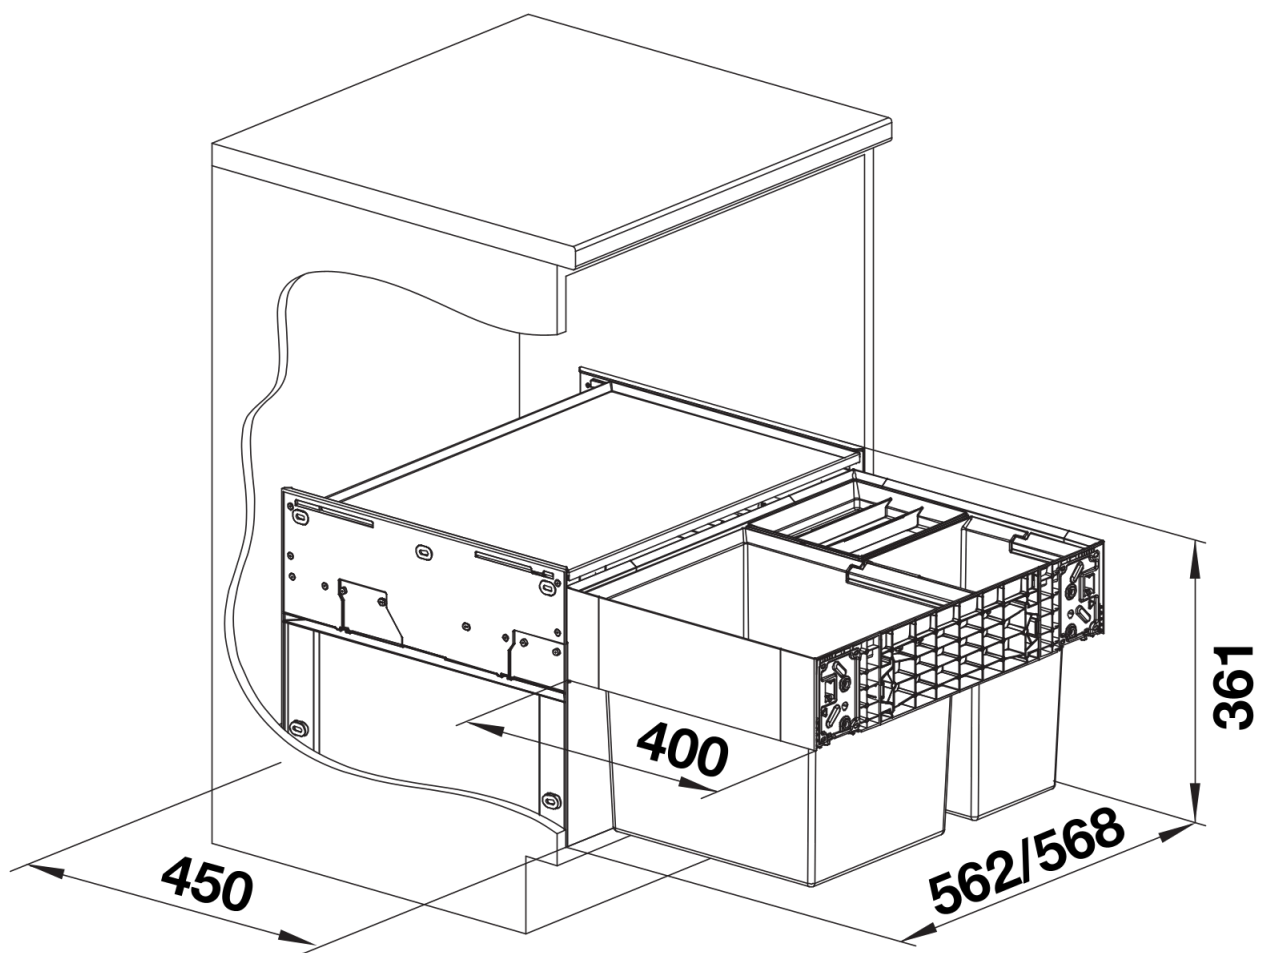

PRODUKT_3D