

## Produktdatenblatt SELECT II Compact 60/2

Art. Nr. 526207

### Vorteil

---



- Für den Einbau vor wandseitig installierten Niederdruckboilern, Heißwassersystemen und Filtersystemen
- Effektive Raumnutzung des Unterschranks dank reduzierter Einbautiefe von 320 mm
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Leichte Reinigung aller Teile dank grosser und glatter Flächen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren

## Planungshinweise

---

- Einbauhöhe 361 mm, Einbautiefe 320 mm, notwendiges Schrankinnenmass für Auszugsschienen 450 mm, Dicke der Schrankseitenwände 16 mm oder 19 mm.||- Für Schränke mit einer Seitenwanddicke von 18 mm sind Abstandsplatten 00243513 separat zu bestellen.||- Es werden Fronttüren ohne Scharniere und Bohrungen benötigt. Griffanordnung beachten. ||- Auch für Einbau in Unterschränke mit Kassettentüren ab 40 mm Rahmen geeignet.||- Beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, Einbautiefe der Spüle und das daraus resultierende Mindestmass für den Unterschrank.||- Mindesteinbautiefe für BLANCO TAMPERA Hot: 550 mm. ||-Mindestens empfohlene Sockelhöhe für den Einbau von MOVEX: 100 mm.


## Lieferumfang

---


- Auszugssystem zur Frontanbindung
- Systemabdeckung
- 2 x 17 l Eimer

## Details

---

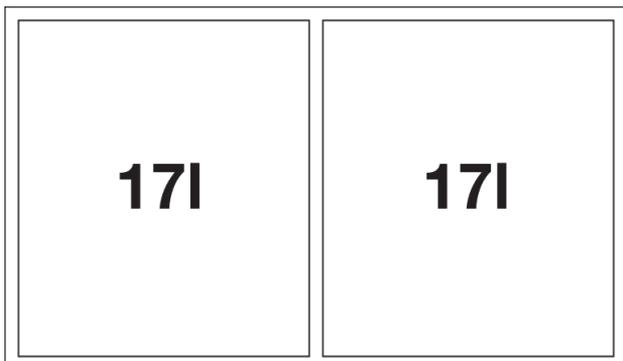

Aufsicht

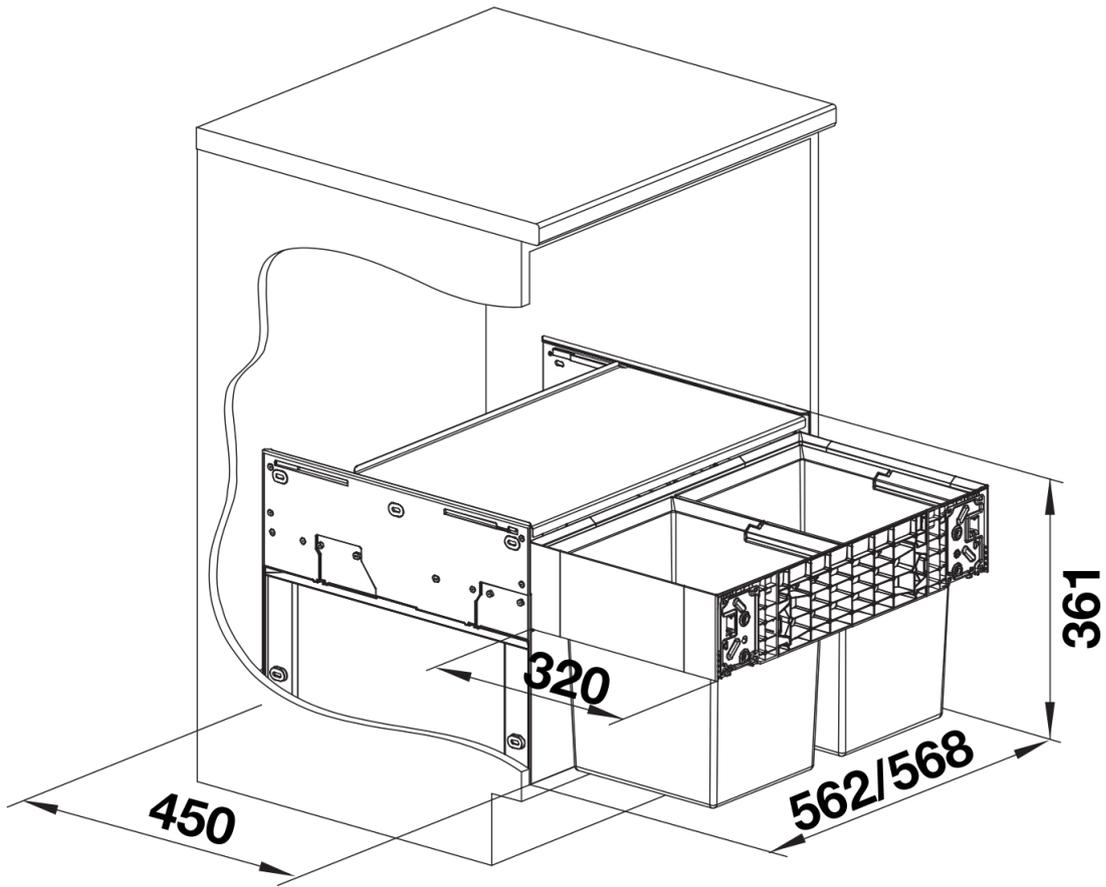

PRODUKT\_3D