

Produktdatenblatt LINUS-S Eco

Art. Nr. 528153

Vorteil



Farben



Verfügbare Farben
schwarz matt

Sonderfarben schwarz matt


Planungshinweise

- Optional erhältlich:
Belüftungsset mit klarem Strahl und belüftetem Strahl für Hochdruckarmaturen inkl. Serviceschlüssel


Lieferumfang


- 140° schwenkbarer Auslauf für grössere Reichweite
- Ø 35 mm Bohrung erforderlich
- Mit Keramikkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich weniger Kalkablagerungen
- Brause aus Metall
- Metallummantelter Brauseschlauch
- BLANCO-Schlauchgewicht für grössere Reichweite
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ¾"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur bei Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit rückflussgesichert gemäss EN 1717

Details

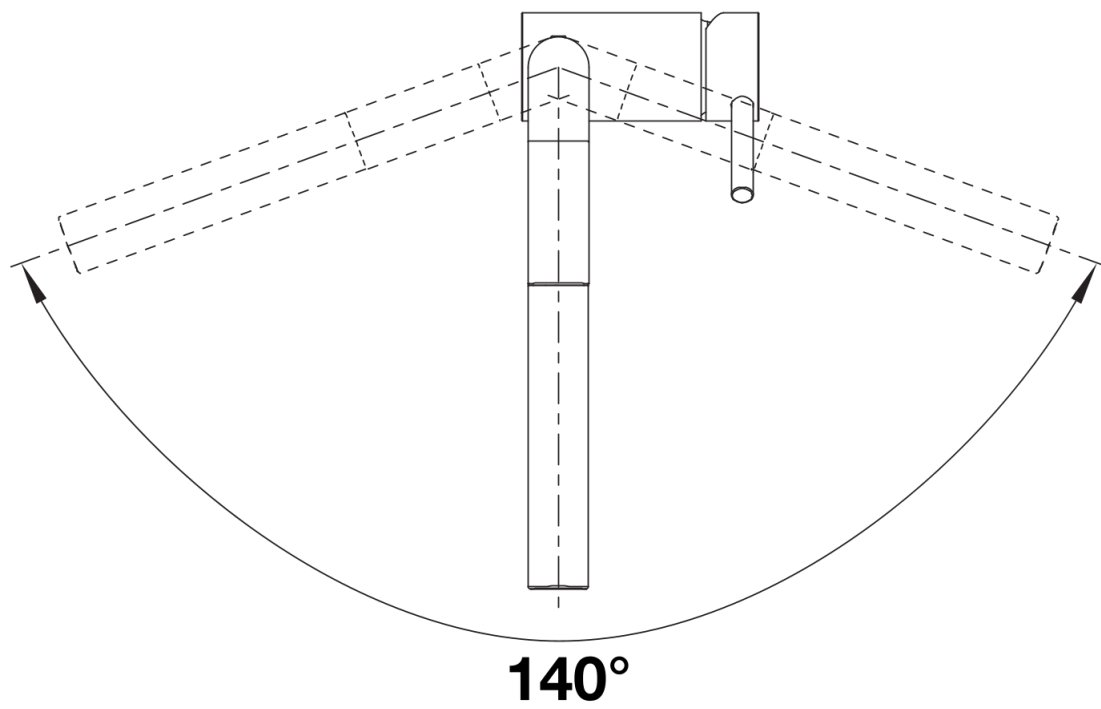

Schwenkbereich



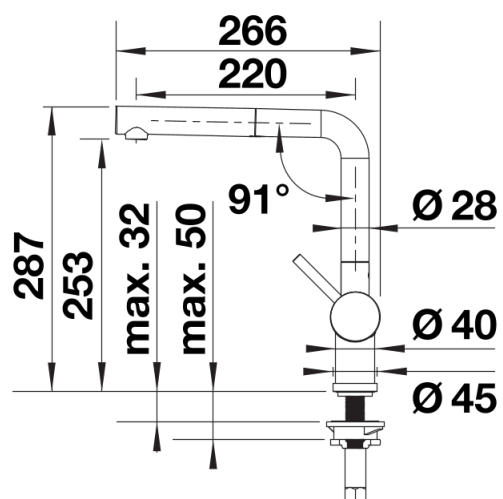

Seitenansicht