

## Produktdatenblatt DARAS-S-F

Art. Nr. 521752

### Vorteil

---



- Für die Montage vor dem Fenster\*
- Einfache Bedienung: senkrecht hochheben und zur Seite legen
- Mit herausziehbarem Auslauf
- Einsteigermodell
- Für kleine Spülen geeignet
- Erweiterter Aktionsradius durch 80° schwenkbaren Auslauf
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 4 cm

### Farben

---



Verfügbare Farben

chrom

galvanisch chrom

## Planungshinweise

---

- \*Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 4 cm.


## Lieferumfang

---


- Auslauf 80° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 750 mm Länge und 3/8" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Brauseschlauch nylonummantelt
- Serienmässig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfliessen nach EN 1717

## Details

---

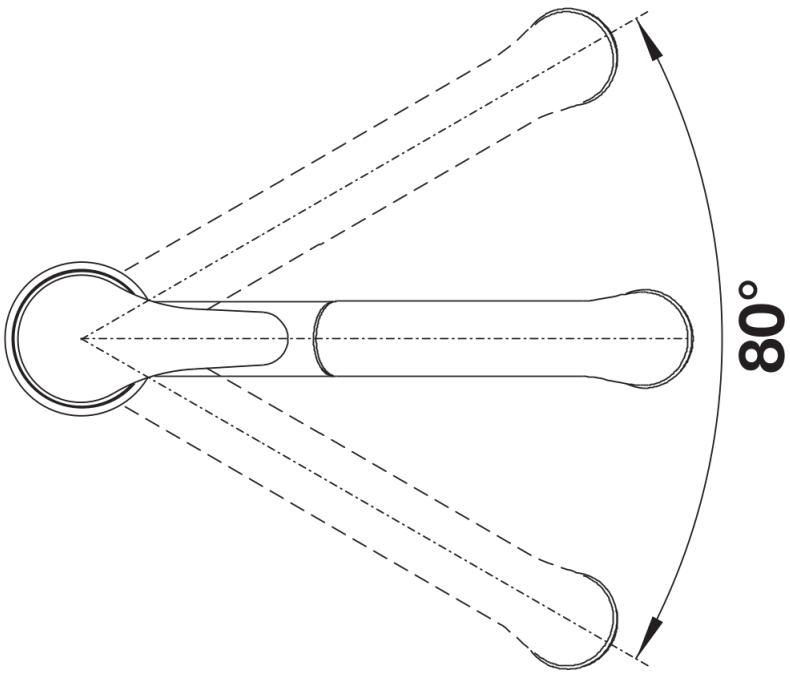

Schwenkbereich

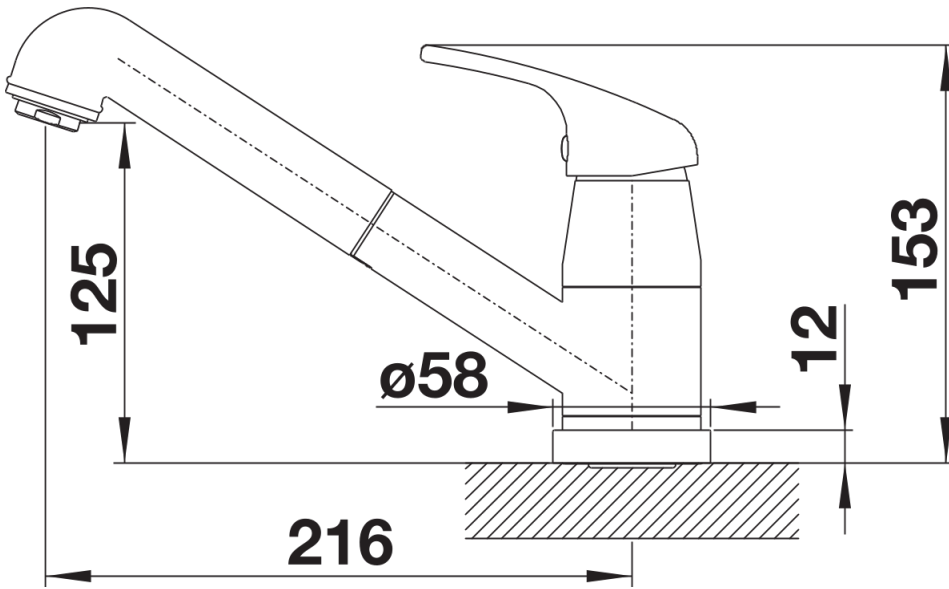

Seitenansicht