

Produktdatenblatt DARAS-S-F

Art. Nr. 521752

Vorteil



- Für die Montage vor dem Fenster*
- Einfache Bedienung: senkrecht hochheben und zur Seite legen
- Mit herausziehbarem Auslauf
- Einsteigermodell
- Für kleine Spülen geeignet
- Erweiterter Aktionsradius durch 80° schwenkbaren Auslauf
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 4 cm

Farben



Verfügbare Farben
chrom

galvanisch chrom


Planungshinweise

- *Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 4 cm.


Lieferumfang

- 80° schwenkbarer Auslauf
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und $\frac{3}{8}$ "-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717

Details

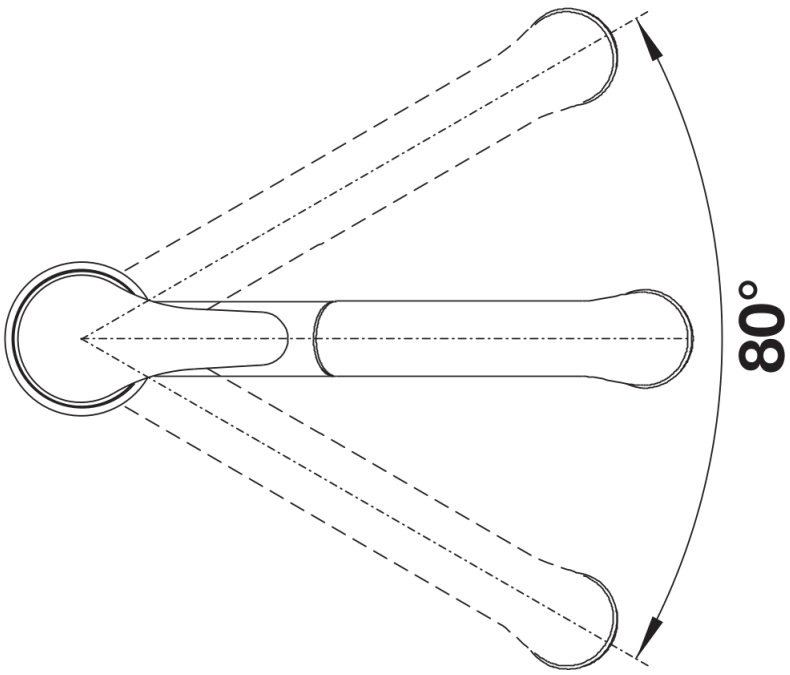

Schwenkbereich

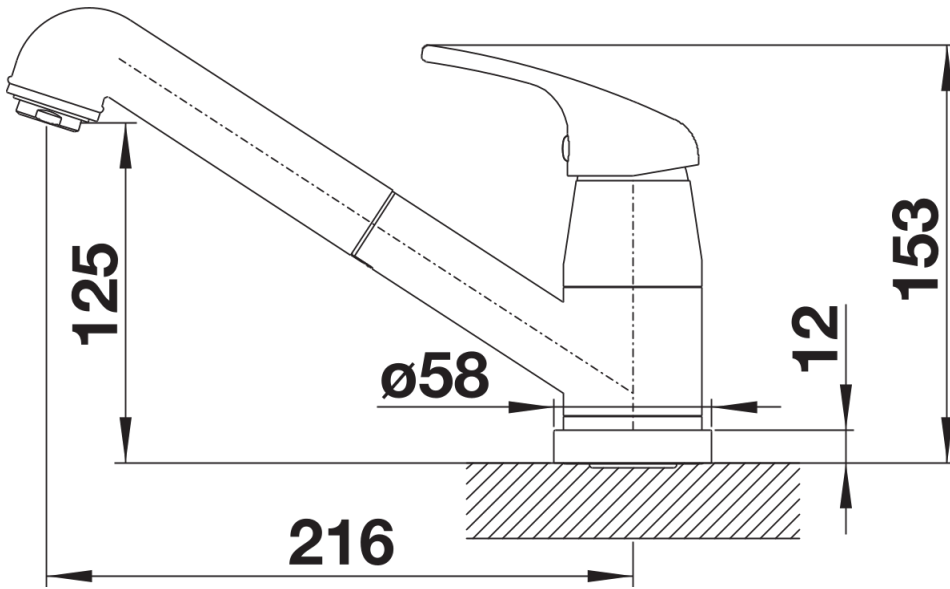

Seitenansicht