

Produktdatenblatt ELOSCOPE-F II

Art. Nr. 516672

Vorteil



- Für die Montage vor dem Fenster
- Klares, kompromissloses Design für wegweisende Küchengestaltung
- Hoher Auslauf erleichtert das Befüllen von Töpfen und Vasen
- Einfach von Hand versenkbar
- Nur 3 cm Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel erforderlich
- Einheitliche Hahnlochbohrung (2 x 35 mm) für Armatur und Bedienhebel (unabhängig vom Einbaumedium)

Farben



Verfügbare Farben
chrom

galvanisch chrom


Planungshinweise

- Hinweis: ||Mindestabstand Mitte Hahnlochbohrung beträgt 70 mm. ||Maximalabstand Mitte Hahnlochbohrung beträgt 500 mm. ||Einbautiefe der BLANCO ELOSCOPE-F II beträgt 470 mm. ||Sonst Kollisionsgefahr mit Abfallsystem, Boiler, etc. ||Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 3 cm.


Lieferumfang

- Rohrauslauf versenkbar und 360° schwenkbar
- 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 750 mm Länge und $\frac{3}{8}$ " Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- LGA zertifiziert
- DVGW Zertifizierung vorgesehen

Details

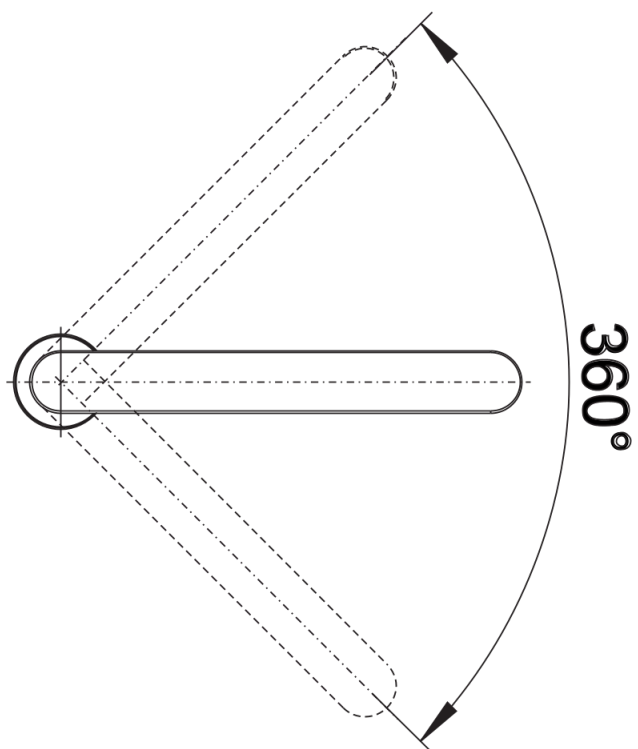

Schwenkbereich

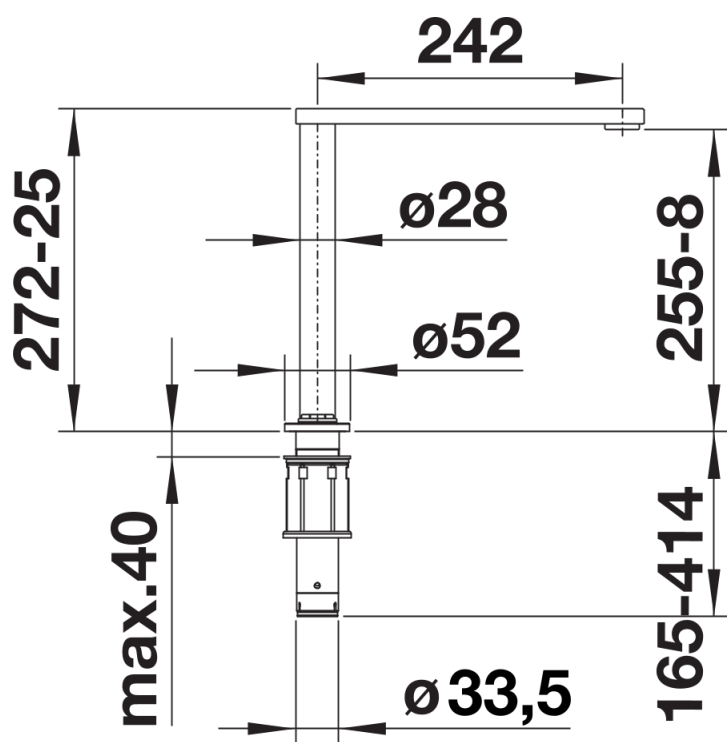

Seitenansicht

