

## Produktdatenblatt LINUS-S-F

Art. Nr. 514276

Vorteil

---



- Für die Montage vor dem Fenster
- Minimalistisches Design
- Einfache Bedienung: senkrecht hochheben und zur Seite legen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Herausziehbarer Auslauf
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 4,5 cm

## Farben

---



Verfügbare Farben  
chrom

galvanisch chrom

## Planungshinweise

---

- \*Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 4,5 cm.


## Lieferumfang

---


- 140° schwenkbarer Auslauf für grössere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Schlauchauszug aus Metall
- Metallummantelter Brauseschlauch
- BLANCO-Schlauchgewicht für grössere Reichweite
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und  $\frac{3}{8}$ "-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717


## Details

---

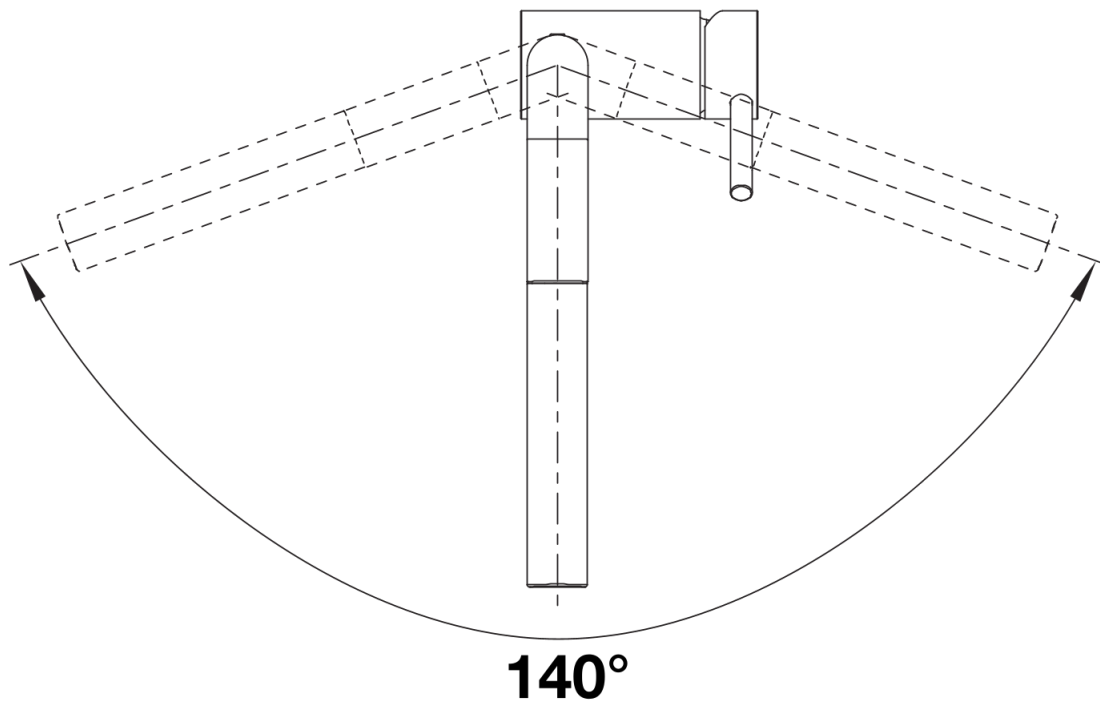

Schwenkbereich

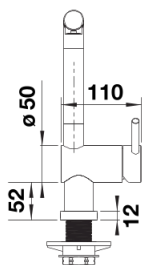

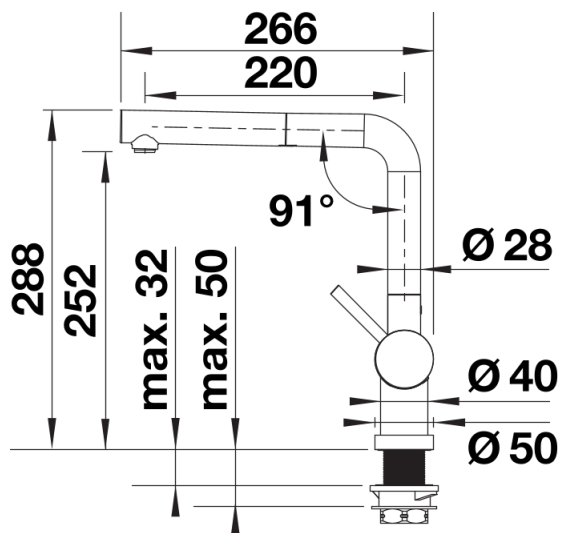

Seitenansicht