

## Produktdatenblatt TIVO-S-F

Art. Nr. 518411

### Vorteil

---



- Für die Montage vor dem Fenster
- Einfache Bedienung senkrecht hochheben und zur Seite legen
- Hoher Auslauf erleichtert das Arbeiten an der Spüle
- Herausziehbare Zweistrahlblause mit Umschaltfunktion

### Farben

---



Verfügbare Farben  
chrom

galvanisch chrom


## Lieferumfang

---


- Auslauf 120° schwenkbar Hahnlochbohrung mit  $\varnothing$  35 mm erforderlich Kartusche mit keramischen Dichtungen Brauseschlauch metallummantelt Flexible Anschlusschläuche mit 750 mm Länge und 38 Mutter für besonders leichte und sichere Montage Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung NDAusführung mit Durchflussmengenregler zum Schutz des Boilers ausgestattet Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717

## Details

---

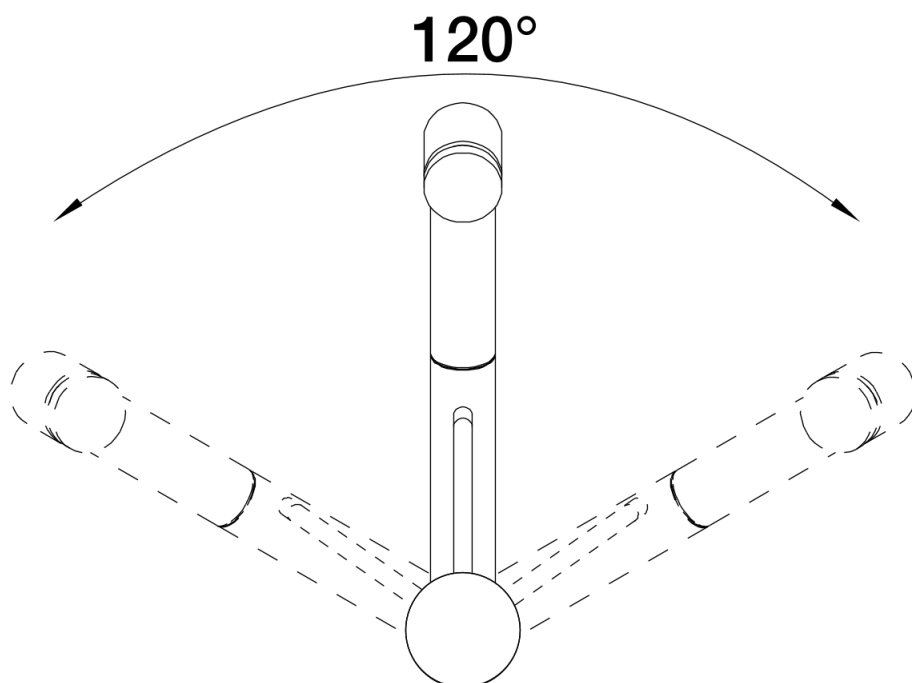

Schwenkbereich

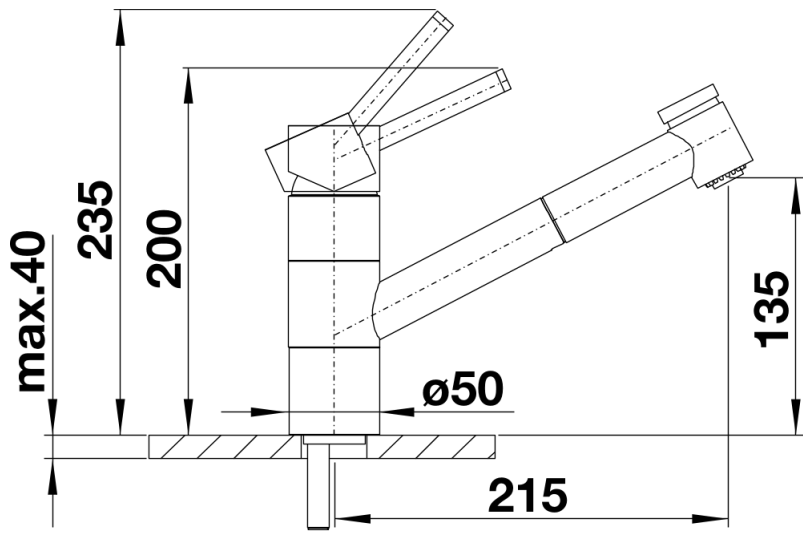

Seitenansicht